

KRT F 50-150/32

الکترو پمپ لجن کش ۱۵۰-۵۰ (۲ اینچ)

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 2 " (50 mm)	قطر رانش	: ۲ اینچ
Capacity	: up to 35 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: تا ۳۵ متر مکعب در ساعت
Head	: 17 m	ارتفاع	: ۱۷ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

* جنس مواد:

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۲۹۰۰ (دور در دقیقه) 2900 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
S	P		1	10	15	20	30	(mm)	(mm)	توان	آمپر	ولتاژ
		ارتفاع (متر) Head (m)								KW	Amp.	Volt
60	50		16.5	14	13	11	6	150	50	3	7	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.





NAVID SAHAND





PUMPIRAN

KRT F 50-150/32

الکترو پمپ لجن کش ۱۵۰-۵۰ (۲ اینچ)

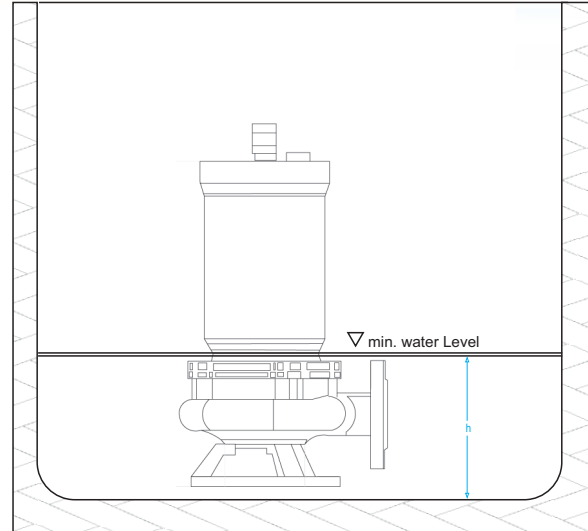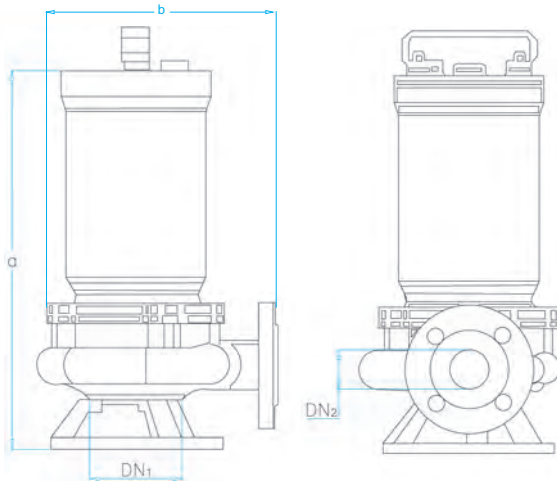

	DN 1	DN 2	a	b	h
50-150	90	50	551	318	200

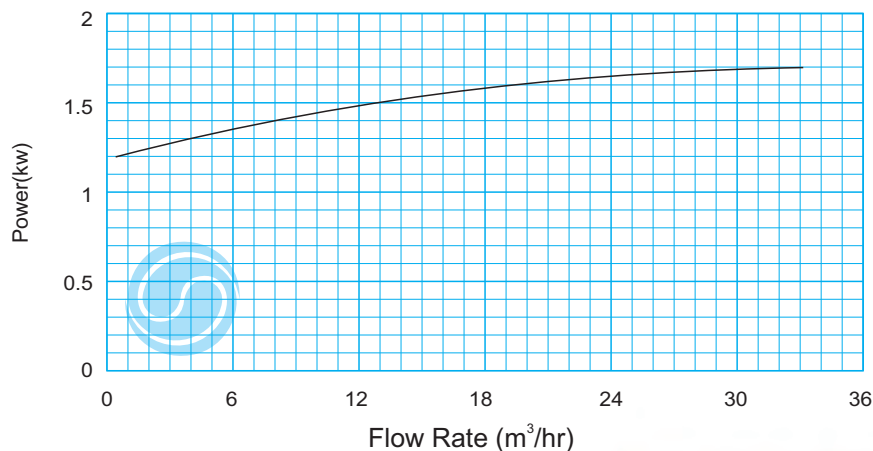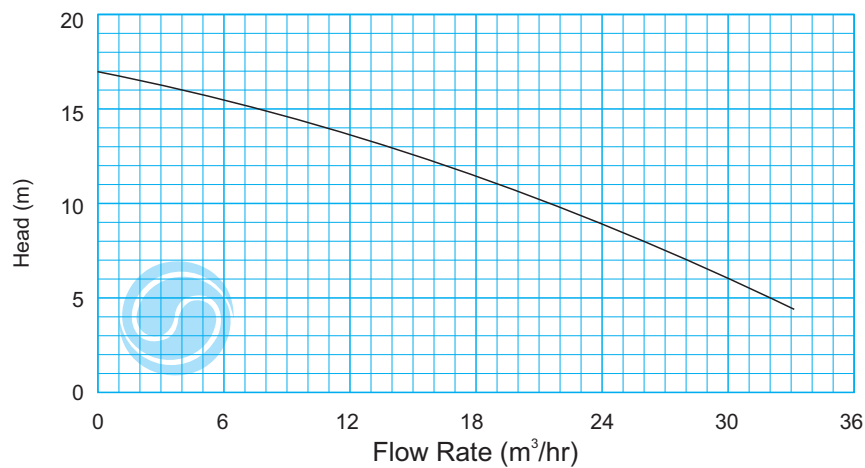

Flow Rate (m³/hr)
دور موتور ۲۹۰۰ / ۲۹۰۰rpm

NAVID SAHAND

