

KRT K 50-160/42

الکترو پمپ لجن کش ۱۶۰-۵۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia : 2 " (50 mm)

۲ اینچ

قطر رانش

Capacity : 2-20 m³/hr

۲ تا ۲۰ متر مکعب در ساعت

ظرفیت آبدهی

Head : 25-30 m

۲۵-۳۰ متر

ارتفاع

Fluid temp : up to 35 °C

تا ۳۵ درجه سانتیگراد

درجه حرارت سیال

Hyd. test press : 6 bar

فشار تست هیدرواستاتیکی : ۶ بار

* Material :

* جنس مواد:

Shaft : Stainless Steel 1.4021

محور : فولاد ضد زنگ

Impeller : Cast iron GG-25

پروانه : چدن GG-25

Pump casing : Cast iron GG-25

محفظه پمپ : چدن GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۲۹۰۰ (دور در دقیقه) 2900 (RPM)	آبدهی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.			
										ولتاژ	آمپر	توان	
S	P		ارتفاع (متر)	2	5	10	15	20	(mm)	(mm)	kw	Amp.	Volt
60	50	ارتفاع (متر)	30	29	28	27	26		150	50	4	7	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.



NAVID SAHAND




PUMPIRAN

KRT K 50-160/42



الکترو پمپ لجن کش ۱۶۰-۵۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

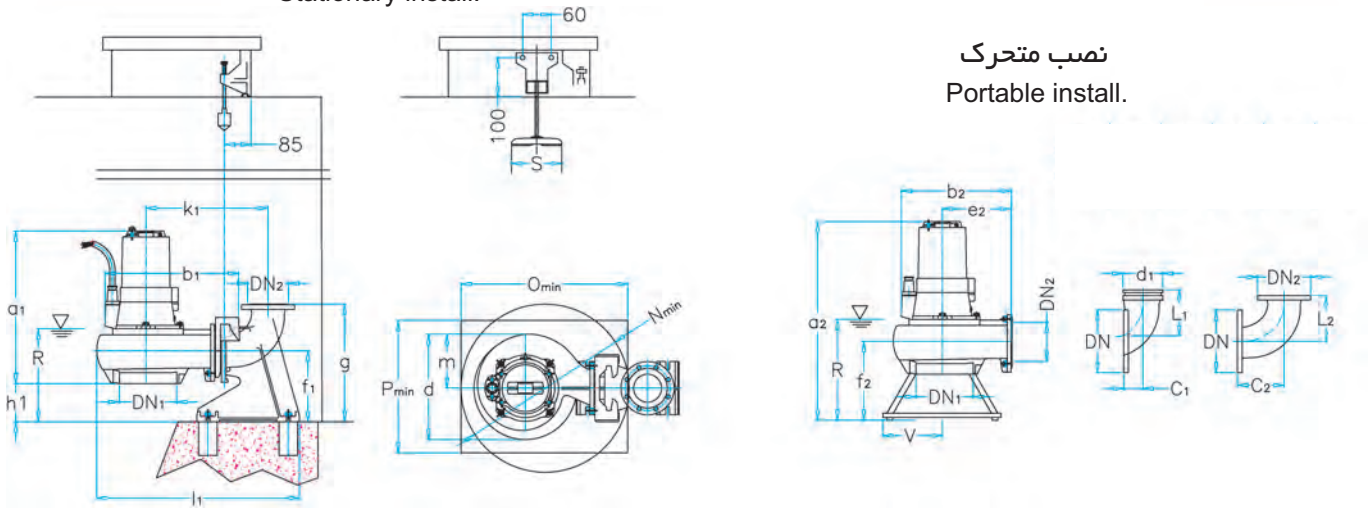

50-160	DN ₁	DN ₂	a ₁	a ₂	b ₁	b _{2S}	d	e ₂	f ₁	f ₂	g	h ₁	k ₁	l ₁	m	N	O	P	R	S	T	V
	50	50	560	585	370	295	250	180	105	125	270	100	640	260	140	450	450	350	230	165	280	140

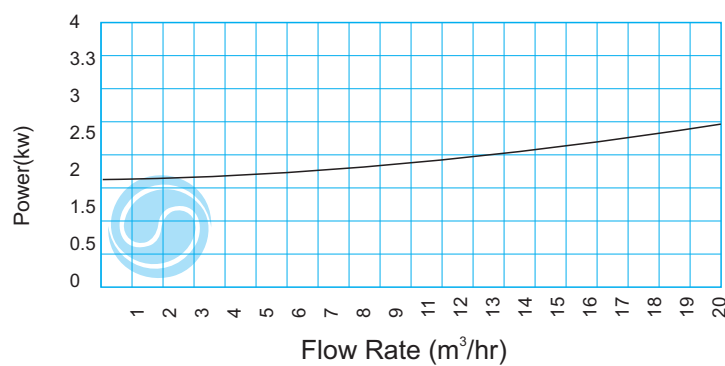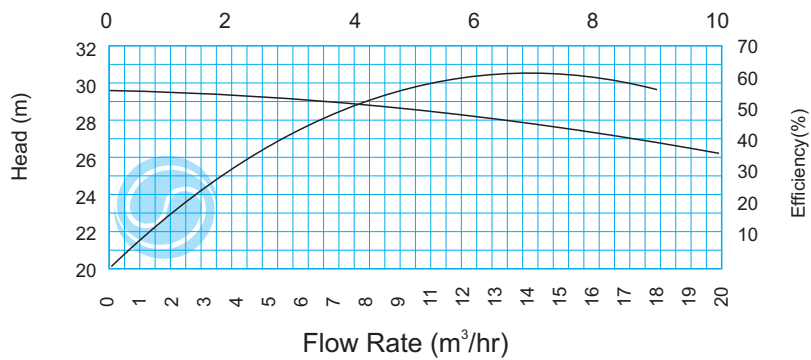

دور موتور ۲۹۰۰ rpm / 2900rpm

NAVID SAHAND

