

KRT F 50-170/42Top

الکترو پمپ لجن کش ۱۷۰-۵۰ (۲ اینچ)

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 2 " (50 mm)	قطر رانش	: ۲ اینچ
Capacity	: up to 35 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: تا ۳۵ متر مکعب در ساعت
Head	: 27 m	ارتفاع	: ۲۷ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

* جنس مواد:

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۲۹۰۰ (دور در دقیقه) 2900 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
S	P		1	15	20	25	30	(mm)	(mm)	ولتاژ	آمپر	توان
										KW	Amp.	Volt
-	50	ارتفاع (متر) Head (m)	26	18	15	11	6	170	50	4	8	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب متحرک (P)



ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68



در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

KRT F 50-170/42Top

الکترو پمپ لجن کش ۱۷۰-۵۰ (۲ اینچ)

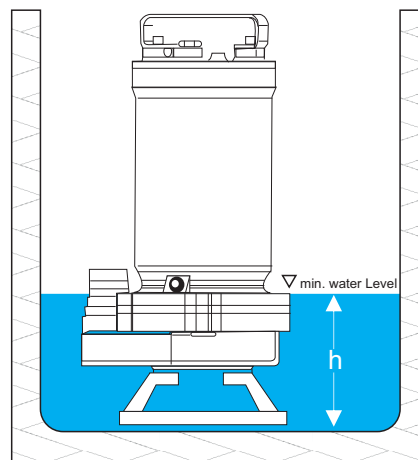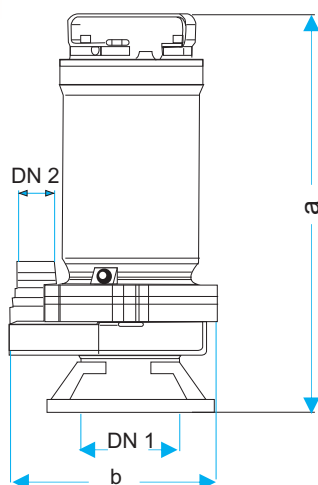

50-170 Top	DN 1	DN 2	a	b	h
	130	50	530	275	170

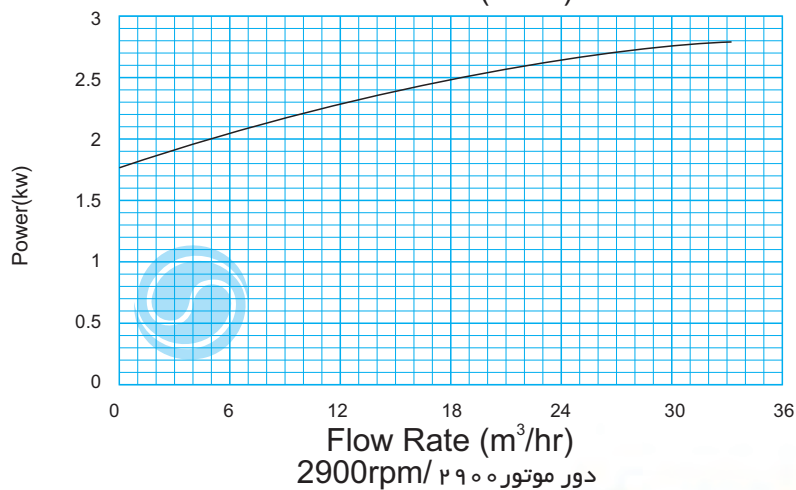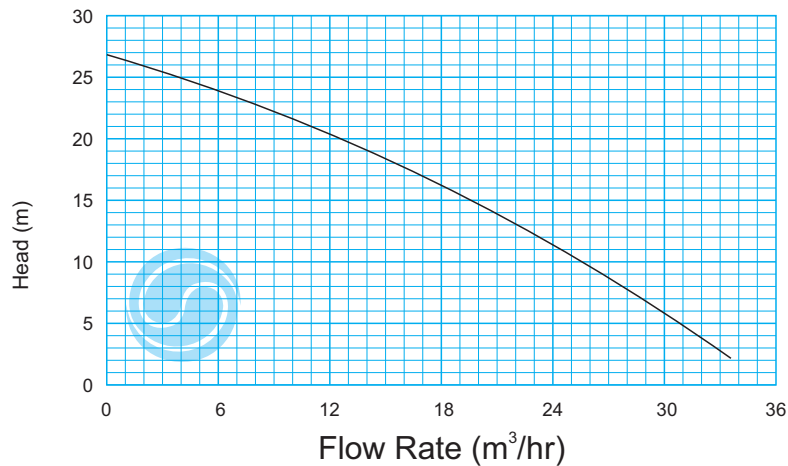

دور موتور ۲۹۰۰ rpm / 2900rpm