

پمپ سپر کم لاٹور آبگرد سمنان انرژی



www.kalasanati.com



@kalasanati_com


+982188544230



Catalog 2021

PUMP

www.kalasanati.com

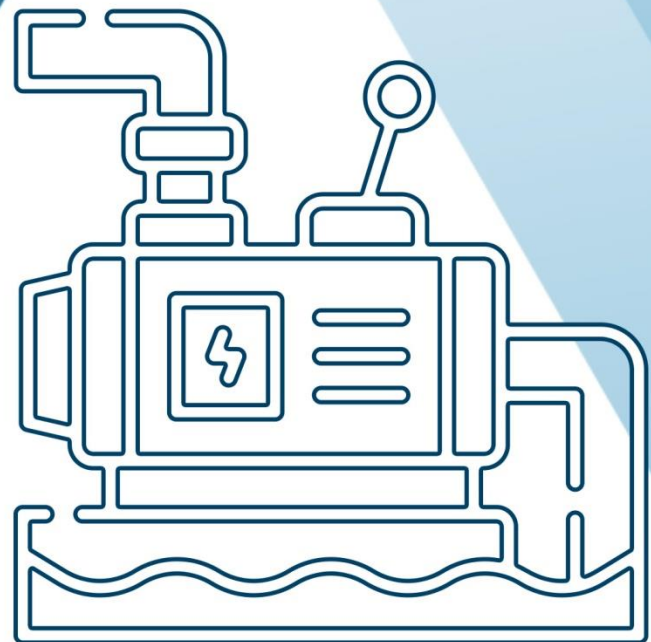



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [پمپ نوید موتور](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های سیرکولاتور آبگرد



WET ROTOR CIRCULATION PUMPS

موارد کاربرد

سیستم‌های گرمایشی

سیرکولاسیون آبگرم

مطمئن و بدون سر و صدا

نصب آسان



کارایی بالا



عدم نیاز به روغن کاری



عمر طولانی

بی‌نیاز از نگهداری

گستره دمای سیال +۲ تا +۸۰ درجه سانتیگراد

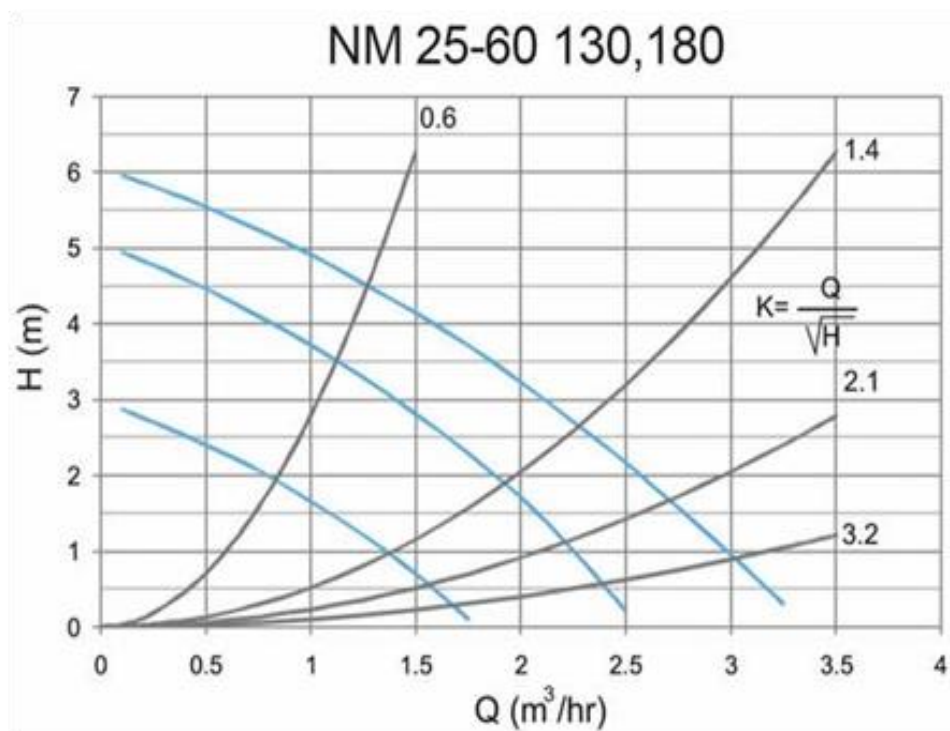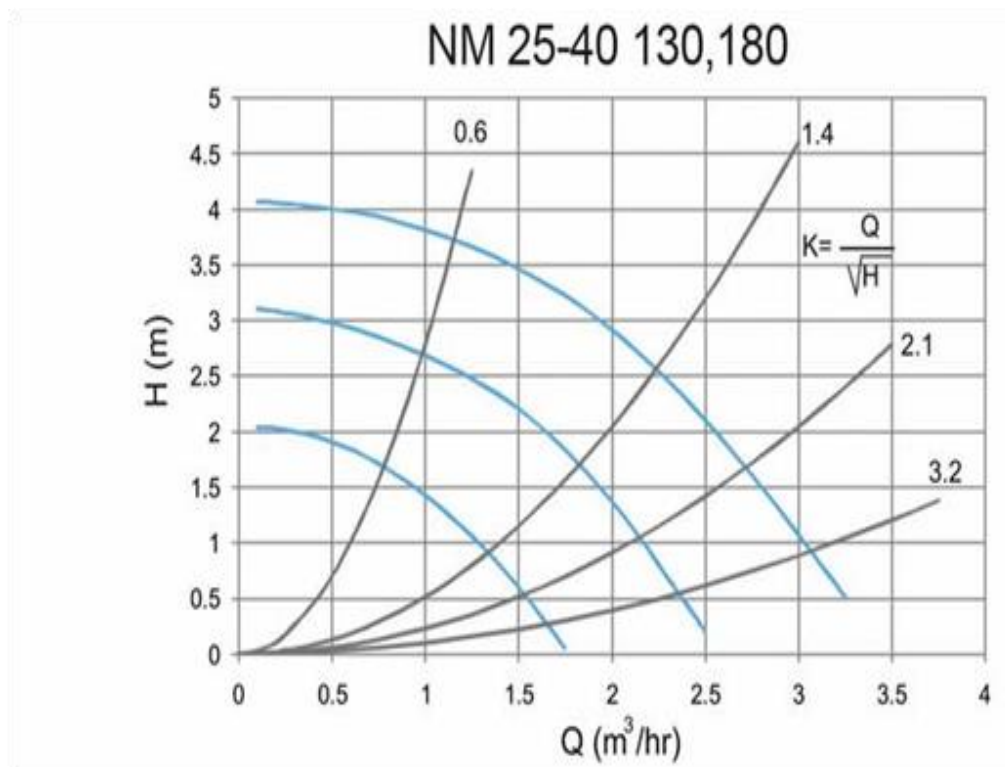


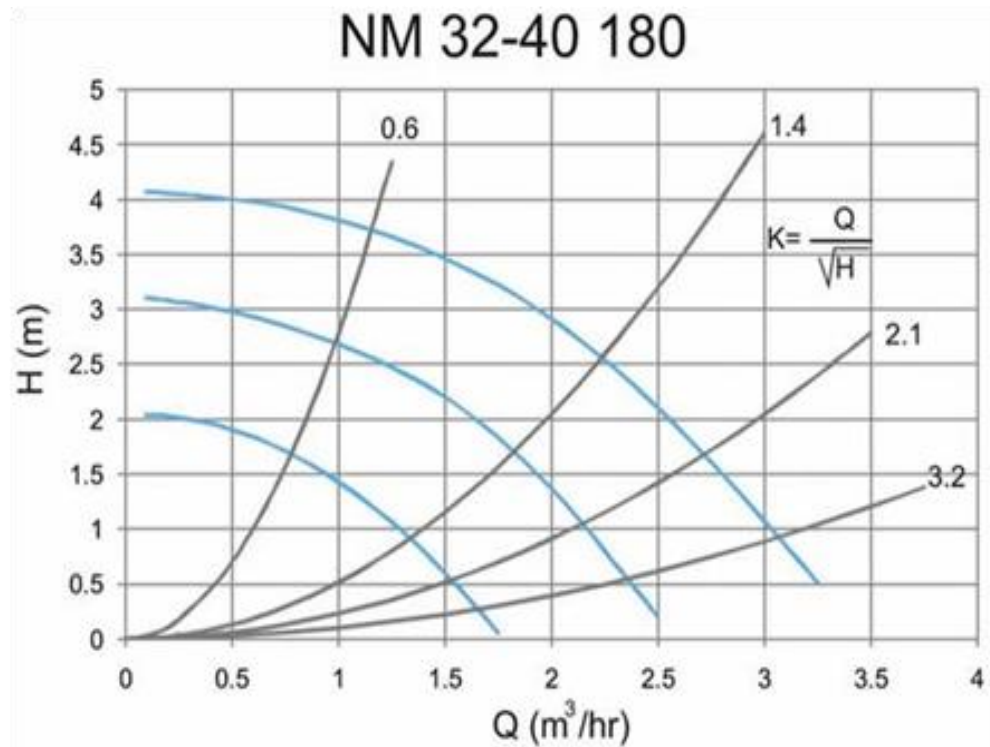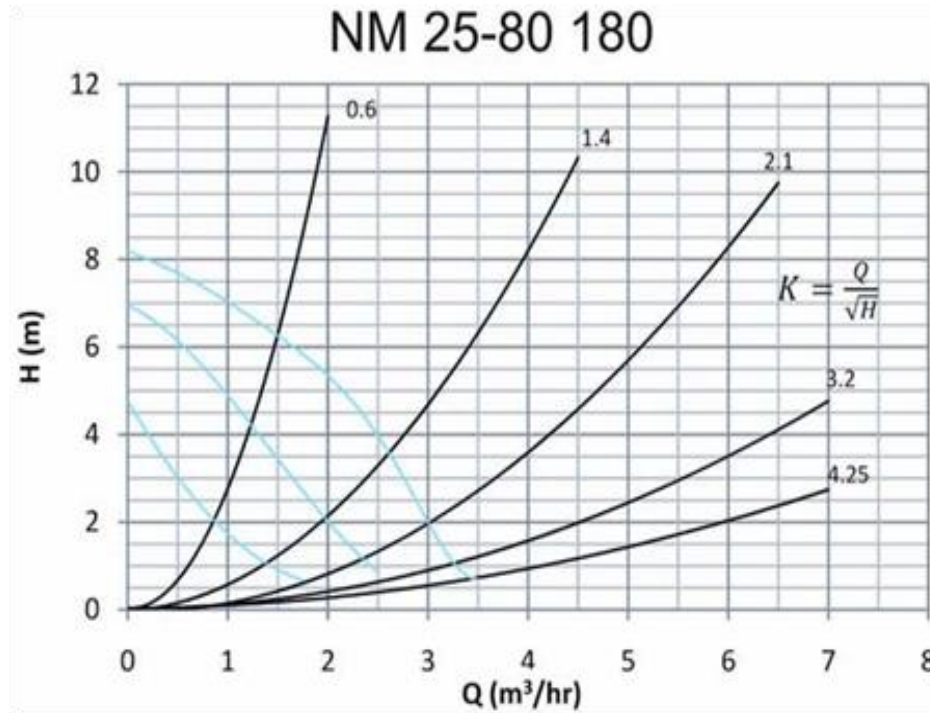

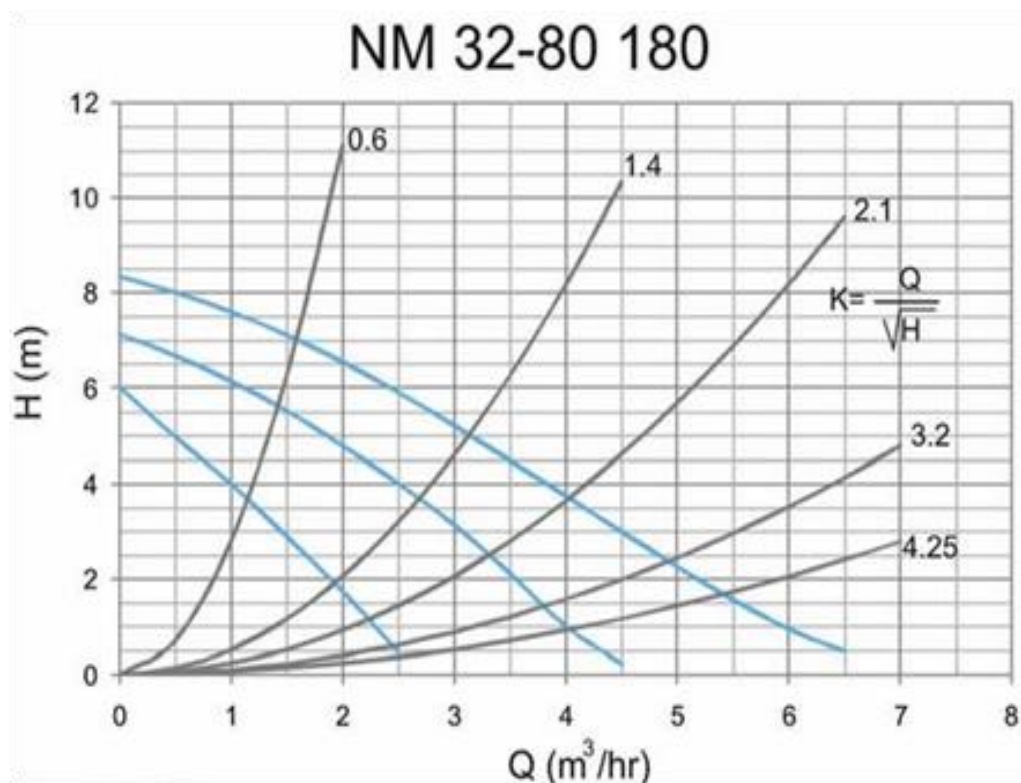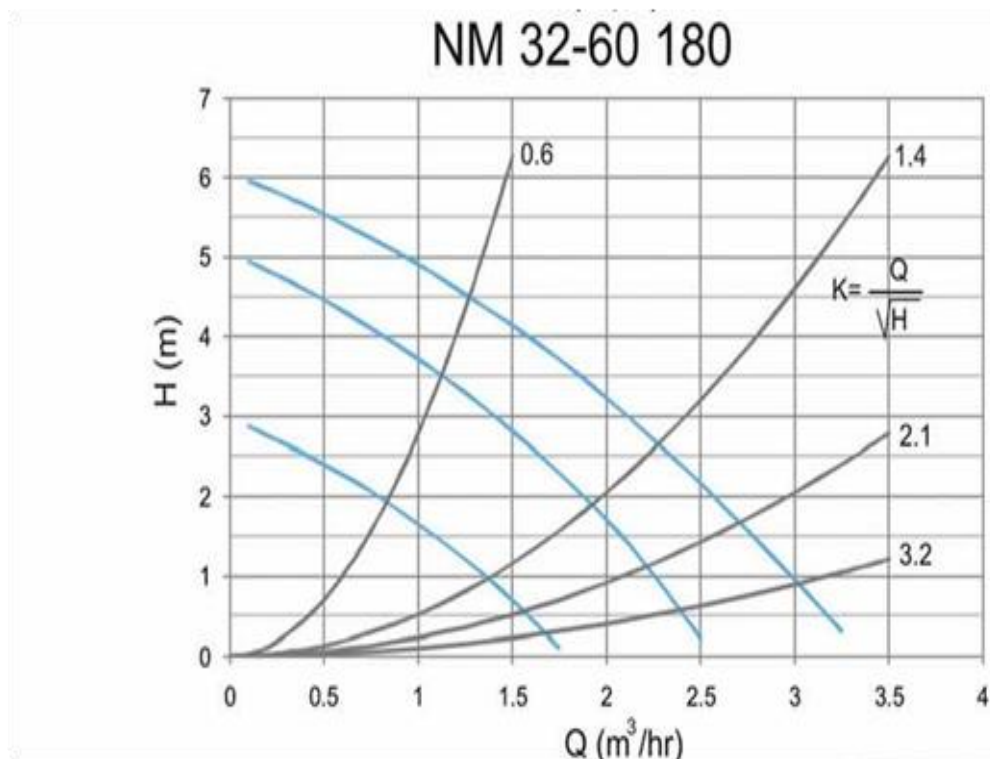



NM 40-80 F200

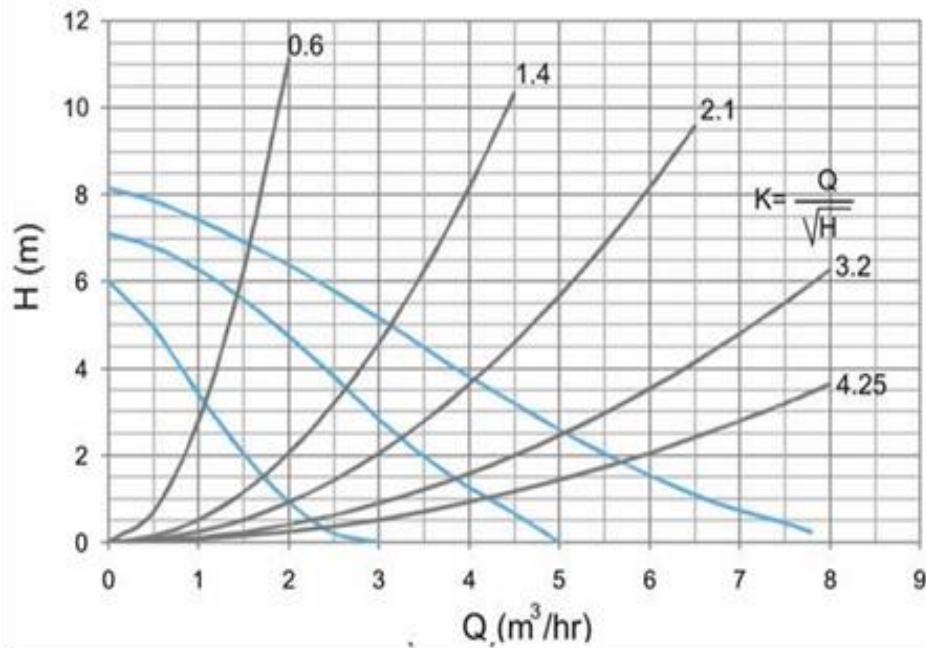

Circulator Pump		Pump Dimension						Electrical Data			Hydraulic Data	
Pump Type	Weight (Kg)	DN (Inch)	D (Inch)	b (mm)	h (mm)	L (mm)	IP	Current (A) 1 Phase	Voltage (V)	Power (W)	Max Head (m)	Max Q (m³/h)
NM 25-40 130	3	1	1 ½	130	130	105	44	0.15 / 0.22 / 0.28	220	32 / 50 / 65	4	2.82
NM 25-40 180	3	1	1 ½	130	180	105	44	0.15 / 0.22 / 0.28	220	32 / 50 / 65	4	2.82
NM 25-60 130	3.2	1	1 ½	130	130	105	44	0.25 / 0.35 / 0.45	220	55 / 70 / 100	6	3
NM 25-60 180	3.2	1	1 ½	130	180	105	44	0.25 / 0.35 / 0.45	220	55 / 70 / 100	6	3
NM 25-80 180	5.5	1	1 ½	150	180	130	44	0.60 / 0.85 / 1.1	220	135 / 190 / 245	8	6
NM 32-40 180	3.5	1 1/4	2	130	180	105	44	0.15 / 0.22 / 0.28	220	32 / 50 / 65	4	3.18
NM 32-60 180	3.8	1 1/4	2	130	180	105	44	0.25 / 0.35 / 0.45	220	55 / 70 / 100	6	3.48
NM 32-80 180	5.6	1 1/4	2	150	180	130	44	0.60 / 0.85 / 1.1	220	135 / 190 / 245	8	8
NM 40-80 F200	7.4	1 1/4	□ 90mm	150	200	130	44	0.60 / 0.85 / 1.1	220	135 / 190 / 245	8	8

