

# پمپ بشقاب پستاکسی

## سری CB



[www.kalasanati.com](http://www.kalasanati.com)



@kalasanati\_com




+982188544230

Catalog 2021

# PUMP

[www.kalasanati.com](http://www.kalasanati.com)

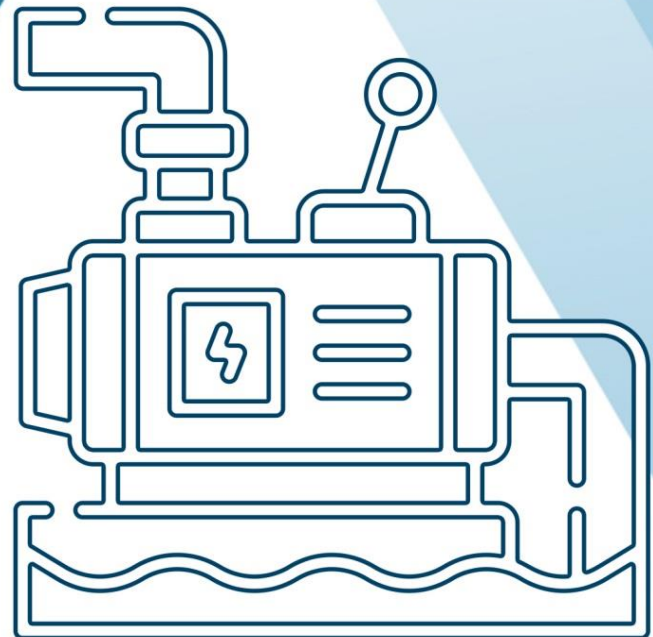



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ پنتاکس ایتالیایی آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





Pompa auto-adescente di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli e medi impianti domestici e civili; quando accoppiate a serbatoi autoclave, costituiscono un sistema di pressurizzazione automatico.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small and medium household and civil systems; when connected to autoclave tanks, an automatic pressurisation system comes.

Bomba auto-aspirante de tipo centrifugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas y medianas instalaciones domésticas y civiles; cuando se acoplan a equipos de presión constituyen un sistema de presurización automático.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites et moyennes installations domestiques et civiles; accouplée à un réservoir, peut constituer un système de pressurisation automatique.

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION


|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corpo pompa</b>                     | ghisa                                                                                                   |
| <b>Pump body</b>                       | cast iron                                                                                               |
| <b>Cuerpo bomba</b>                    | fundición                                                                                               |
| <b>Corps de pompe</b>                  | fonte                                                                                                   |
| <b>Supporto motore</b>                 | ghisa                                                                                                   |
| <b>Motor bracket</b>                   | cast iron                                                                                               |
| <b>Soporte motor</b>                   | fundición                                                                                               |
| <b>Support moteur</b>                  | fonte                                                                                                   |
| <b>Girante</b>                         | Noryl® o ottone                                                                                         |
| <b>Impeller</b>                        | Noryl® or brass                                                                                         |
| <b>Rodete</b>                          | Noryl® o latón                                                                                          |
| <b>Turbine</b>                         | Noryl® ou laiton                                                                                        |
| <b>Tenuta meccanica</b>                | ceramica-grafite                                                                                        |
| <b>Mechanical seal</b>                 | ceramic-graphite                                                                                        |
| <b>Sello mecánico</b>                  | cerámica-grafito                                                                                        |
| <b>Garniture mécanique</b>             | céramique-graphite                                                                                      |
| <b>Albero motore</b>                   | acciaio AISI 303 parte idraulica                                                                        |
| <b>Motor shaft</b>                     | stainless steel AISI 303 hydraulic side                                                                 |
| <b>Eje motor</b>                       | acero AISI 303 parte hidráulica                                                                         |
| <b>Arbre moteur</b>                    | acier AISI 303 partie hydraulique                                                                       |
| <b>Temperatura del liquido</b>         |                                                                                                         |
| <b>Liquid temperature</b>              | 0 - 50 °C                                                                                               |
| <b>Temperatura del liquido</b>         |                                                                                                         |
| <b>Température du liquide</b>          |                                                                                                         |
| <b>Pressione di esercizio</b>          |                                                                                                         |
| <b>Operating pressure</b>              | max 8 bar                                                                                               |
| <b>Presión de trabajo</b>              |                                                                                                         |
| <b>Pression de fonctionnement</b>      |                                                                                                         |
| <b>MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR</b> |                                                                                                         |
| <b>Motore 2 poli a induzione</b>       | 3~ 230/400V-50Hz                                                                                        |
| <b>2 pole induction motor</b>          | 1 ~ 230V-50Hz                                                                                           |
| <b>Motor de 2 polos a inducción</b>    | (con termoprotettore<br>with thermal protection<br>con protección térmica<br>avec protection thermique) |
| <b>Moteur à induction à 2 pôles</b>    |                                                                                                         |
| <b>Classe di isolamento</b>            |                                                                                                         |
| <b>Insulation class</b>                | F                                                                                                       |
| <b>Clase de aislamiento</b>            |                                                                                                         |
| <b>Classe d'isolation</b>              |                                                                                                         |
| <b>Grado di protezione</b>             |                                                                                                         |
| <b>Protection degree</b>               | IP44                                                                                                    |
| <b>Grado de protección</b>             |                                                                                                         |
| <b>Protection</b>                      |                                                                                                         |



| TYPE | TRUCK       |          | CONTAINER   |          |
|------|-------------|----------|-------------|----------|
|      | PALLET (cm) | N° pumps | PALLET (cm) | N° pumps |
| CAB  | 85X110X140  | 30       | 85X110X190  | 42       |

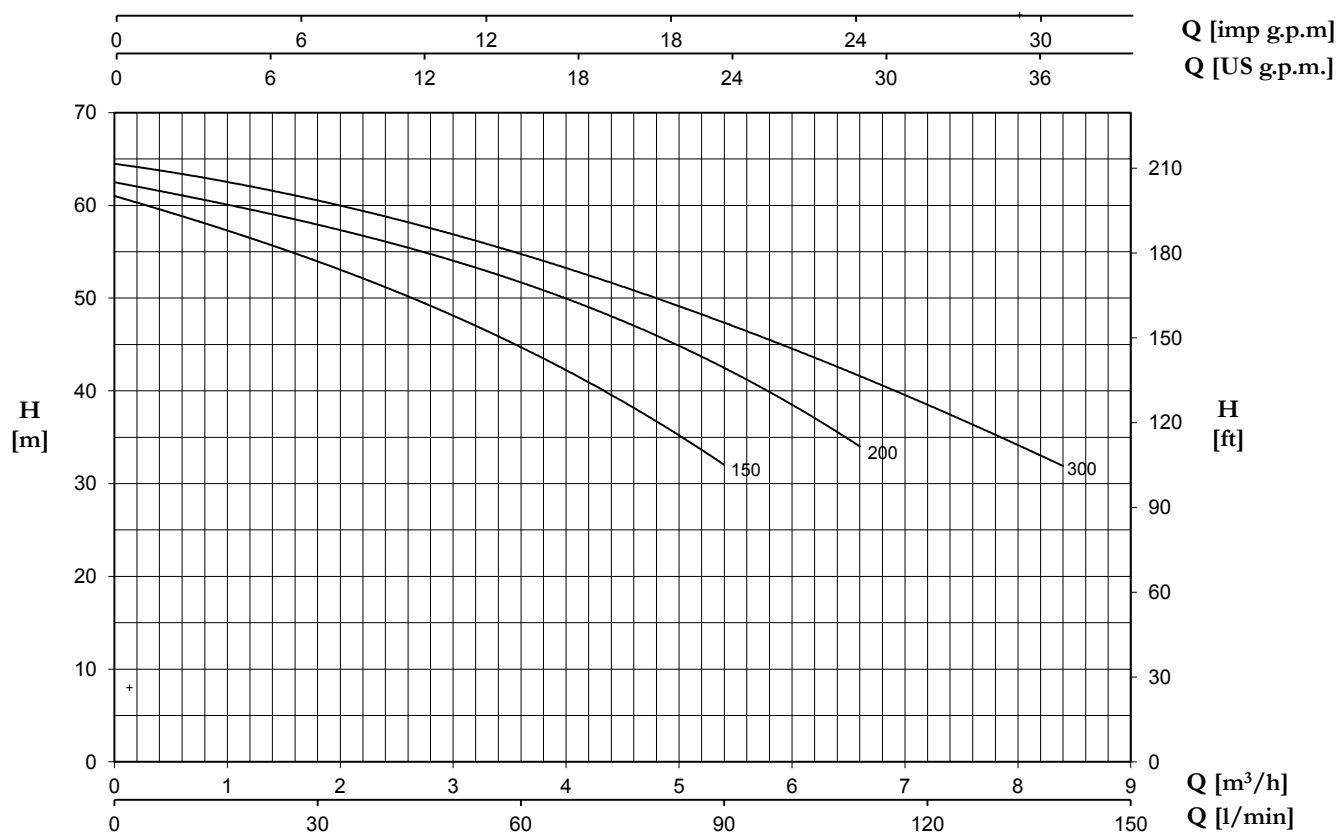

| TYPE    |          | P2  |     | P1<br>(kW) |      | AMPERE           |                  | Q (m³/h - l/min) |      |      |    |      |      |     |     |     |
|---------|----------|-----|-----|------------|------|------------------|------------------|------------------|------|------|----|------|------|-----|-----|-----|
| 1~      | 3~       |     |     |            |      | 1~               | 3~               | 0                | 1,2  | 1,8  | 3  | 4,2  | 5,4  | 6,6 | 7,8 | 8,4 |
|         |          |     |     |            |      |                  |                  | 0                | 20   | 30   | 50 | 70   | 90   | 110 | 130 | 140 |
|         |          |     |     |            |      | 1x230 V<br>50 Hz | 3x400 V<br>50 Hz | H (m)            |      |      |    |      |      |     |     |     |
| (HP)    | (kW)     | 1~  | 3~  |            |      |                  |                  |                  |      |      |    |      |      |     |     |     |
| CAB 150 | CABT 150 | 1,5 | 1,1 | 1,74       | 1,68 | 7,9              | 3,3              | 61               | 56,5 | 54   | 48 | 41   | 32   | -   | -   | -   |
| CAB 200 | CABT 200 | 2   | 1,5 | 2,22       | 2,1  | 10,3             | 3,9              | 62,5             | 59,5 | 58   | 54 | 49   | 42,5 | 34  | -   | -   |
| CAB 300 | CABT 300 | 3   | 2.2 | 2.65       | 2.5  | 11.8             | 4.9              | 64.5             | 62   | 60.5 | 57 | 52.5 | 47   | 42  | 35  | 32  |

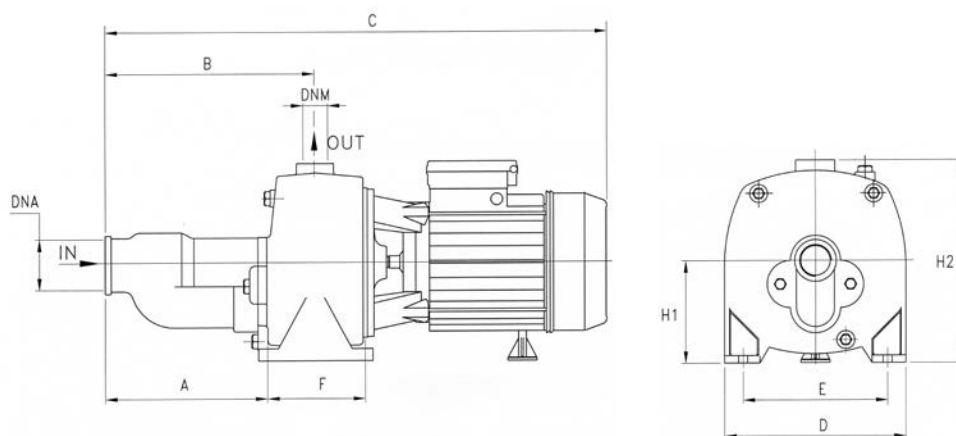

| TYPE           | DIMENSIONS (mm) |     |     |     |     |     |     |     |          |      |  |     |     | Kg   |
|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
|                | A               | B   | C   | D   | E   | F   | H1  | H2  | DNA      | DNM  | I                                                                                     | L   | M   |      |
| <b>CAB 150</b> | 204             | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1" 1/2 G | 1" G | 610                                                                                   | 235 | 275 | 30   |
| <b>CAB 200</b> | 204             | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1" 1/2 G | 1" G | 610                                                                                   | 235 | 275 | 30,5 |
| <b>CAB 300</b> | 204             | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1" 1/2 G | 1" G | 610                                                                                   | 235 | 275 | 31,5 |