

پمپ دو اینچ سیلند مدل KP




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

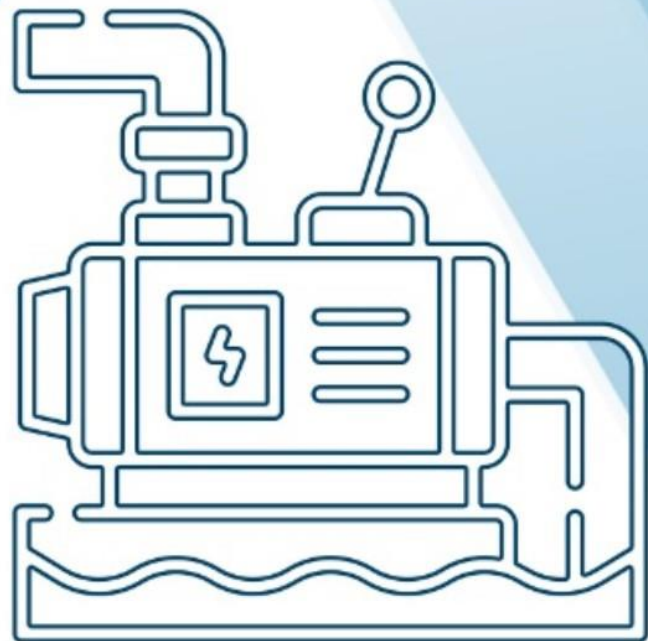

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ سیلند ایتالیا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید



TECHNICAL FEATURES

- **Pump body:** Cast iron G20 with anti-corrosive coating
- **Motor bracket:** Cast iron G20 with anti-corrosive coating
- **Impeller:** Stamped brass UNI-EN 12165 (Techno-polymer for KP 80-100-120)
- **Pump shaft:** Stainless steel AISI 304 (AISI 420 F for KP 80-100-120)
- **Mechanical seal:** Carbon - Ceramics

50 Hz - min⁻¹ ~ 2900

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity					
										Q [m ³ /h]	0	6	12	18	24
										Q [l/s]	0	100	200	300	400
a	b	Kw	HP	a	b	[μF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)					
KP 80 M	KP 80 T	0,59	0,8	960	860	16	4,5	3	1,7	H	m	12	11,8	11	9
										Efficiency	%	0	54	79	86,5
										P1	Kw	0,7	0,7	0,9	1
										NPSH	m			2,1	3,5
KP 100 M	KP 100 T	0,74	1	1190	1010	20	5,4	3,5	2	H	m	13,5	13,3	12,3	10,3
										Efficiency	%	0	54	79	86,5
										P1	Kw	0,8	0,9	1	1,1
										NPSH	m			2	3
KP 120 M	KP 120 T	0,88	1,2	1340	1210	25	6	4	2,3	H	m	15	15	14	12
										Efficiency	%	0	54	79	86,5
										P1	Kw	0,8	1	1,1	1,2
										NPSH	m			2	2,1

a) ~Monofase 230 V


b) ~Trifase 230/400 V

50 Hz - min⁻¹ ~ 2900

TIPO TYPE		Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Portata - Capacity										
										Q [m ³ /h]	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
										Q [l/s]	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
a	b	Kw	HP	a	b	[μF]	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.)										
KP 150 M	KP 150 T	1,1	1,5	1900	1820	31,5	8,5	6,4	3,7	H	m	20,5	20,1	19,6	18,8	17,7	16,5	14,9	13,2	11,2
										Efficiency	%	0	35,6	53,5	60,5	70,9	75,6	80,2	82,9	80,1
										P1	Kw	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
										NPSH	m		3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,8	4,1	4,3
KP 200 M	KP 200 T	1,5	2	2490	2440	36	11,2	7,5	4,6	H	m	24,5	23,9	23,4	22,7	21,9	20,8	19,7	18,3	16,8
										Efficiency	%	0	34,1	48,8	60,6	68,1	73,3	72,6	71,8	69
										P1	Kw	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3
										NPSH	m		3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,8	4,1	4,3
KP 300 M	KP 300 T	2,2	3	2890	2870	55	12,7	8,9	5	H	m	28,1	26,8	26	25	23,9	22,6	21,1	19,5	17,8
										Efficiency	%	0	36,3	46,2	57	63,2	66,3	67,5	69	67,1
										P1	Kw	1,5	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7
										NPSH	m		3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,8	4,1	4,3

a) ~Monofase 230 V

b) ~Trifase 230/400 V

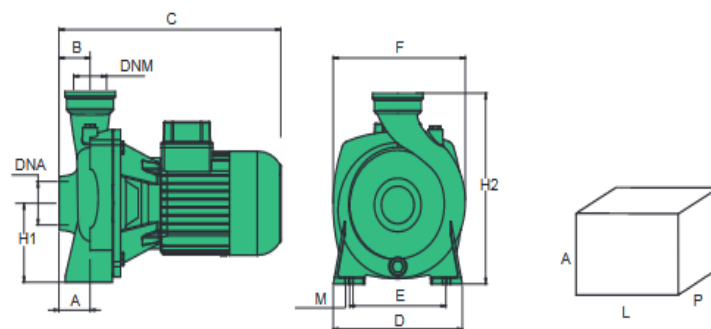

TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]											IMBALLO [mm] PACKING [mm]			PESO WEIGHT [kg]
	A	B	C	D	E	F	Ø M	H1	H2	DNA	DNM	A	L	P	
KP 80	125	45	305	180	145	185	9	97	247	2" G	2" G	280	200	330	14,1
KP 100	125	45	305	180	145	185	9	97	247	2" G	2" G	280	200	330	14,2
KP 120	125	45	305	180	145	185	9	97	247	2" G	2" G	280	200	330	15,3
KP 150	20	53	369	224	160	228	11	118	290	2"	2"	350	450	250	24,5
KP 200	20	53	383	224	160	228	11	118	290	2"	2"	350	450	250	26
KP 300	20	53	383	224	160	228	11	118	290	2"	2"	350	450	250	27,3