

پمپ استخری سیلند مدل SWIMMY




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

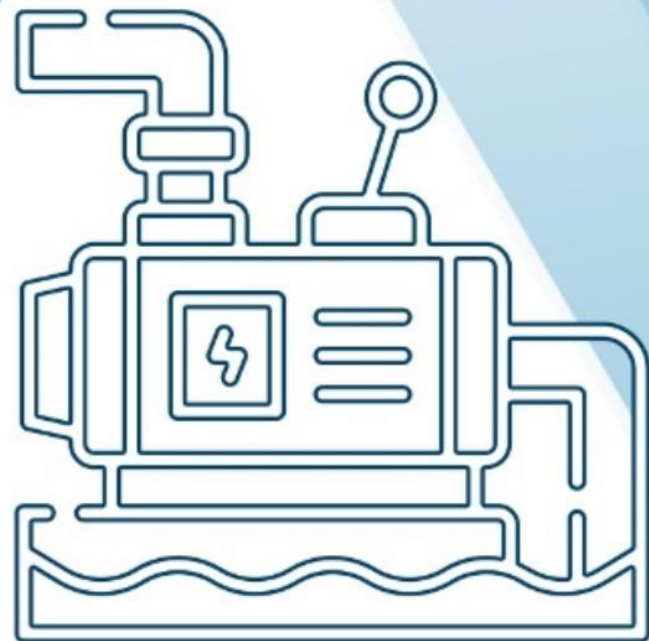

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ سیلند ایتالیا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



Swimmy

Bomba autoaspirante para piscina

Self priming pump
for swimming pools

*Pompe auto-aspirante pour
piscine*

Selbstansaugende Pumpe für
Schwimmbecken.

Самовсасывающий
насос для бассейна

*Bomba auto-
aspirante para
piscina*



ES

Aplicaciones

Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado de grandes dimensiones, que junto a las excelentes prestaciones hidráulicas que ofrece, genera una altísima capacidad de filtración.

Filtro con tapa transparente en policarbonato que permite observar fácilmente el interior del cesto prefiltro.

Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor tiene contacto con el líquido bombeado.

Incorpora de serie llave para apertura de la tapa prefiltro sin esfuerzos.

Características Constructivas

Cuerpo bomba, disco portasello, difusor y llave apertura en polipropileno, resistente a los productos químicos de las piscinas y reforzado con fibra de vidrio garantizando una excelente duración.

Eje en acero inoxidable AISI-316. Turbina en Noryl. Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316. Tornillería en Acero Inoxidable AISI 304.

La bomba permite dos tipos de conexiones:

- Conexión rosca-hembra de 2"
- Conexión para tubo de PVC de Ø 63 para encolar.

Motor

Motor asíncrono, cerrado de ventilación externa. Grado de protección IP-55. 50-60 Hz. Aislamiento clase F. Rodamientos de motor lubricados de por vida, y seleccionados para garantizar larga duración y silenciosidad.

Máxima temperatura del agua: +40 °C.

EN

Applications

Electrical self priming pump for pools with large pre-filter, which, together with its excellent hydraulic performance, gives a very large filtering capacity.

A filter with a transparent, polycarbonate lid that easily allows inspection of the interior of the pre-filter sieve.

No possible electrical contact with the water as no part of the motor is open to it.

Includes a standard key for effortless opening of the pre-filter lid.

Constructive Characteristics

Pump body, pump body lid, diffuser and opening key in polypropylene, resistant to the chemical products in pools and reinforced with glass fibre, guaranteeing excellent duration.

Shaft in stainless steel AISI-316. Noryl impeller. Mechanical seal in stainless steel AISI-316. Bolts in AISI 304 Stainless Steel.

The pumps allows two possible connections:

- Female thread of 2"
- Connection for PVC pipe Ø 63 to glue.

Motor

Standard asynchronous motor, sealed from external ventilation. Protection IP-55. 50-60 Hz. Class F insulation. Motor bearings greased for life and selected to ensure long duration and silent working.

Maximum water temperature: +40°C.

FR

Applications

Pompe électrique auto-aspirante pour piscines, avec préfiltre incorporé de grandes dimensions qui génère, grâce à ses excellentes prestations hydrauliques, une très grande capacité de filtration.

Filtre avec couvercle transparent en polycarbonate permettant d'observer facilement l'intérieur du panier de préfiltrage.

Communication électrique impossible avec l'eau, car aucune partie du moteur n'est en contact avec l'eau. La pompe possède de série une clef pour ouvrir le couvercle de préfiltrage sans efforts.

Caractéristiques des composants

Le corps de la pompe, couvercle corps pompe, le diffuseur et la clef d'ouverture sont en polypropylène, résistant aux produits chimiques des piscines et renforcé avec de la fibre de verre garantissant une excellente durée de vie. L'axe est en acier inoxydable AISI-316. Turbine en Noryl. Fermeture mécanique en acier inoxydable AISI-316. Visserie en acier inoxydable AISI 304.

La connexion de la pompe est:


- Connexion femelle à vis 2"*
- Connexion pour tube du PVC Ø 63 encolle.*

Moteur

Asynchrone fermé, à ventilation externe. Degré de protection IP-55. 50-60 Hz. Isolation classe F. Les roulements du moteur sont lubrifiés à vie et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux. Température maximale de l'eau: +40°C.



Swimmy

Datos técnicos
Technical data
Données techniques Technische
Daten технические данные
Dados técnicos

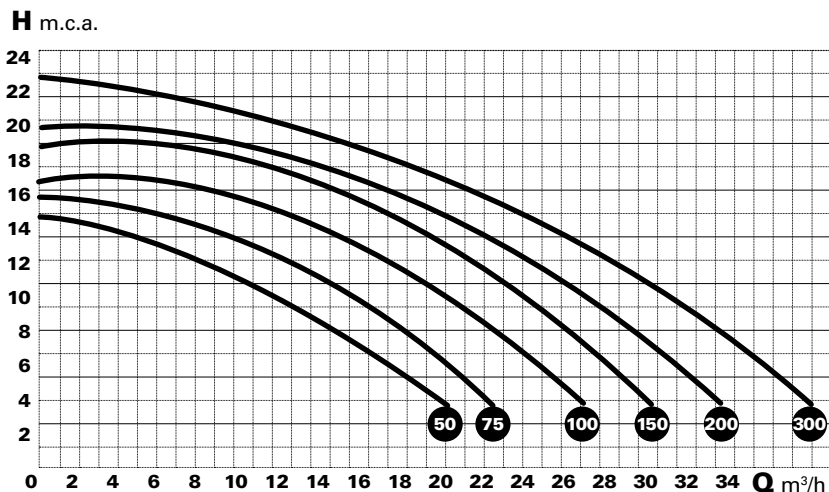

Tipo / Type	HP	KW	Cond. µF	A			Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.										Diámetro	
				II	III	III	4	6	8	10	12	14	16	18	21	DNA	DNI	
				230	230	400	Caudal m³/h / Flow m³/h											
SWIMMY 50 M	5	37	20	36	-	-	175	156	135	111	84	-	-	-	-	2" & Ø 63 PVC		
SWIMMY 50 T			-	-	24	14												
SWIMMY 75 M	75	55	20	475	-	-	195	18	157	135	108	79	-	-	-			
SWIMMY 75 T			-	-	31	18												
SWIMMY 100 M	1	75	25	55	-	-	232	211	197	18	15	123	87	-	-			
SWIMMY 100 T			-	-	38	22												
SWIMMY 150 M	15	1	30	73	-	-	27	25	23	21	19	17	14	10	-			
SWIMMY 150 T			-	-	50	29												
SWIMMY 200 M	2	15	40	92	-	-	-	28	26	24	21	18	14	12	-			
SWIMMY 200 T			-	-	60	35												
SWIMMY 300 M	3	22	40	122	-	-	-	32	30	29	27	23	20	15	12			
SWIMMY 300 T			-	-	86	50												

Datos embalage
Packaging data
Données d'emballage
Verpackungsdaten
данные об упаковке
Dados de embalagem

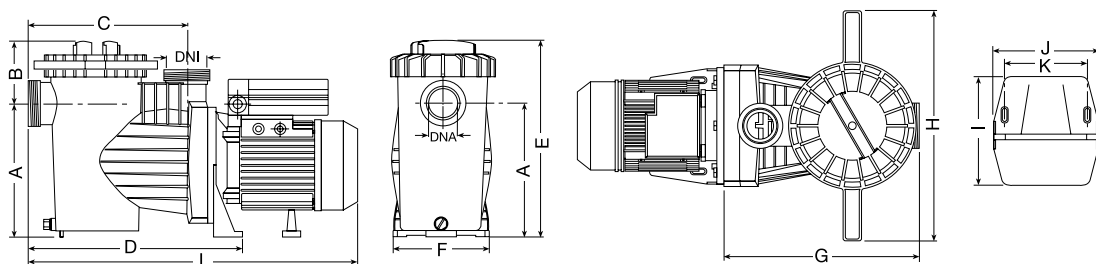

Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L1	A1	H1	DNA DNI	Neto Kg.	Bruto Kg.
SWIMMY 50 M	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	109	125
SWIMMY 50 T																		
SWIMMY 75 M	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	114	13
SWIMMY 75 T																	109	125
SWIMMY 100 M	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	124	14
SWIMMY 100 T																		
SWIMMY 150 M	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	580	630	230	360	2"	154	17
SWIMMY 150 T																	139	155
SWIMMY 200 M	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	650	705	230	360	2"	169	185
SWIMMY 200 T												575	630				154	17
SWIMMY 300 M	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	650	705	230	360	2"	204	22
SWIMMY 300 T																	174	19

