

پمپ کف کش ۳ اینچ اسپیکو مدل S




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

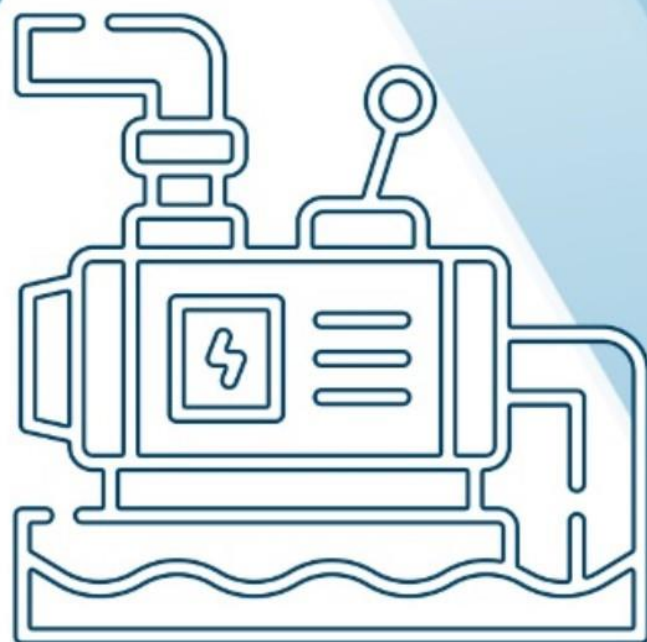

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ کفکش اسپیکو آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

پدیده‌ای نو در تکنولوژی سیالات
www.spicoir.com

اسپیکو



S-15
S-20
S-25

3" inch

مخصوص پمپاژ آب صاف

SPM



SPL

SPS



خصوصیات و موارد استفاده


پمپ کف کش ۳ اینچ مدل **S-25** و **S-20** با پروانه تمام بسته و سیل‌های سیلیکون کار باید با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد مدیریت کیفیت **ISO 9001-2008** و همچنین داشتن استاندارد بین‌المللی **CE** اروپا تحت دستورالعمل‌های **BS-EN-ISO 9906, EN-ISO 60335-2-41, EN-ISO 60335-1** و نیز داشتن استاندارد ملی ایران با توجه به دستورالعمل‌های تعیین شده **ISIRI 1562 -2-41, ISIRI 1562 -1, ISIRI 7817** و نیز داشتن استاندارد آزمایشگاه معتبر و مجهز سیالات زیر نظر استاندارد **ISO -IEC 17025 - 2005** برای تخلیه آب در ساختمانها، منابع آب و آبهای زائد، آبهای صنعتی، گلخانه‌ها، مزارع، باغات، استخرها و تخلیه چاهک‌هایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته می‌شوند.




- پمپهای کف کش اسپیکو با دهانه ۳ اینچ در مدل های S-15 و S-20-1 با توجه به نوسانات برق شبکه با ولتاژ 220V و S-20-3، S-25 نیز با ولتاژ 380V طراحی و ساخته شده است.
- پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند.
- کلیه قسمتهای پمپ های کف کش از آلیاژ مخصوص، شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است که مقاومت پمپ های کف کش اسپیکو را در مقابل خوردگی چندین برابر افزایش میدهد.
- کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص، نشی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد.
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از تور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدل های تک فاز، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت Ducati S.P.A، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت Umbra S.P.A، واشرهای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت Filtomatic S.P.A و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی CE و استاندارد ملی ایران به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن غیر سمی بین پمپ و الکترو موتور در نظر گرفته شده است که متوسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمده روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن شماره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است. (لازم به ذکر است که روغن مورد استفاده از نوع پارافین خوراکی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مطابق استاندارد ISO-14001 می باشد).
- کلیه پمپ های تک فاز مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچی طراحی و ساخته شده است.
- استفاده از کابل لاستیکی H07RN8-F ساخت شرکت Aristoncavi S.P.A که استقامت زیادی در مقابل رطوبت و نمک های محلول موجود در سیال و همچنین محیط اسیدی و بازی لجن ها دارند.
- کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.

Unit : mm

مدل پمپ	A	B	C	D
S-15-1	460	125	295	6000
S-20-1	460	125	295	6000
S-20-3	400	155	295	6000
S-25-3	400	155	295	6000

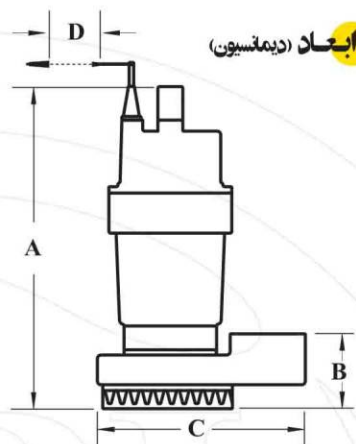

منحنی میزان آبدهی - ارتفاع

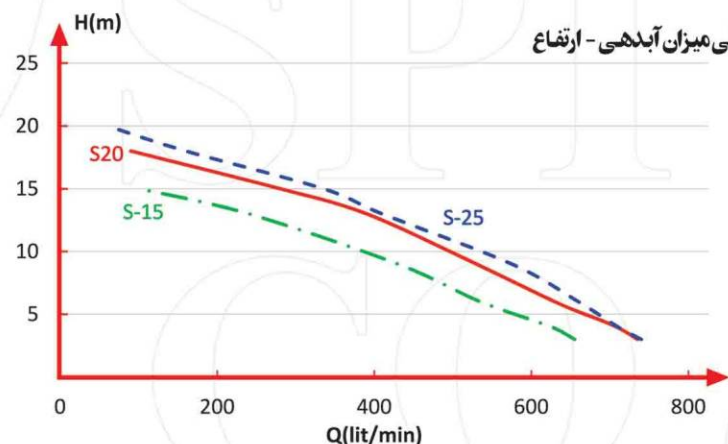

پروانه مدل: S



	S-25-3	S-20-3	S-20-1	S-15-1
ولتاژ V	380	380	220	220
خروجی inch	3	3	3	3
حداکثر ارتفاع m	25	20	20	15
حداکثر آبدهی Q(l/min)	830	870	800	700
قدرت KW	1.8	1.5	2	1.75
حداکثر آمپر A	5.1	4.6	13	10
دور rpm	2800	2800	2800	2800
خازن μF	--	--	40	30
وزن KG	19.5	16.5	19.5	17