

پمپ لجنکش ۲ اینچ اسپیکو مدل SI-25




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

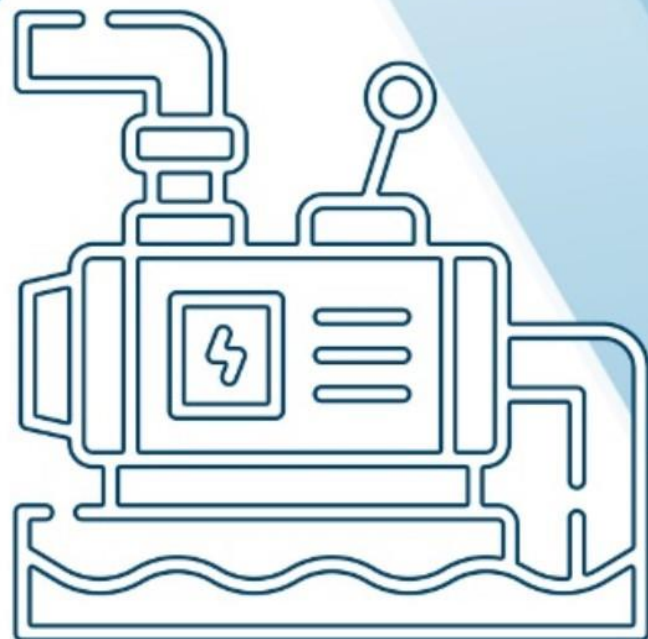

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ لجن کش اسپیکو آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

پدیده‌ای نو در تکنولوژی سیالات
www.spicoir.com

اسپیکو



SI-25-1-OVL
2" inch



SI-25-3
2" inch



مخصوص پمپ‌های آب‌های حاوی مواد ساینده " اتصال پس آب‌های حاصل از حفاریها "

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ‌های لجن کش ۲ اینچ اسپیکو مدل SI با پروانه نیمه باز و سیل‌های سیلیکون کارباید با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 و همچنین داشتن استاندارد بین‌المللی CE اروپا تحت دستورالعمل‌های EN-ISO 60335-1, BS-EN-ISO 9906, EN-ISO 60335-2-41, و نیز داشتن استاندارد ملی ایران با توجه به دستورالعمل‌های تعیین شده ISIRI 1562 -2-41, ISIRI 1562 -1, ISIRI 7817, مخصوص ISO -IEC 17025 - 2005 برای انتقال آب‌های گل‌آلود که حاوی ماسه‌های ریز و ساینده و همچنین جابجایی آب‌های زائد باران و سیلابها، آب‌های چاهکهای مخبراتی و شهرداریها، انتقال پساب گودالها در حین زهکشی، آبیاری مزارع، انتقال آب جویها و نهرها، طراحی و ساخته شده است. این پمپ در مهندسی فاضلاب شرکت‌های مخابراتی شهرداریها، شرکت مترو، مهندسين راه و ساختمان، شرکت‌های سدسازی جاده سازی، پی‌کنی، مصارف عمومی خانگی، صنعتی و شرکت‌های حفاری کاربرد فراوان دارد.



SI-25-1 - OVL


SI-25-3 (Sewage Pump)

مشخصات فنی

- پمپ لجن کش ۲ اینچ اسپیکو مدل SI25 در دو مدل تکفاز 220V و سه فاز 380V طراحی و ساخته شده است.
- بدنه آن از آلومینیوم و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چدن مخصوص داکتیل ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشد.
- پس از ساخت و آزمایش نهایی بدنه آن قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده قرار می گیرد. تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشد.
- استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی.
- استفاده از کابل مخصوص لاستیکی از نوع H07RN8-F از شرکت **Aristoncavi S.P.A** ایتالیا برای مقاومت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول در سیال و همچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنها استفاده شده است.
- کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص، نشی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد.
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند.
- استفاده از تور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت **METRA S.P.A** با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت **Thermic** در مدل های تکفاز، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت **Ducati S.P.A**، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت **Umbra.S.P.A**، واشرهای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت **Filtomatic S.P.A** و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت **Nachi** کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار و لنتاز ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکترو موتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمذ روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.
- کلیه پمپ های تکفاز مجهز به سیستم **Thermo Guard** برای محافظت از سیم پیچی طراحی و ساخته شده است.

توجه: توصیه می شود برای حفاظت و راه اندازی این نوع پمپ حتماً از تابلوهای مخصوصی که برای این پمپ طراحی و ساخته شده است، استفاده نمایید.

پروانه مدل: SI

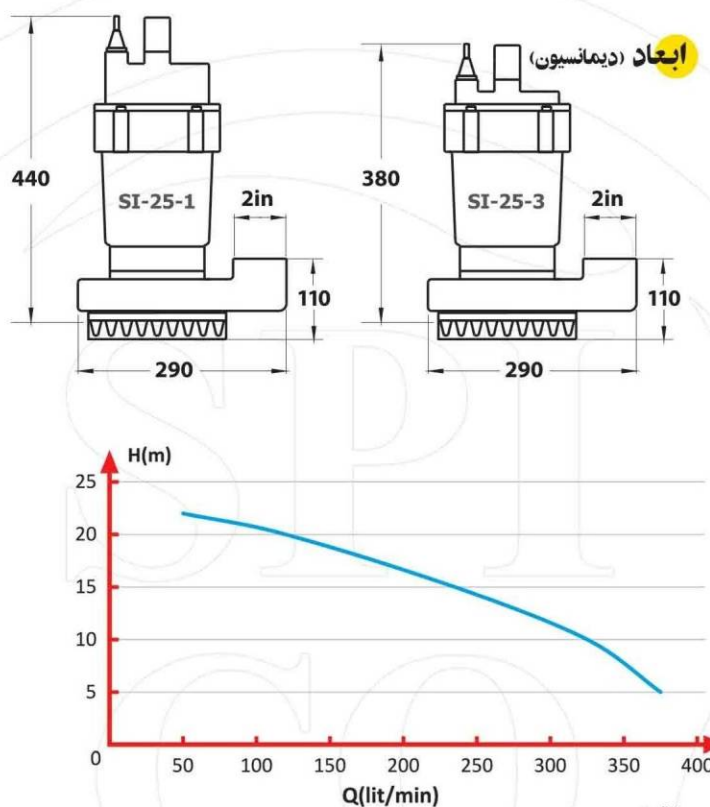

	SI-25-3	SI-25-1	
V	380	220	ولتاژ
inch	2	2	خروجی
m	25	25	حداکثر ارتفاع
Q(l/min)	400	400	حداکثر آبدهی
PI (KW)	1.75	2	قدرت
A	3.4	9.4	حداکثر آمپر
rpm	2800	2800	دور
μF	---	40	خازن
KG	21	22	وزن

