

پمپ کف کش ۲ اینچ پروانه استیل اسپیکو مدل SO




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

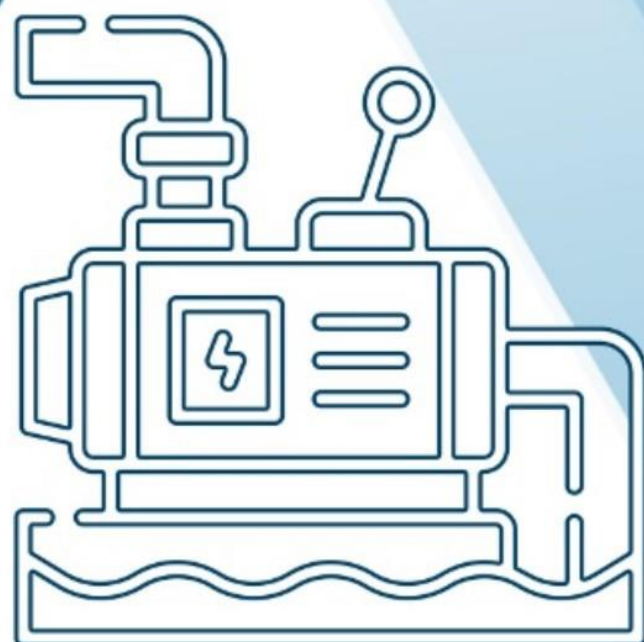

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [پمپ کفکش اسپیکو](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

پدیده‌های نو در تکنولوژی سیالات
www.spicoir.com

اسپیکو





پروانه های تمام استیل



طوقه لاستیکی



لاستیک کمپرس

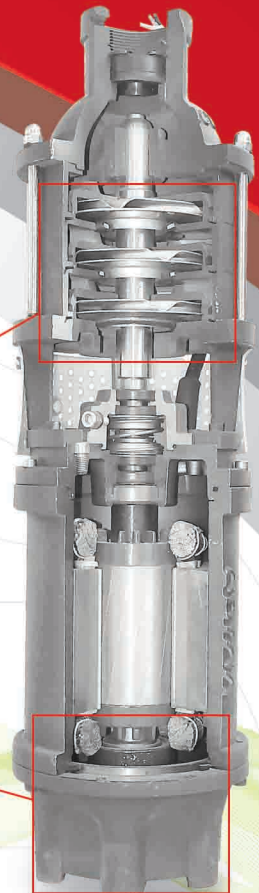

SO 2" inch مخصوص پمپاژ آب صاف

خصوصیات و موارد استفاده

پمپ کف کش ۲" اینچ مدل SO با پروانه از جنس استنلس استیل و سیل‌های سیلیکون کارباید با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 و همچنین داشتن استاندارد بین‌المللی CE اروپا تحت دستورالعمل‌های BS-EN-ISO 9906, EN-ISO 60335-2-41, EN-ISO 60335-1 و نیز داشتن استاندارد ملی ایران با توجه به دستورالعمل‌های تعیین شده ISIRI 1562 -2-41, ISIRI 1562 -1, ISIRI 7817 و نیز داشتن آزمایشگاه اکرو دیته معتبر و مجهز سیالات زیر نظر استاندارد ISO -IEC 17025 - 2005 و استاندارد ملی ایران برای انتقال آب از چاه‌های کم عمق و برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی و همچنین برای اجرای آب‌نماها طراحی و ساخته شده است.






مشخصات فنی

- پمپهای شناور اسپیکو با ساختاری ویژه در راستای رفع نیازمندیهای کشاورزان ایرانی با دهانه خروجی "2in" در ولتاژی 220 V و 380 V طراحی و ساخته شده است.
- پروانه های شناور اسپیکو از جنس استنلس استیل ساخته شده است.
- در هنگام روشن و خاموش نمودن پمپ ضربات مهلکی که اصطلاحاً ضربات کله قوچی نامیده می شود به پمپ و لوله متصل به آن وارد می شود که پس از چندی ممکن است لوله از پمپ جدا شود، لذا اسپیکو در دو طرف دهانه خروجی ۲ عدد پیچ برنجی بصورتی طراحی و تعبیه نموده است که با سفت شدن آنها مانع از باز شدن لوله از پمپ می گردد.
- تمامی دیفیوزرهای اسپیکو مجهز به یک طوقه لاستیکی است که برای جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر طراحی شده است و در صورت استفاده از آبهای حاوی مواد ساینده و خوردگی زیاد با تعویض این طوقه های لاستیکی در هزینه نیز فوق العاده صرفه جویی می شود.
- بدنه و متعلقات اصلی پمپ شناور از جنس چدن مخصوص داکتیل ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
- استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی.
- کلیه قطعات ریخته گری توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص، نشی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد.
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند.
- استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدل های تکفاز، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت Ducati S.P.A، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت Umbra S.P.A، و اشهرهای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت Filtomatic S.P.A و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار و لثاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکترو موتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.

توجه: در انتهای دینام پمپهای شناور، لاستیک مخصوص کمپرسی قرار گرفته که در صورت عدم استفاده از تابلوهای کنترل الکترونیکی دقیق به هردلیلی دینام فوق بسوزد و فیوز برق را قطع نکند و همچنان پس از سوختن، جریان برق برقرار باشد. لاستیک فوق تمامی فشار ایجاد شده در الکترو موتور را هدایت و در نهایت با پاره شدن، فشار داخل را به بیرون منتقل می کند، که اینکار مانع از ترکیدن دینام می شود.

	SO 2-7-3	SO 2-6-3	SO 2-5-3	SO 2-4-3	SO 2-4-1	SO 2-3-3	SO 2-3-1	SO 2-2-1
V	380	380	380	380	220	380	220	220
inch	2	2	2	2	2	2	2	2
m	105	90	75	60	60	45	45	30
m	30-95	10-75	10-65	10-55	10-55	1-40	1-40	1-25
Q(lit/min)	310-55	350-70	350-75	350-60	350-60	400-100	400-100	400-115
P(KW)	5	4	3	2.2	3	2.2	2.2	2
A	11.5	9	7.2	5	18	5	16	11.5
rpm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
μF	—	—	—	—	100	—	80	50
KG	51	46	44.5	40.5	41.5	38	39	36

منحنی میزان آبدهی - ارتفاع

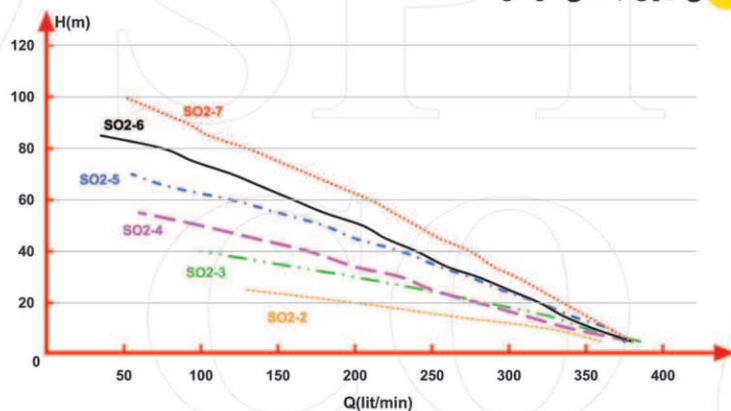

توجه: توصیه می شود برای حفاظت و راه اندازی این نوع پمپ حتماً از تابلوهای مخصوصی که برای این پمپ طراحی و ساخته شده است، استفاده نمایید.

پروانه مدل: S



ابعاد (دیمانسیون)

Unit : mm

مدل پمپ	A	B	C	D
SO 2-2	590	280	175	57
SO 2-3	625	315	175	57
SO 2-4	660	350	175	57
SO 2-5	695	385	175	57
SO 2-6	730	420	175	57
SO 2-7	810	455	175	57

SO3-2-3

- ولتاژ ورودی و ولت ۲۲۰
- تعداد طبقات (پروانه)
- دهانه خروجی (اینچ)
- مدل پمپ

