

پمپ کف کش ۱ و ۱/۴ اینچ اسپیکو مدل SP




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

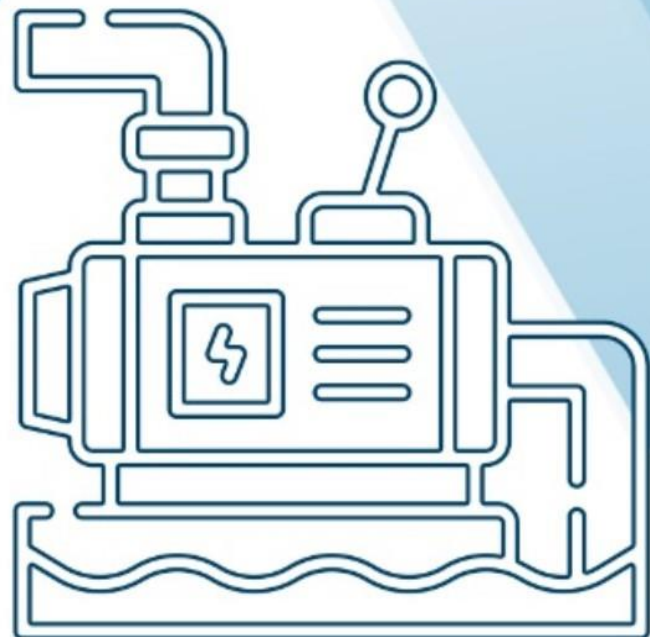

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [پمپ کفکش اسپیکو](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

پدیده‌ای نو در تکنولوژی سیالات
www.spicoir.com

اسپیکو



SP 1 1/4" inch

مخصوص پمپاژ آب (جهت مصارف عمومی)

خصوصیات و موارد استفاده


پمپ کف کش ۱ ۱/۴ اینچ مدل **SP** با پروانه از جنس استیل و سیل‌های سیلیکون کارباید با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی همچون استاندارد مدیریت کیفیت **ISO 9001-2008** و همچنین داشتن استاندارد بین‌المللی **CE** اروپا تحت دستورالعمل‌های **BS-EN-ISO 9906, EN-ISO 60335-2-41, EN-ISO 60335-1** و نیز داشتن استاندارد ملی ایران با توجه به دستورالعمل‌های تعیین شده **ISIRI 1562 -2-41, ISIRI 1562 -1, ISIRI 7817** و نیز داشتن استاندارد آزمایشگاه معتبر و مجهز سیالات زیر نظر استاندارد **ISO -IEC 17025 -2005** برای انتقال آبهای زائد باران، تخلیه استخرها، حوضچه‌های آبرگیری و انتقال آب رودخانه‌ها و چاههای حفاری شده دستی و یا لوله‌گذار و همچنین در دستگاههای آبروآش صنعتی طراحی و ساخته شده است.





مشخصات فنی

- از خصوصیات بارز پمپ کف کش SP4 انتقال آب از قسمت فوقانی پمپ و دارا بودن حداکثر قطر خارجی ۱۸۰ میلیمتر است که می تواند برای انتقال از چاههای حفاری شده با قطر ۸ اینچ به بالامورد استفاده قرار گیرد.
- کلیه قطعات تشکیل دهنده اصلی آن از آلومینیوم آلیاژی و پروانه و کلیه پیچهای متعلقه آن از جنس فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است.
- پمپهای کف کش SP4 با دهانه خروجی ۱ ۱/۴ اینچ با حداکثر قطر خارجی ۱۸۰ میلیمتر در ارتفاعهای مختلف طراحی و ساخته میشوند.
- پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند.
- کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص ، نشستی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد.
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند.
- استفاده از تور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.p.A با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدلهای تکفاز ، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت Ducati S.p.A ، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت Umbra S.p.A ، واشهرای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت Filtomatic S.p.A و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکتروموتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی سیلیکون کارباید مخصوص و ۲ عدد کاسه نمد روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- استفاده از کابل لاستیکی HO7RN8-F ساخت شرکت Aristoncavi S.p.A که استقامت زیادی در مقابل رطوبت و نمک های محلول موجود در سیال و همچنین محیط اسیدی و بازی لجن ها دارند.
- کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.

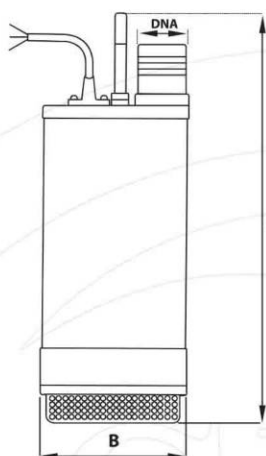


ابعاد (دیمانسین)

Unit : mm

DNA	B	A	مدل پمپ
35	180	470	SP4-20-1
35	180	500	SP4-40-1
35	180	500	SP4-40-3
35	180	530	SP4-60-1
35	180	530	SP4-60-3

منحنی میزان آبدهی - ارتفاع

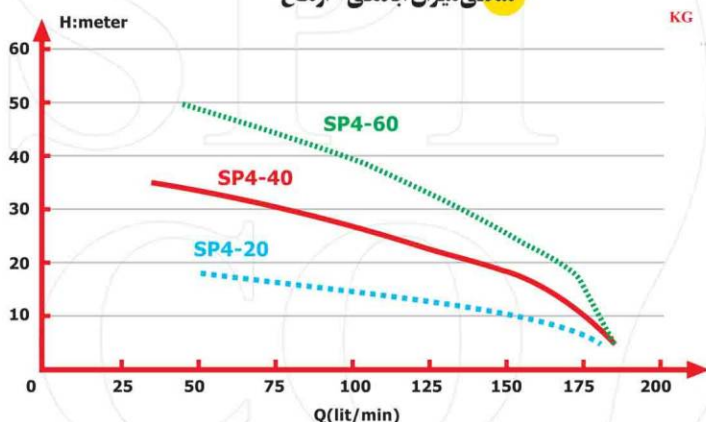

	SP4-60-3	SP4-60-1	SP4-40-3	SP4-40-1	SP4-20-1	
V	380	220	380	220	220	ولتاژ
inch	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	خروجی
m	55	55	36	36	18	حداکثر ارتفاع
Q(l/min)	200	200	200	200	200	حداکثر آبدهی
P(KW)	1.75	2	1.2	1.4	0.65	قدرت
A	5	14	3.5	10.5	7	حداکثر آمپر
rpm	2800	2800	2800	2800	2800	دور
μF	--	40	--	25	20	خازن
KG	21	22.5	19	19.5	16.5	وزن

پروانه مدل S

