

پمپ کف کش ۳ اینچ پروانه استیل اسپیکو مدل SP




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

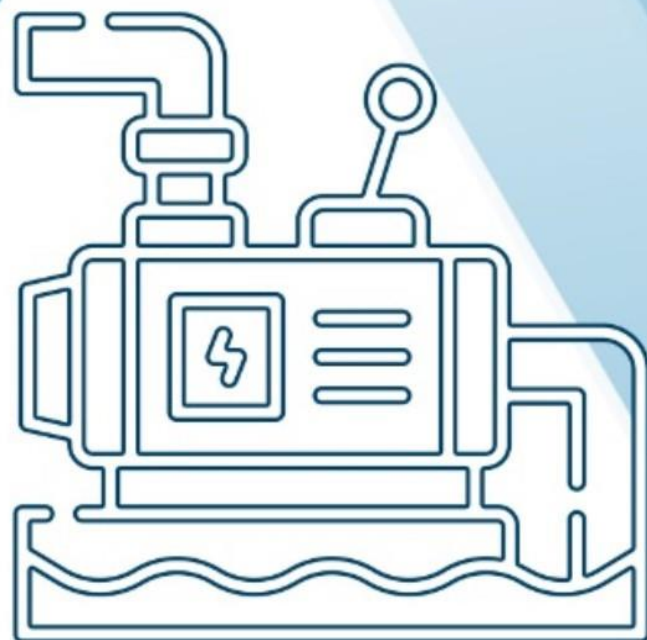

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [پمپ کفکش اسپیکو](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید



اسپیکو

پدیده‌ای نو در تکنولوژی سیالات

www.spicoir.com

SPH9

SPM5

SPM3


SP
3" inch

مخصوص پمپاژ آب (جهت مصارف عمومی)

لاستیک کمپرس



پروانه‌های تمام استیل



لوقه‌های لاستیکی



خصوصیات و موارد استفاده

پمپ کف کش ۲ اینچ با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی


EN-ISO 9906 و **EN-ISO 60335-2-41** و **EN-ISO 60335-1**

برای انتقال آبهای زائد باران، تخلیه استخرها، حوضچه‌های آبگیری و انتقال آب از رودخانه‌ها و چاههای حفاری شده دستی و یا لوله‌گذار و همچنین در دستگاههای آبروآش صنعتی طراحی و ساخته شده است.

مشخصات فنی

- از خصوصیات بارز پمپ کف کش SP انتقال آب از قسمت فوقانی پمپ و دارا بودن حداکثر قطر خارجی ۱۹۵ میلیمتر است که می تواند برای انتقال از چاههای حفاری شده با قطر ۸ اینچ به بالا مورد استفاده قرار گیرد.
- کلیه قطعات تشکیل دهنده اصلی آن از آلومینیوم آلیاژی و پروانه و کلیه پیچهای متعلقه آن از جنس فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است.
- پمپهای کف کش SP در دو سایز با دهانه خروجی ۲ و ۳ اینچ با حداکثر قطر خارجی ۱۹۵ میلیمتر در ارتفاعهای مختلف طراحی و ساخته میشوند.
- تمامی دیفیوزرهای اسپیکو مجهز به یک طوقه لاستیکی است که برای جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر طراحی شده است و در صورت استفاده از آبهای حاوی مواد ساینده و خوردگی زیاد با تعویض این طوقه های لاستیکی در هزینه نیز فوق العاده صرفه جویی می شود.
- پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمت های آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند.
- کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص، نشی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکترو موتور به صفر برسد.
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند.
- استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت **METRA S.p.A** با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت **Thermic** در مدل های تکفاز، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت **Ducati S.p.A**، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت **Umbra S.p.A**، و اشهرهای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت **Filtomatic S.p.A** و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت **Nachi** کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار و لتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکترو موتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمذ روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمرة ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.

توجه: توصیه می شود برای حفاظت و راه اندازی این نوع پمپ حتماً از تابلوهای مخصوصی که برای این پمپ طراحی و ساخته شده است، استفاده نماید.

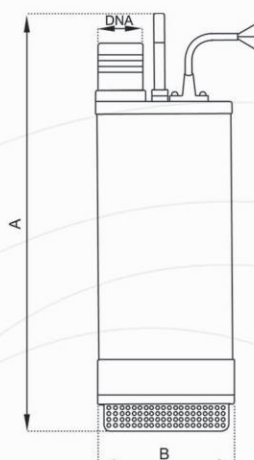


ابعاد (دیمانسیون)

Unit : mm

مدل پمپ	A	B	DNA
SP8-20-1-ST	610	195	75
SP8-20-3-ST	610	195	75
SP8-30-1-ST	670	195	75
SP8-35-3-ST	670	195	75
SP8-50-3-ST	730	195	75
SP8-60-3-ST	770	195	75

	SP8-60-3-ST	SP8-50-3-ST	SP8-35-3-ST	SP8-30-1-ST	SP8-20-3-ST	SP8-20-1-ST	
ولتاژ	380	380	380	220	380	220	V
خروجی	3	3	3	3	3	3	inch
حداکثر ارتفاع	60	50	35	30	18	18	m
حداکثر آبدهی	670	700	720	720	750	750	Q(l/min)
قدرت	4	3.5	2.5	2.5	1.5	1.5	P(KW)
حداکثر آمپر	9	8	6.5	16	4.5	10.5	A
دور	2800	2800	2800	2800	2800	2800	rpm
خازن	--	--	--	50	--	40	µF
وزن	35	33.5	28.5	28	24	23.5	KG

منحنی میزان آبدهی - ارتفاع

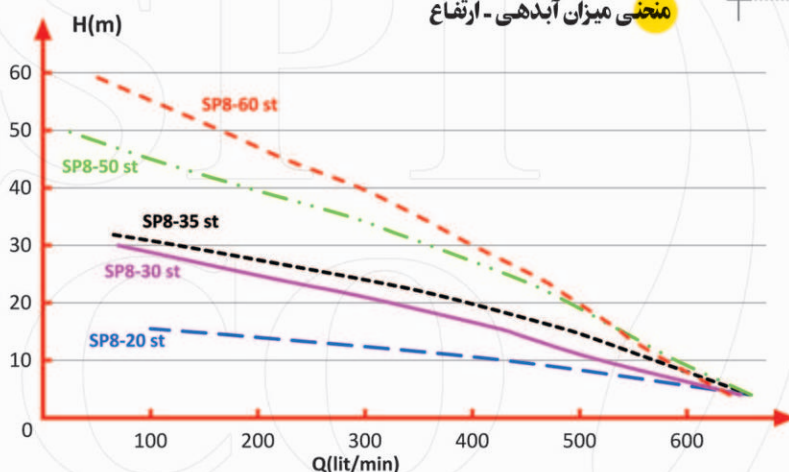

پروانه مدل: S

