

پمپ آپروان




www.kalasanati.com



[@kalasanati.ir](https://www.instagram.com/kalasanati.ir)



02188544230

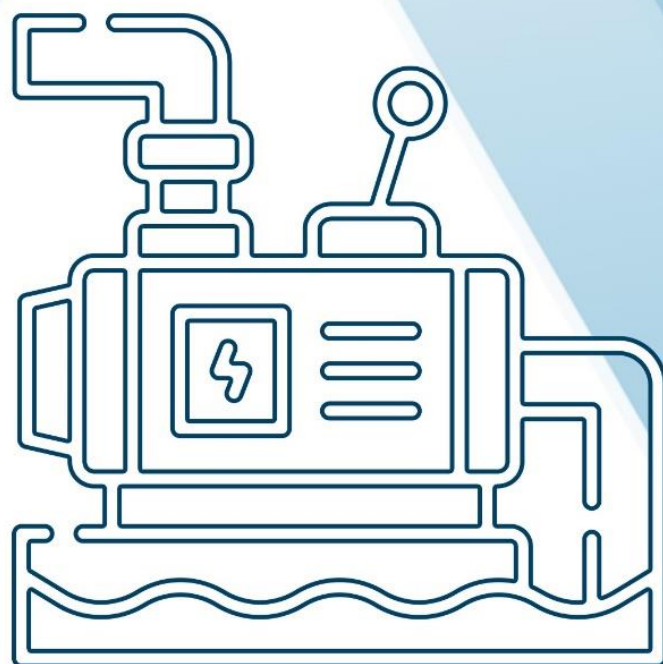

Year: 2021

PUMP

www.kalasanati.com

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ آبروان آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.









پمپ گریز از مرکز 125-40 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 2900	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
									قدرت موتور (KW)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	جریان (Amp)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	10	20	30	35	40	139	65	40	3	4	6.6
	25	23	19	16	13						
	23.5	21.5	17.5	14.5	10.5						
	21.5	19.5	15.5	12	-						
	19.5	17.5	13	9.5	-	130	65	40	3	4	6.6
	19.5	17.5	13	9.5	-						
	19.5	17.5	13	9.5	-	120	65	40	2.2	3	4.8
	19.5	17.5	13	9.5	-						

پمپ گریز از مرکز ۱۲۵-۴۰ با ۲۹۰۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانی سیمناتیک 20mm 2/s می باشد.

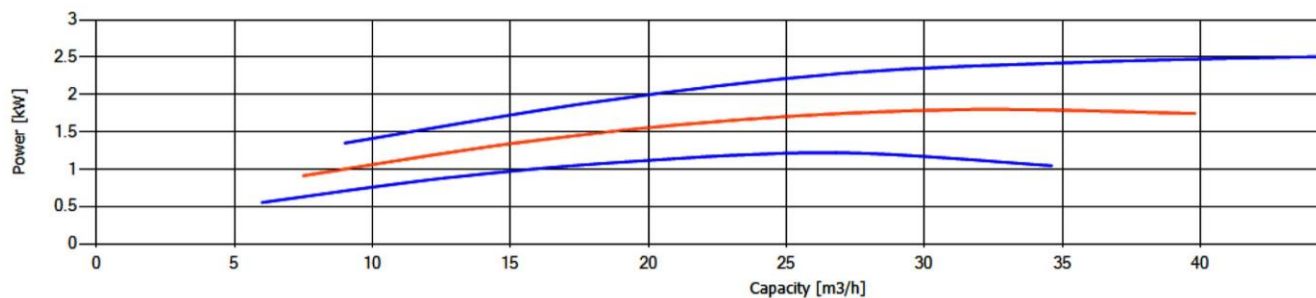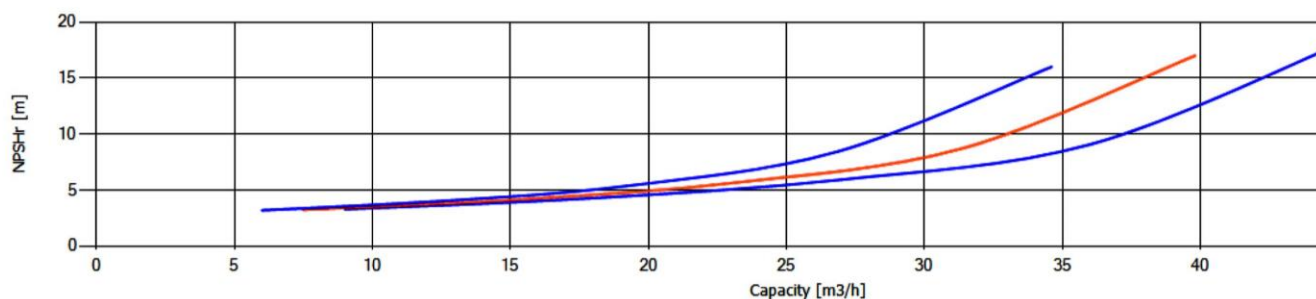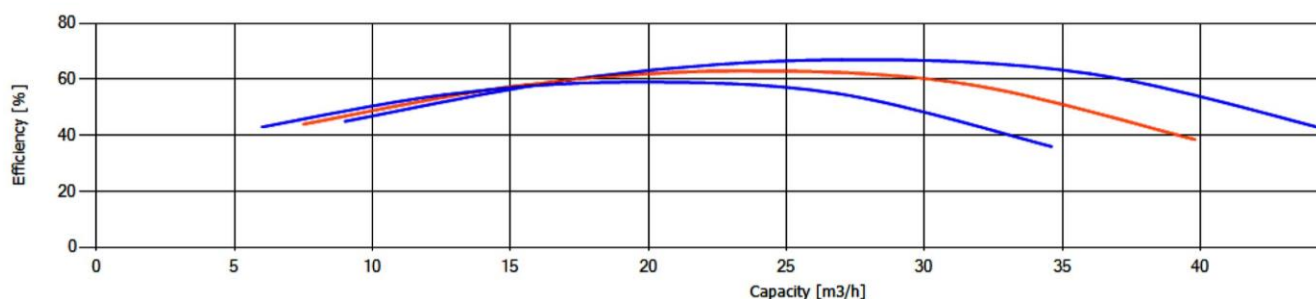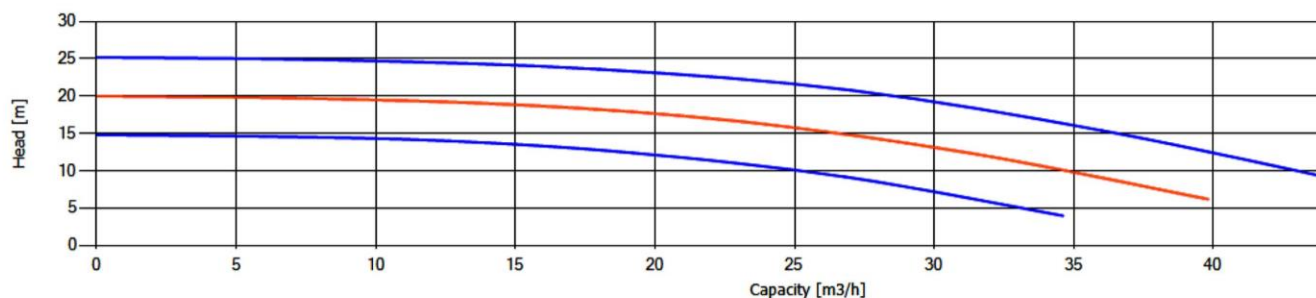



پمپ گریز از مرکز 40-125 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
									جریان (Amp)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	قدرت موتور کیلو وات (KW)
	6	10	14	18	20		مکش	رانش			
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	6.2	5.8	5	3.9	3.2	139	65	40	0.37	0.5	1.06
	5.8	5.4	4.6	3.5	2.7	135			0.37	0.5	1.06
	5.3	4.8	4	2.8	-	130			0.37	0.5	1.06
	4.8	4.4	3.6	2.3	-	125			0.37	0.5	1.06

پمپ گریز از مرکز ۱۲۵-۴۰ با ۱۴۵۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm/s می باشد.

