




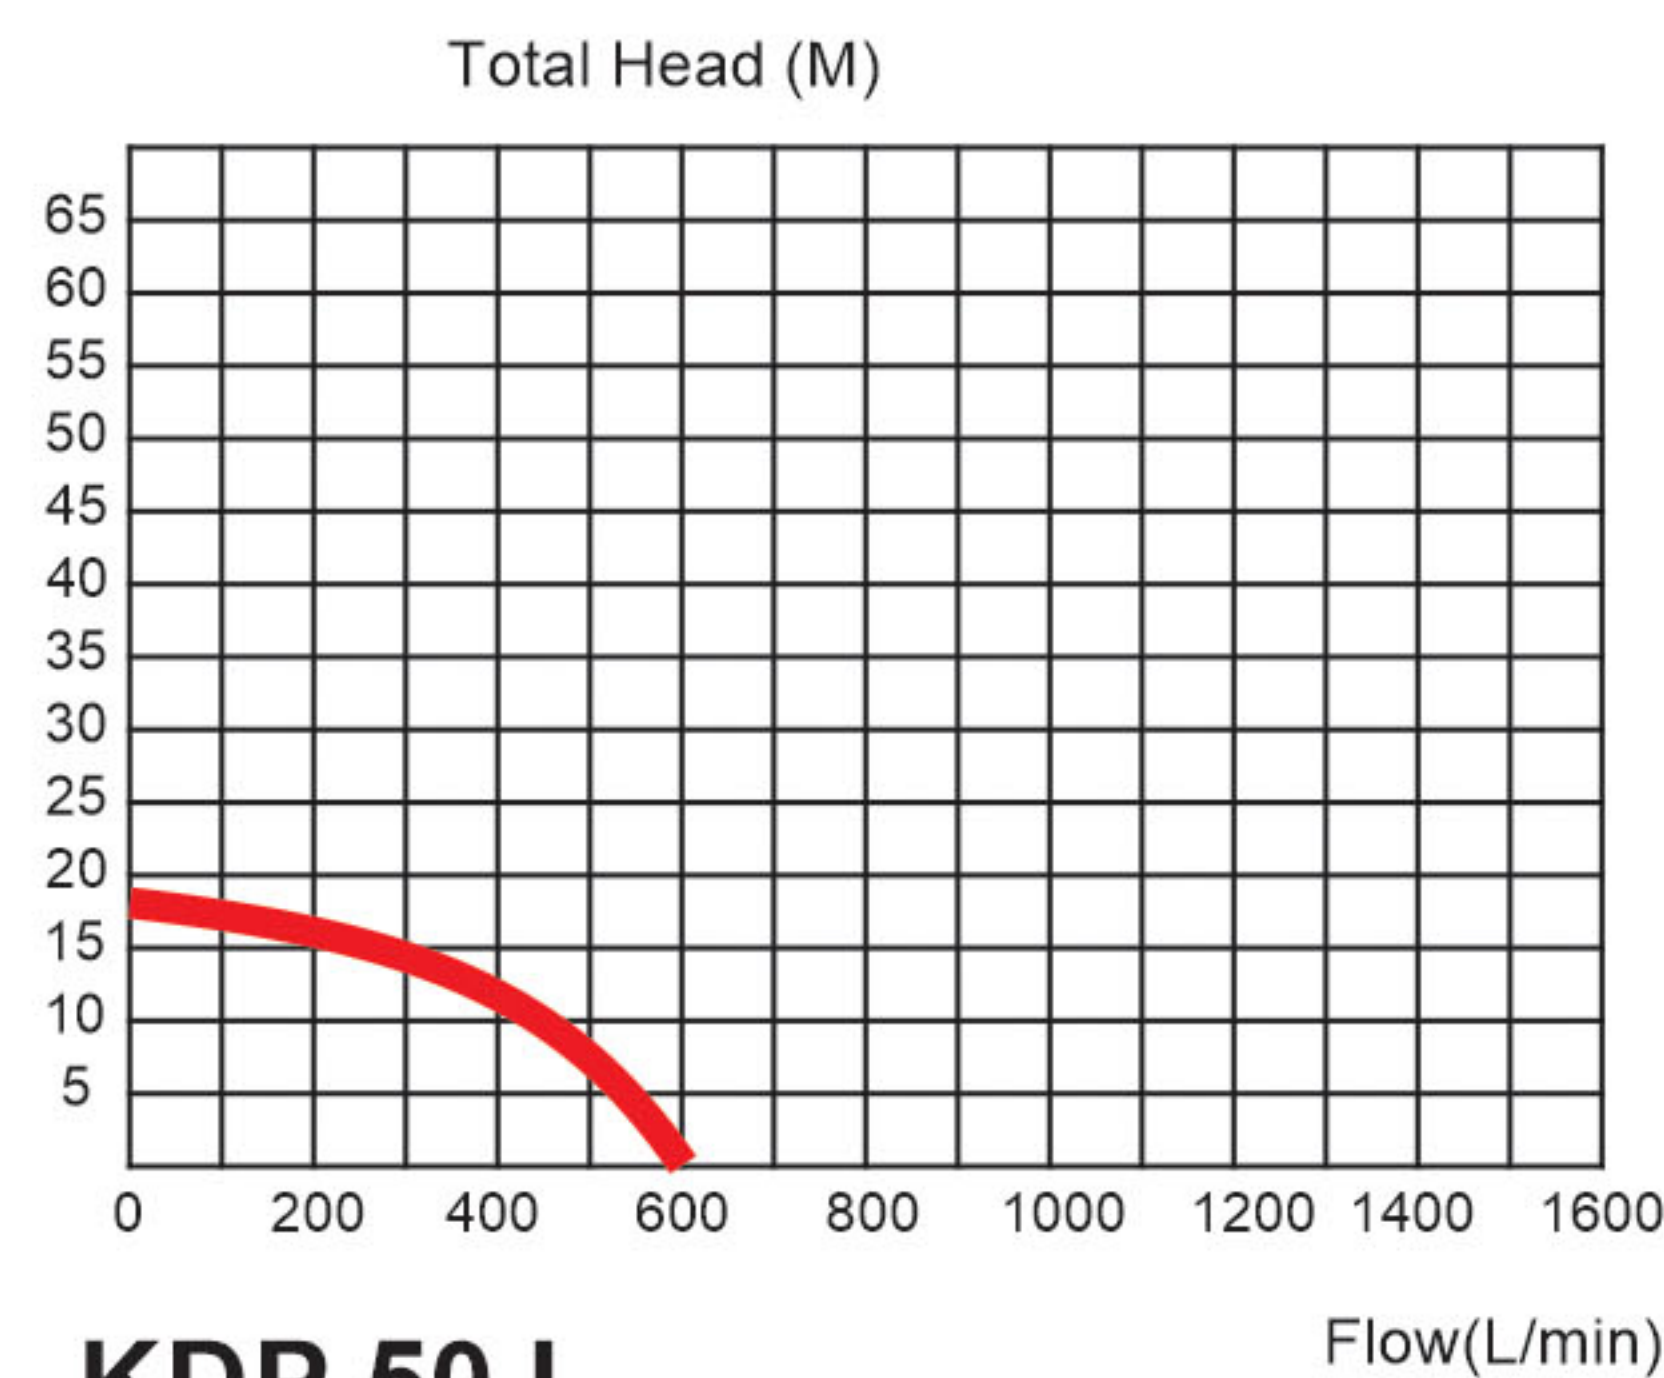


KDP 50 L

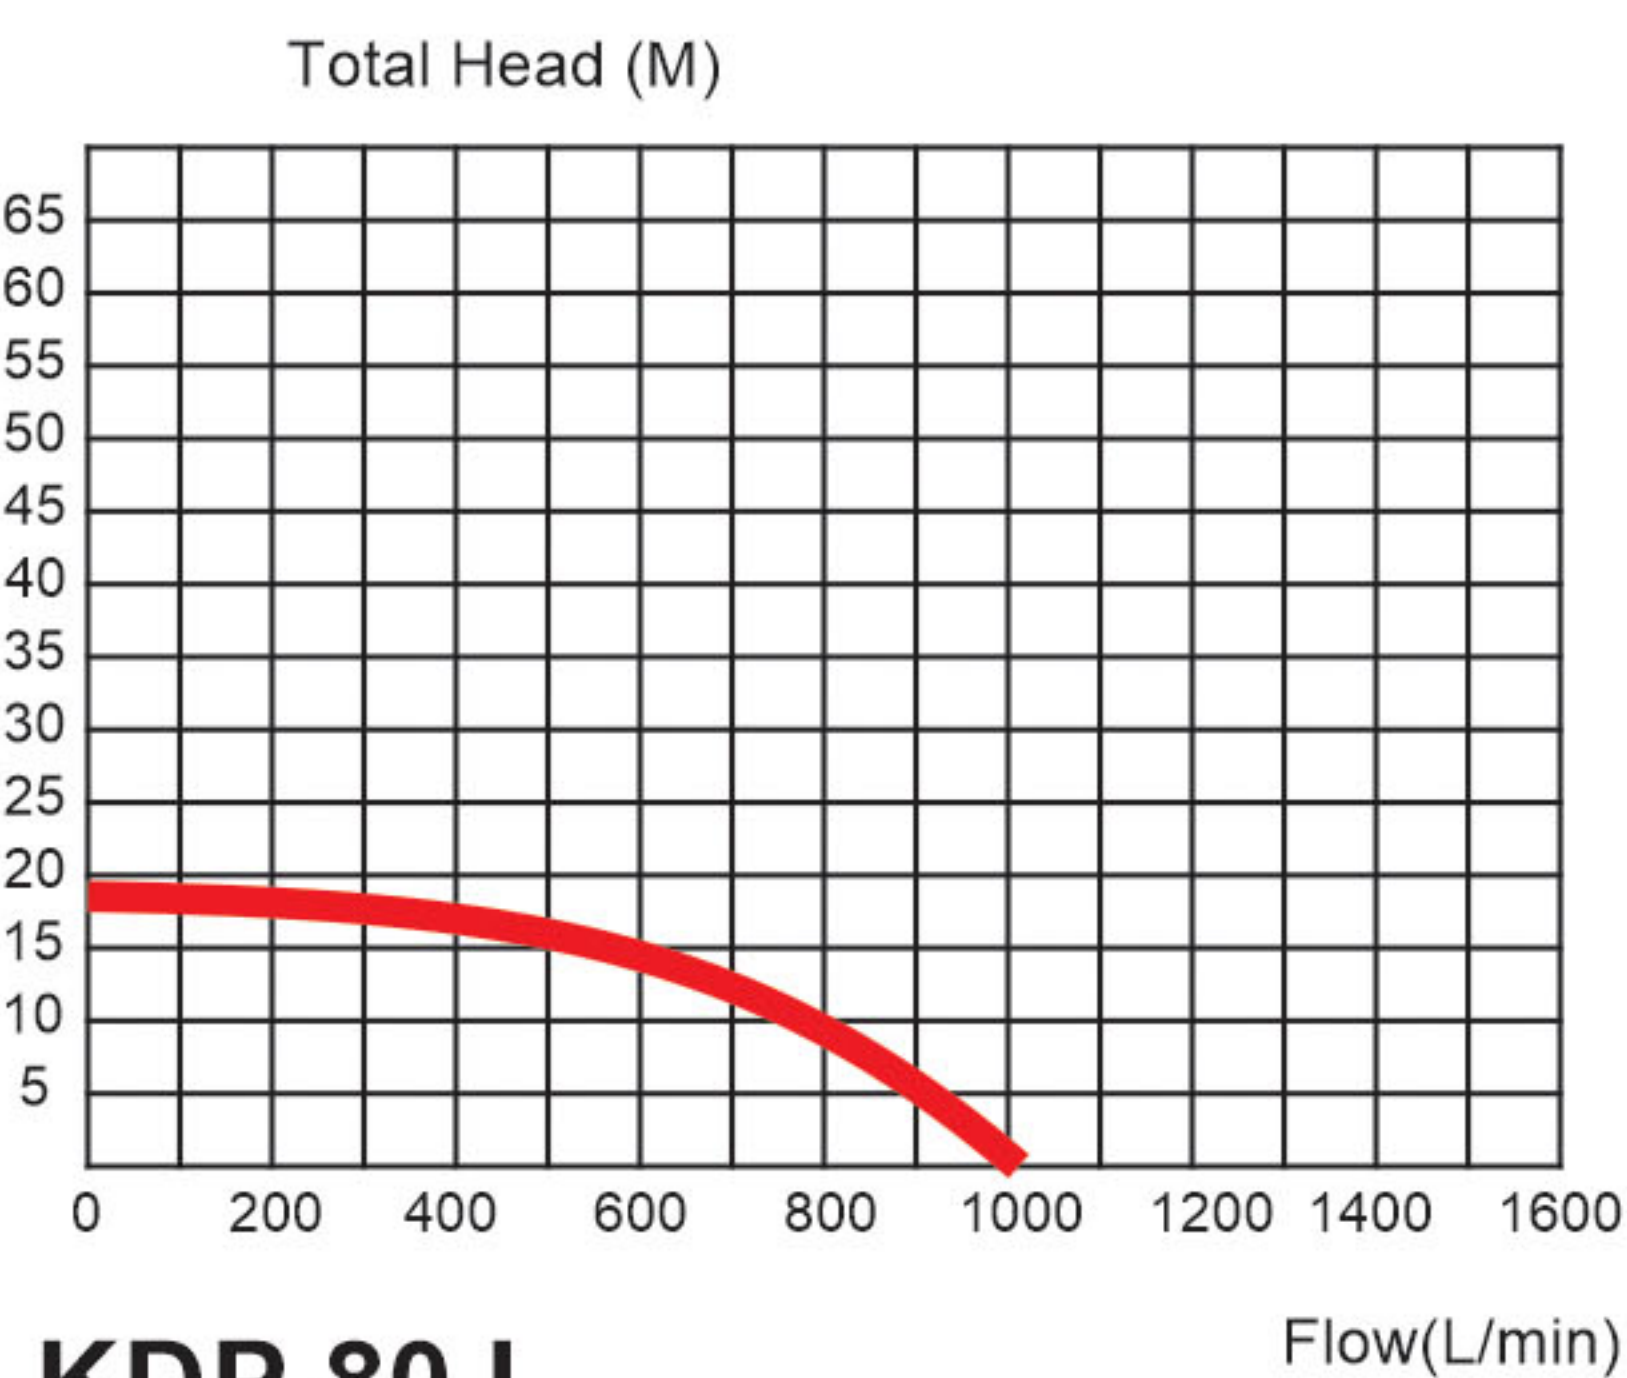


KDP 80 L

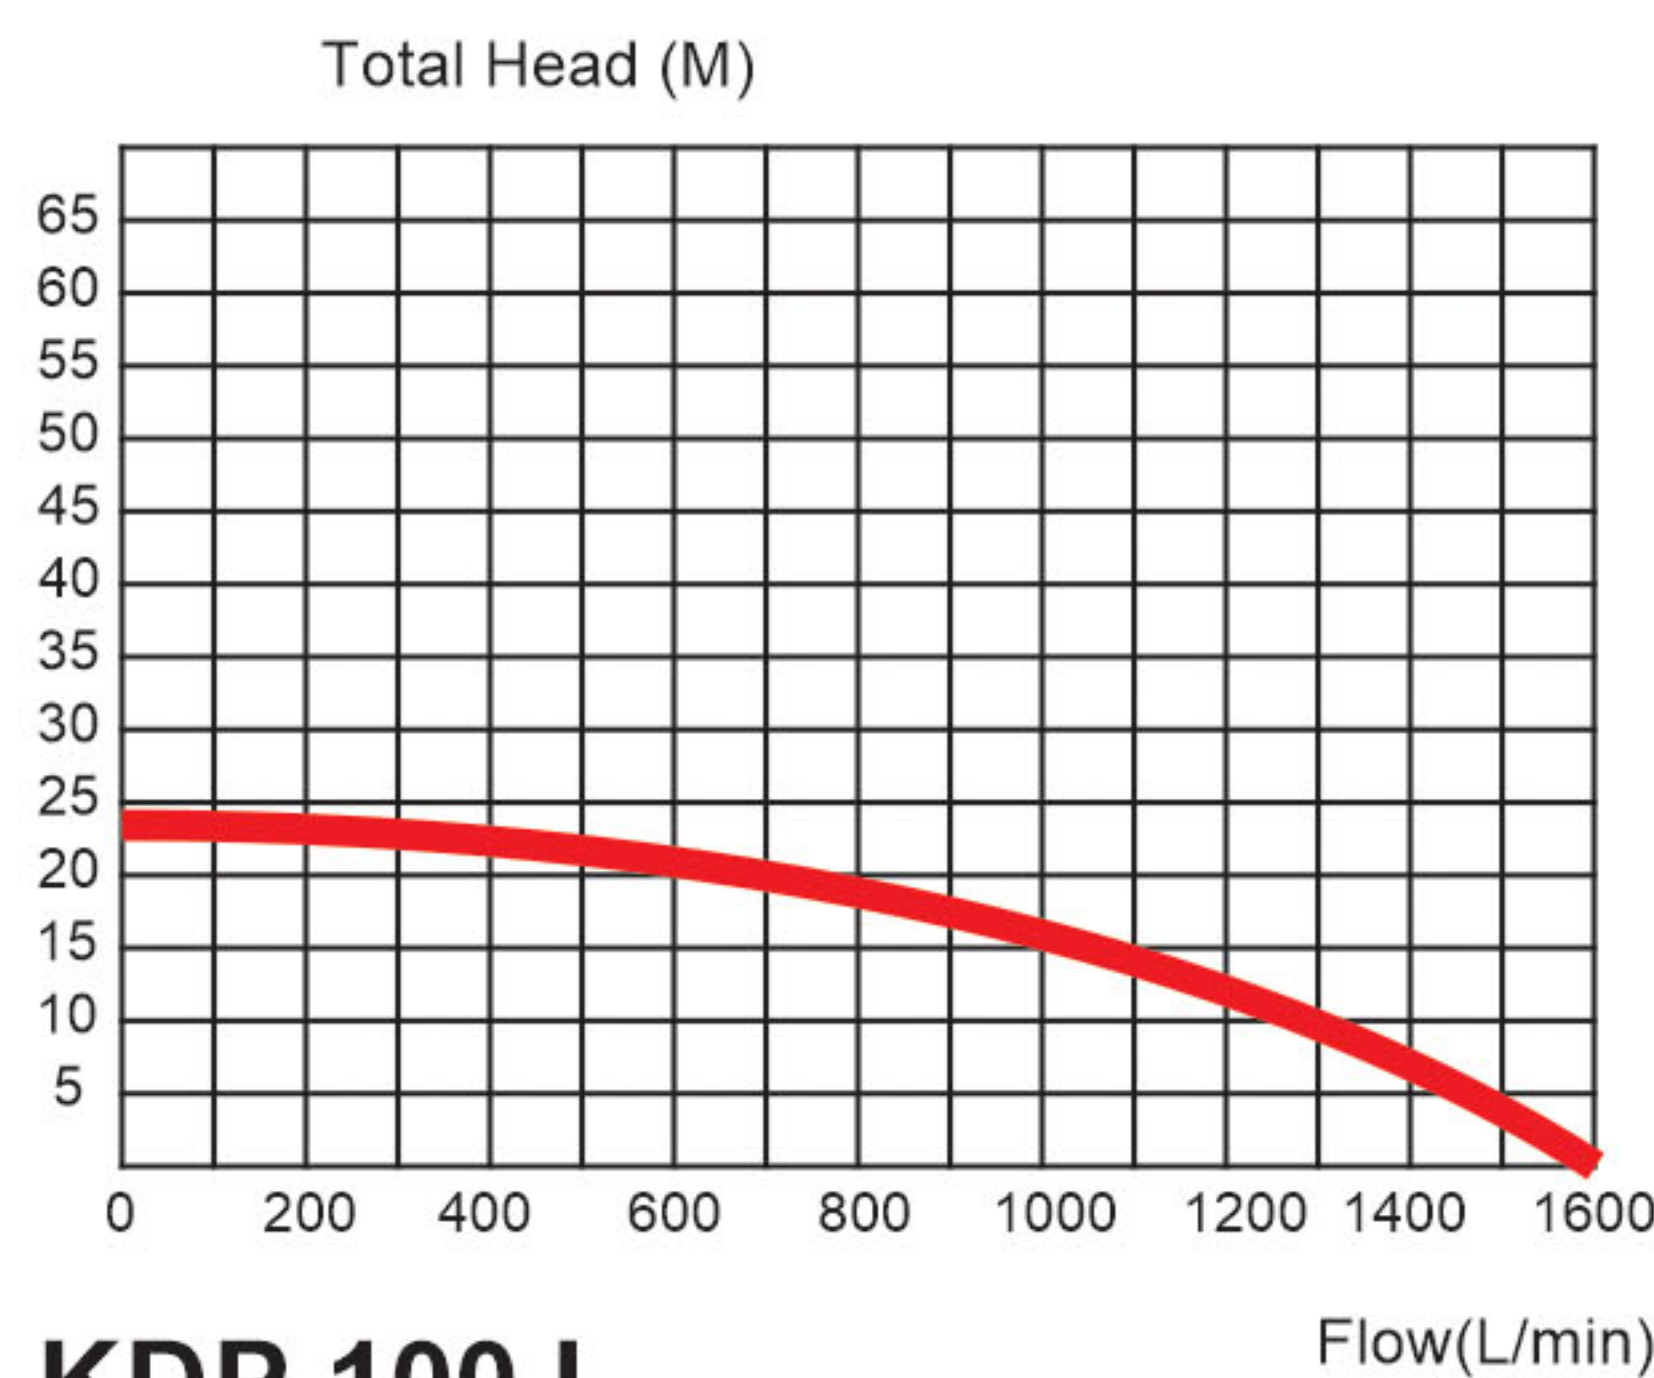

KDP 100 L

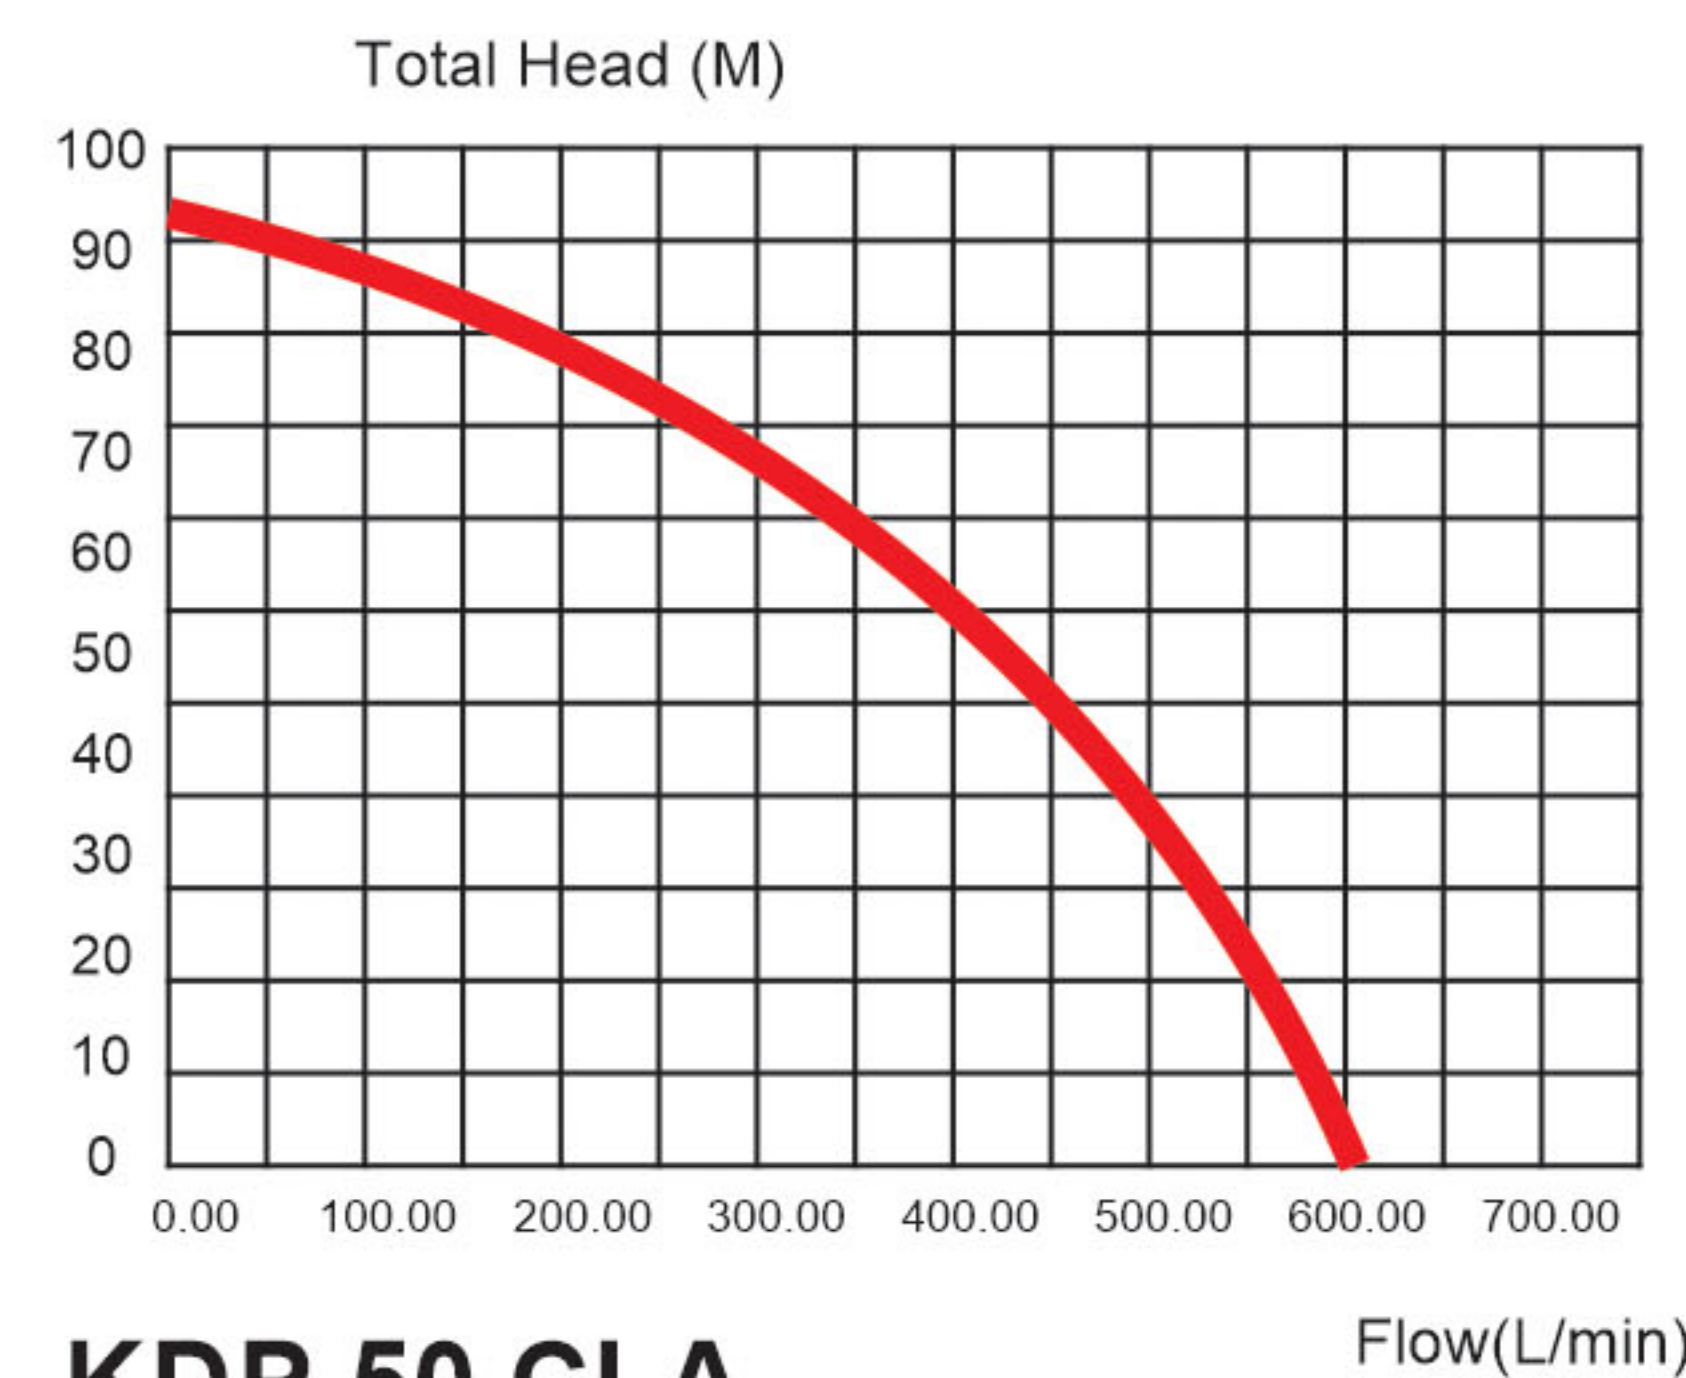

KDP 50 CLA

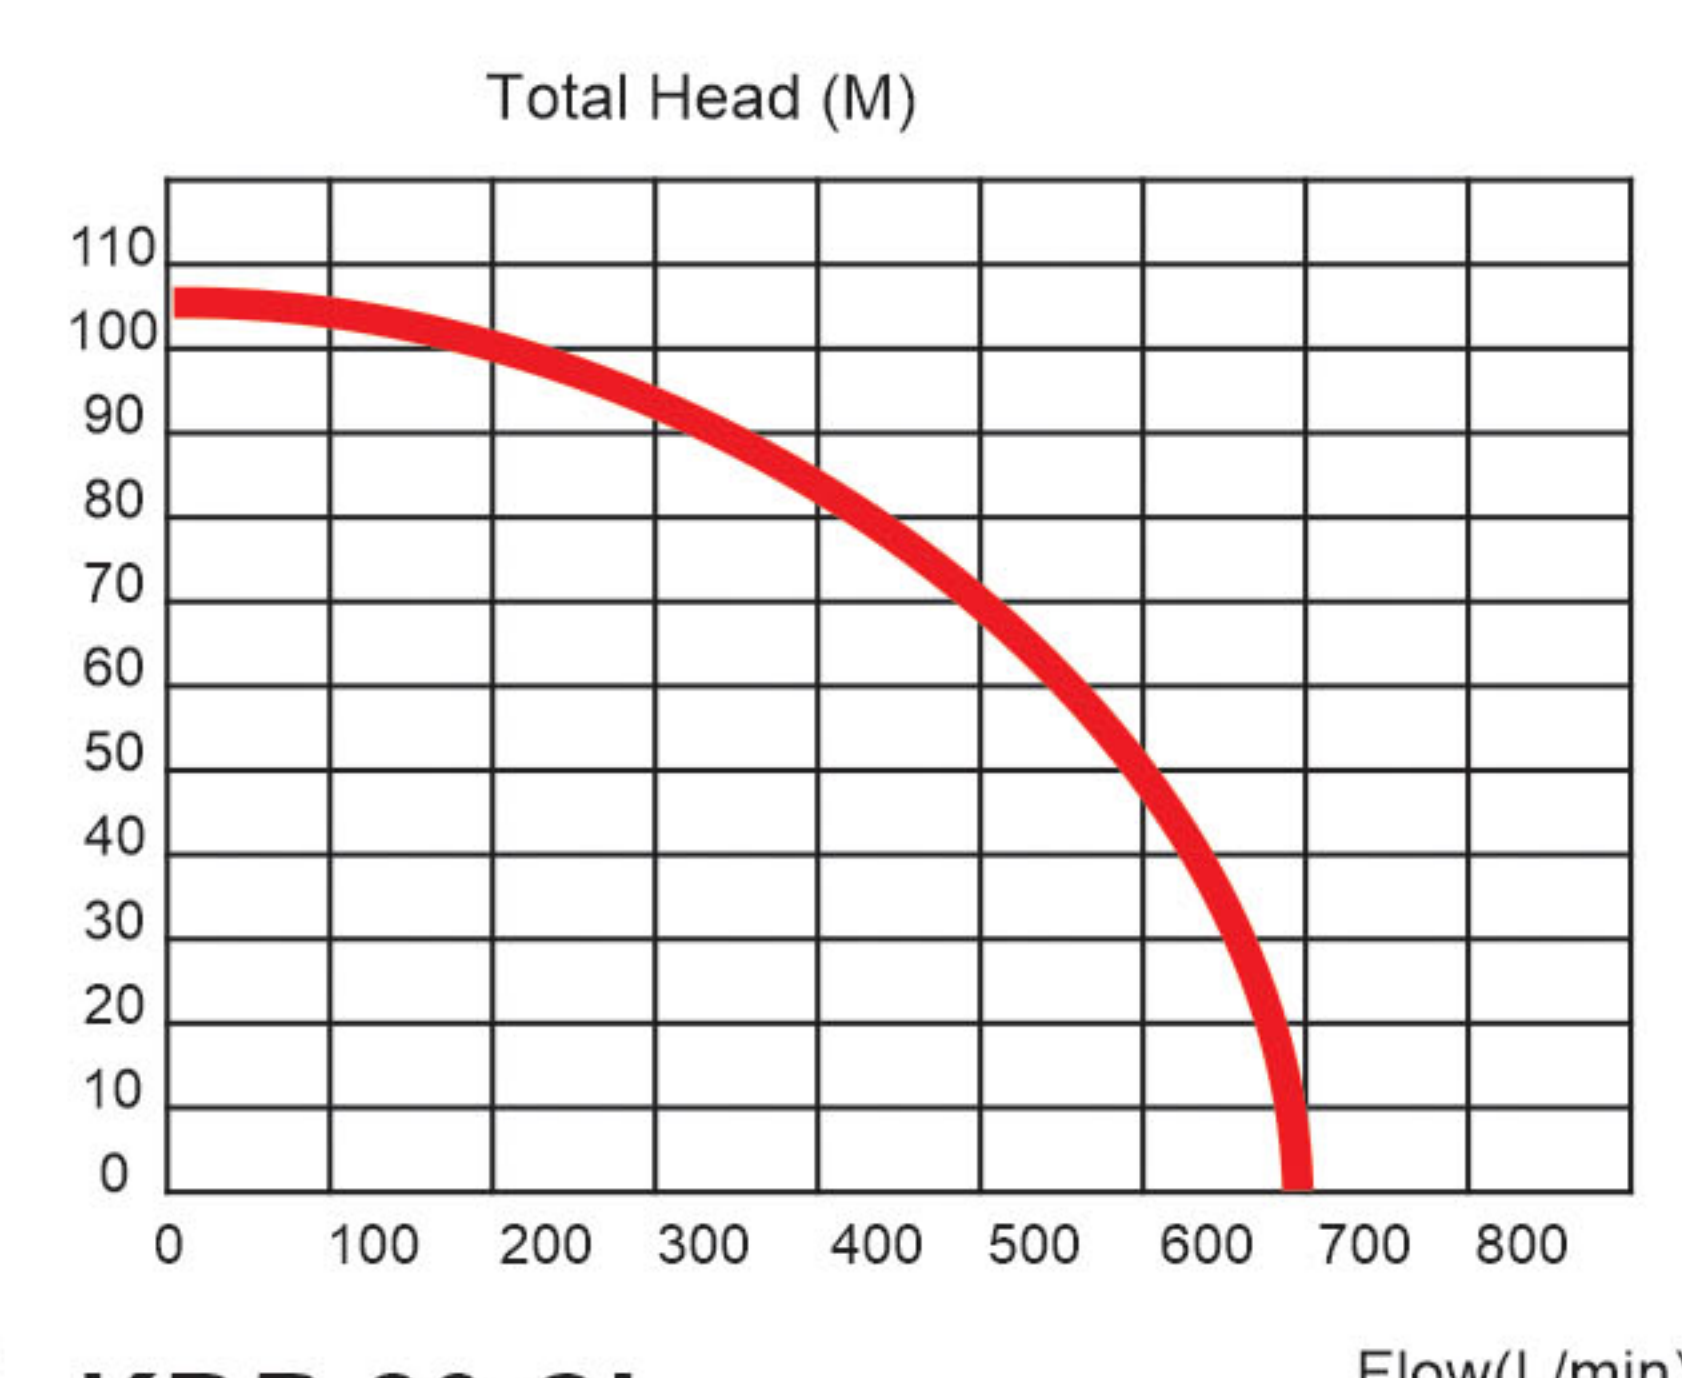

KDP 80 CL

Model	مدل	KDP 50 L	KDP 80 L	KDP 100 L	KDP 50 CLA	KDP 80 CLAE
Suction / Discharger Port Diameter	قطر لوله مکش / دهش	2"	3"	4"	2"	3"
Total Head Lift(m)	ارتفاع	18	19	21	92	106
Discharger Capacity(Lit/min)	دبی (لیتر در دقیقه)	600	1000	1600	600	700
Self Priming Time(Second) / Max Suction Head(m)	حداکثر عمق مکش / زمان مکش	70s / 7m	120s / 7m	180s / 7m	180s / 8m	180s / 8m
Rotation Speed(rpm)	دور موتور	3600	3600	3600	3600	3600
Engine Type	مدل موتور	KD 170F	KD 178F	KD 186FA	KD 186FA	KD 192FE
Rated Power [kw(HP)]	قدرت موتور	2.8(3.8)	4.0(5.4)	6.6(9.0)	6.6(9.0)	8.6(11.7)
Displacement(cc)	حجم موتور (سی سی)	211	296	418	418	499
Fuel Tank Capacity(L)	حجم تانک سوخت	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Starting System	سیستم استارت	هندلی	هندلی	هندلی	هندلی	هندلی/استارتی
Fuel Consumption(Lit/h)	مصرف سوخت	0.7	1.1	1.8	1.8	2.4
Net Weight(kg)	وزن (کیلوگرم)	41	49	69	75	80
Overall Dimension(mm) (L*W*H)	ابعاد دستگاه	550x455x650	560x455x680	650x500x780	570x500x800	570x500x800

زمان استفاده استاندارد از موتور پمپ های دیزلی ۳۰۰۰ دور ، به میزان ۵ ساعت کارکرد و ۲ ساعت استراحت توصیه می شود.

موتور پمپ های دیزلی 50L / 80L / 100L جهت استفاده در آبیاری قطره ای و تحت فشار توصیه نمی شوند.

