



پمپ سیرکولاتور خطی ویلو مدل VERO TWIN_DPL




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

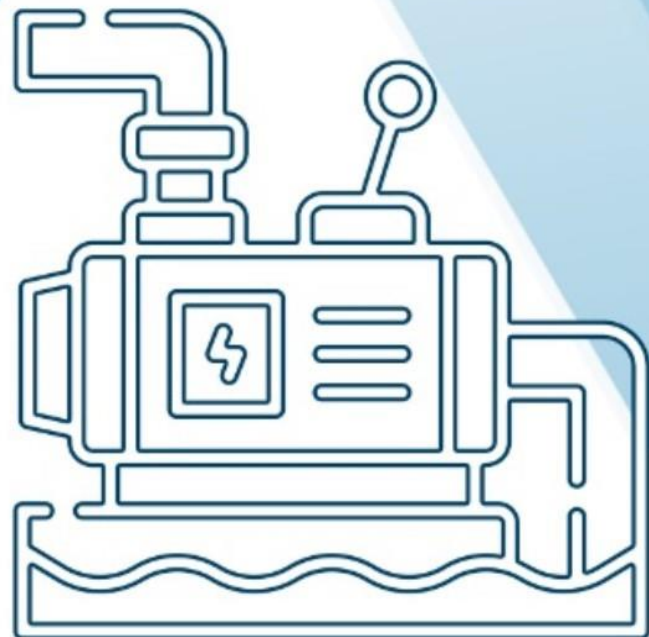

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ویلو WILLO آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!


آموزش، انتخاب، خرید

پمپ‌های سیرکولاتور خطی دوقلو

سری VeroTwin-DPL



نمودار مشخصه پمپ‌های سری VeroTwin-DPL

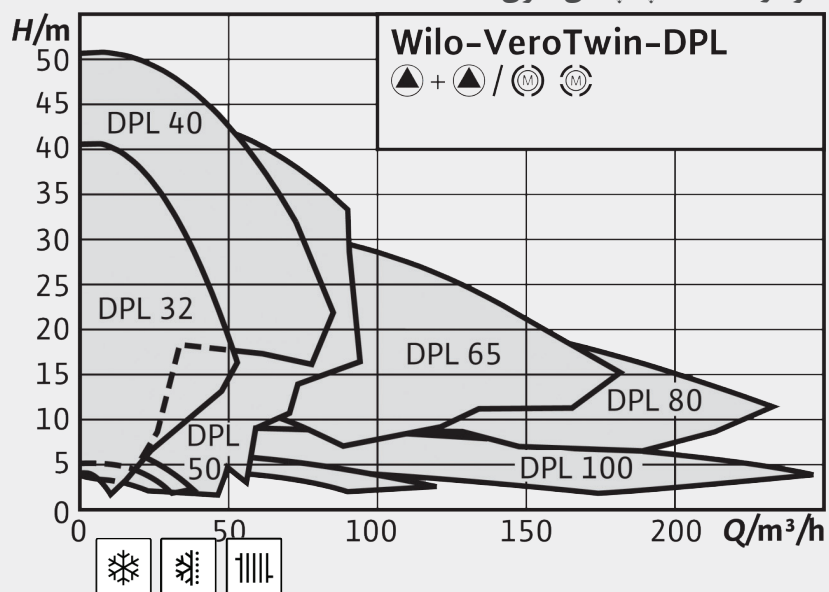

معرفی:

پمپ های سری VeroLine-DPL شرکت Wilo از نوع سیرکولاتور خطی با اتصال فلنجی هستند.

کاربرد:

- سیستم های گرمایشی
- سیستم های سرمایشی

راهنمای مدل:

مثال: DPL 40/120-1.5/2

- DPL: پمپ سیرکولاتور خطی دوقلو
- 40: قطر نامی فلنج به میلیمتر
- 120: قطر نامی پروانه به میلیمتر
- 1.5: توان خروجی موتور (P2) به کیلووات
- 2: تعداد قطب موتور

مشخصات اختصاصی / مزایا:

- مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی با استفاده از پوشش کاتافورتیک
- مکانیکال سیل دو جهته به همراه سیستم فلاش
- نصب و راه اندازی سریع، آسان و ایمن
- صرفه جویی در هزینه برق (کارکرد موازی): اگر این پمپ ها در حالت کارکرد موازی قرار گیرند، در شرایط بار گرمایی کم که یکی از پمپ ها روشن است، راندمان بهتری نسبت به کارکرد یک پمپ بزرگ وجود خواهد داشت.
- کاهش هزینه: هزینه خرید یک پمپ دوقلو از دو پمپ مجزا کم تر است.
- صرفه جویی در اقلام جانبی و زمان نصب: کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به لوله کشی و تجهیزات مربوط به پمپ ها مانند شیر یکطرفه، فلنج ها، شیر قطع و وصل و زمان نصب
- صرفه جویی در فضا: حذف فضای بین دو پمپ مجزا و حذف نیاز به فضایی برای سرویس و نگهداری هریک از آنها

اطلاعات فنی:

- محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۲۰+ درجه سانتیگراد
- برق ورودی: سه فاز ۴۰۰ ولت
- کلاس حفاظتی: IP 55
- کلاس عایق بندی حرارتی موتور: F
- سایز فلنج: ۳۲ تا ۱۰۰ میلیمتر
- حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

فهرست پمپ های VeroTwin-DPL

شماره فنی	وزن تقریبی (Kg)	توان نامی موتور (KW)	طول کلی (mm)	قطر نامی فلنج	مدل پمپ
WP2121241	52.5	1.1	260	DN 32	DPL 32/135-1.1/2
WP2121244	64.5	1.5	320	DN 40	DPL 40/120-1.5/2
WP2121245	66.5	2.2	320	DN 40	DPL 40/130-2.2/2