

پمپ سیرکولاتور خطی ویلو WILO مدل TOP-S




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

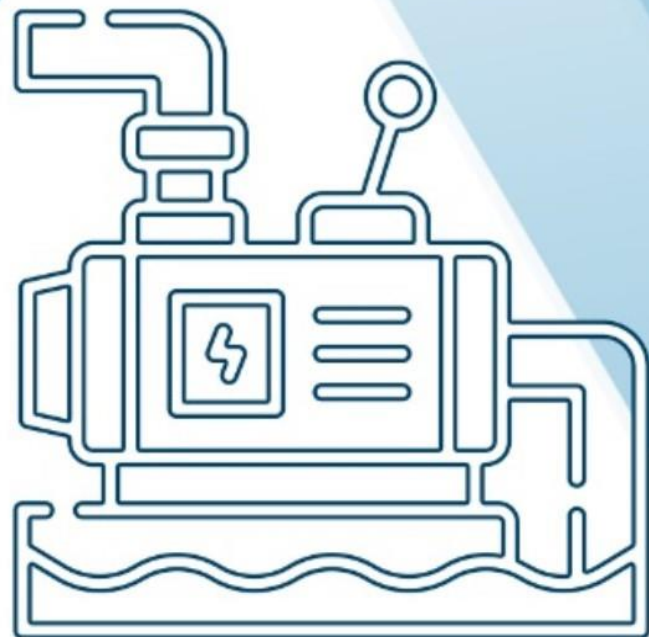

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ویلو WILLO آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید


پمپ‌های سیرکولاتور خطی

سری TOP-S



با راهنمای
نصب فارسی

نمودار مشخصه پمپ‌های سری TOP-S

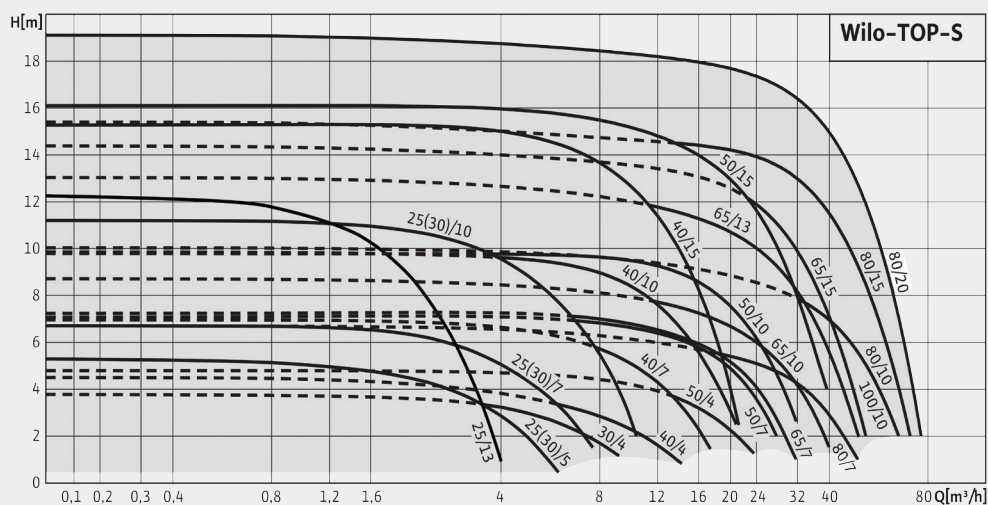

معرفی:

پمپ‌های سیرکولاتور خطی سری TOP-S شرکت Wilo مجهز به کلید انتخاب دور موتور جهت تنظیم توان در محدوده هد و دبی موردنیاز می‌باشند. اتصال لوله به صورت دنده‌ای یا فلنجی است.

کاربرد:

- همه انواع سیستم‌های گرمایشی با آب گرم
- سیستم‌های تهویه مطبوع
- مدارهای بسته سرمایشی
- سیستم‌های سیرکولاسیون صنعتی

راهنمای مدل:

مثال: TOP-S 40/10

- TOP-S: پمپ استاندارد (با اتصال دنده‌ای یا فلنجی)
- 40/: قطر نامی اتصال
- 10: هد نامی پمپ (متر) در $Q = 0 \text{ m}^3/\text{h}$

مشخصات اختصاصی / مزایا:

- قابلیت استفاده در سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی یا تهویه مطبوع از دمای ۲۰- الی ۱۳۰+ درجه سلسیوس
- مجهز به عایق حرارتی محفظه پمپ
- سه سرعت مختلف برای تنظیم توان پمپ

- پوشش ضد خوردگی پوسته پمپ (پوشش کاتافورتیک)

اطلاعات فنی:

- محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۳۰+ درجه سلسیوس
- برای مدت کوتاه (تا ۲ ساعت): ۱۴۰+ درجه سلسیوس
- برق ورودی (بنا به مدل پمپ):
- تک فاز ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز
- سه فاز ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز
- اتصال دنده‌ای یا فلنجی (متناسب با مدل پمپ):
- از سایز "۱، ۱ ¼ - DN40 الی DN65
- کلاس حفاظتی: IP 44
- کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: H
- حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

جنس اجزا:

- محفظه: چدن خاکستری
- پروانه: پلی پروپیلن با ۳۰ الی ۵۰ درصد الیاف شیشه (بنا به مدل)
- شافت: استنلس استیل
- یاتاقان: کربن تقویت‌شده

فهرست پمپ‌های TOP-S

Q (m ³ /h)										شماره فنی	فاز	اتصال	مدل پمپ
20	18	16	14	12	10	8	6	4	0				
H (m)										شماره فنی	فاز	اتصال	مدل پمپ
						1.0	3.2	5.0	6.8	WP2048320	1	Rp 1"	TOP-S 25/7
					1.5	4.7	7.1	9.2	11.1	WP2061962	1	Rp 1"	TOP-S 25/10
						1.0	3.2	5.0	6.8	WP2048322	1	Rp 1 ¼"	TOP-S 30/7
					1.5	4.7	7.1	9.2	11.1	WP2066132	1	Rp 1 ¼"	TOP-S 30/10
				1.6	2.1	2.6	3.1	3.5	4.1	WP2080040	1	DN40	TOP-S 40/4
		2.2	3.3	4.3	5.1	5.9	6.5	6.8	7.1	WP2080042	1	DN40	TOP-S 40/7
3.7	5.0	6.2	7.2	8.1	8.8	9.3	9.7	9.9	10.1	WP2080044	1	DN40	TOP-S 40/10
4.2	6.4	8.3	10.0	11.5	12.7	13.8	14.6	15.2	15.5	WP2165526	1	DN40	TOP-S 40/15

Q (m ³ /h)										شماره فنی	فاز	اتصال	مدل پمپ
49	44	39	34	30	26	23	18	14	0				
H (m)										شماره فنی	فاز	اتصال	مدل پمپ
						1.4	2.6	3.4	4.8	WP2080048	1	DN50	TOP-S 50/4
					3.2	4.5	5.9	6.5	7.5	WP2080050	1	DN50	TOP-S 50/7
				2.4	4.3	5.5	7.3	8.3	9.0	WP2080052	1	DN50	TOP-S 50/10
		4.1	6.9	9.0	10.8	12.0	13.5	14.4	16.0	WP2165533	3	DN50	TOP-S 50/15
2.0	4.0	5.9	7.5	8.7	9.6	10.2	11.0	11.5	13.1	WP2165538	3	DN65	TOP-S 65/13
3.2	5.4	7.5	9.2	10.4	11.4	12.0	12.8	13.2	14.4	WP2165539	3	DN65	TOP-S 65/15

فرکانس برق پمپ‌های بالا، 50Hz است.