

پمپ سیرکولاتور ویلو WILO مدل STAR




www.kalasanati.com



@kalasanati.ir



+982188544230

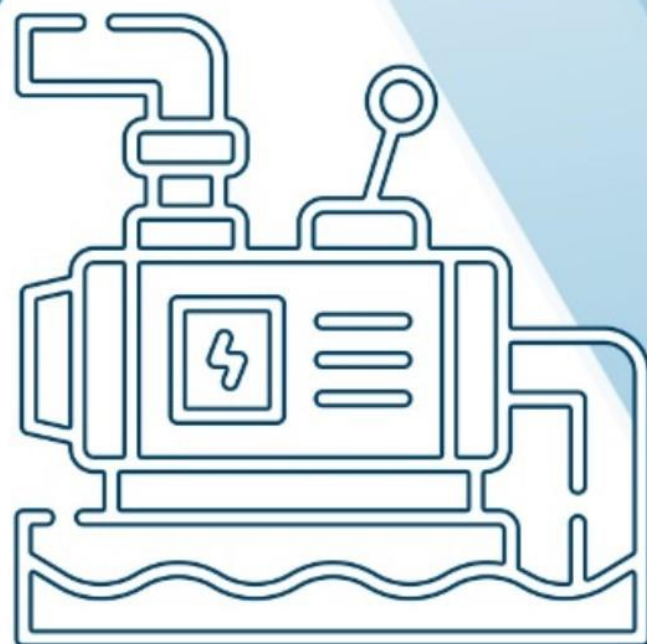

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ویلو WILLO آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.






پمپ‌های سیرکولاتور خطی

سری Star-RS

با راهنمای
نصب فارسی

نمودار مشخصه پمپ‌های سری Star-RS

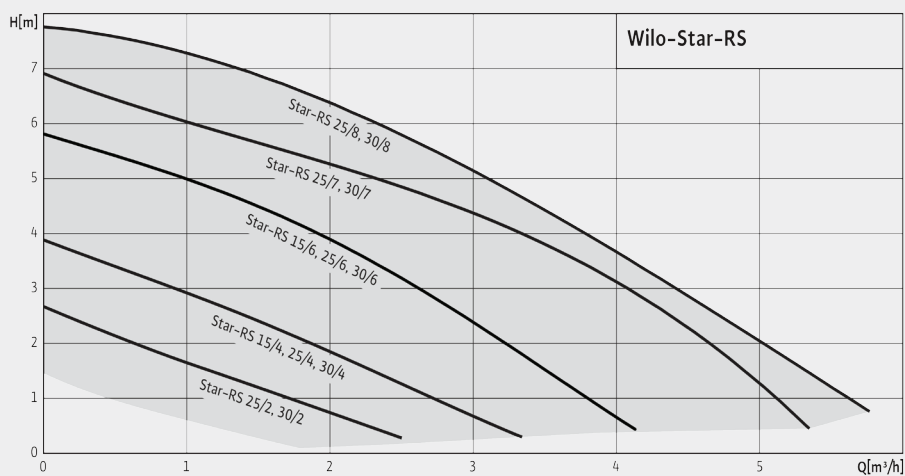

معرفی:

پمپ‌های سیرکولاتور خطی سری Star-RS شرکت Wilo مجهز به کلید انتخاب دور موتور جهت تنظیم توان در محدوده هد و دبی مورد نیاز می‌باشند. اتصال لوله به صورت دنده‌ای است.

کاربرد:

- همه انواع سیستم‌های گرمایشی با آب گرم
- سیستم‌های تهویه مطبوع
- مدارهای بسته سرمایشی
- سیستم‌های سیرکولاسیون صنعتی

راهنمای مدل:

مثال: Star-RS 25/4

– Star-RS: پمپ استاندارد (با اتصال دنده‌ای)

– 25/4: قطر نامی اتصال

– 4: هد نامی پمپ (متر) در $Q = 0 \text{ m}^3/\text{h}$

مشخصات اختصاصی / مزایا:

- قابلیت استفاده در سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی یا تهویه مطبوع از دمای -10 الی $+110$ درجه سلسیوس

- سه دور مختلف برای تنظیم توان پمپ
- امکان نصب پمپ در زوایای مختلف در صورت رعایت افقی بودن شافت
- نصب و راه‌اندازی سریع و ایمن پمپ

اطلاعات فنی:

- محدوده دمای سیال: -10 الی $+110$ درجه سلسیوس
- برق ورودی: تک فاز 230 ولت، 50 هرتز
- اتصال دنده‌ای (متناسب با مدل پمپ):
سایزهای $1"$ و $1\frac{1}{4}"$
- کلاس حفاظتی: IP 44
- کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F
- حداکثر فشار کاری: 10 بار

جنس اجزا:

- محفظه: چدن خاکستری
- پروانه: پلی‌پروپیلن با 40 درصد الیاف شیشه
- شافت: استنلس استیل
- یاتاقان: کربن تقویت‌شده

Q (m ³ /h)													مدل پمپ
6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0	
H (m)													مدل پمپ
						0.7	1.3	1.8	2.4	2.9	3.4	3.9	STAR-RS 25/4
				0.7	1.6	2.4	3.2	3.9	4.5	5.0	5.5	5.9	STAR-RS 25/6
				0.7	1.6	2.4	3.2	3.9	4.5	5.0	5.5	5.9	STAR-RS 30/6

فهرست پمپ‌های Star-RS

مدل پمپ	حداکثر دبی (m ³ /h)	حداکثر هد نامی (m)	حداکثر فشار کاری (bar)	سایز اتصال	قطر نامی فلنج	طول کلی (mm)	ولتاژ ~ فاز	وزن ناخالص (Kg)	شماره فنی
STAR-RS 25/4	3	3.9	10	Rp 1"	-	180	1~230V	2.5	WP4032954
STAR-RS 25/6	4	5.9	10	Rp 1"	-	180	1~230V	2.7	WP4032956
STAR-RS 30/6	4	5.9	10	Rp 1 1/4"	-	180	1~230V	2.8	WP4033770

فرکانس برق پمپ‌های بالا، 50Hz است.