




MN660A - 115AD (ITM399)



Max Power	85 kW at 2200 rpm	ماکزیمم قدرت
Max Torque	441 N.m at 1300 rpm	ماکزیمم گشتاور

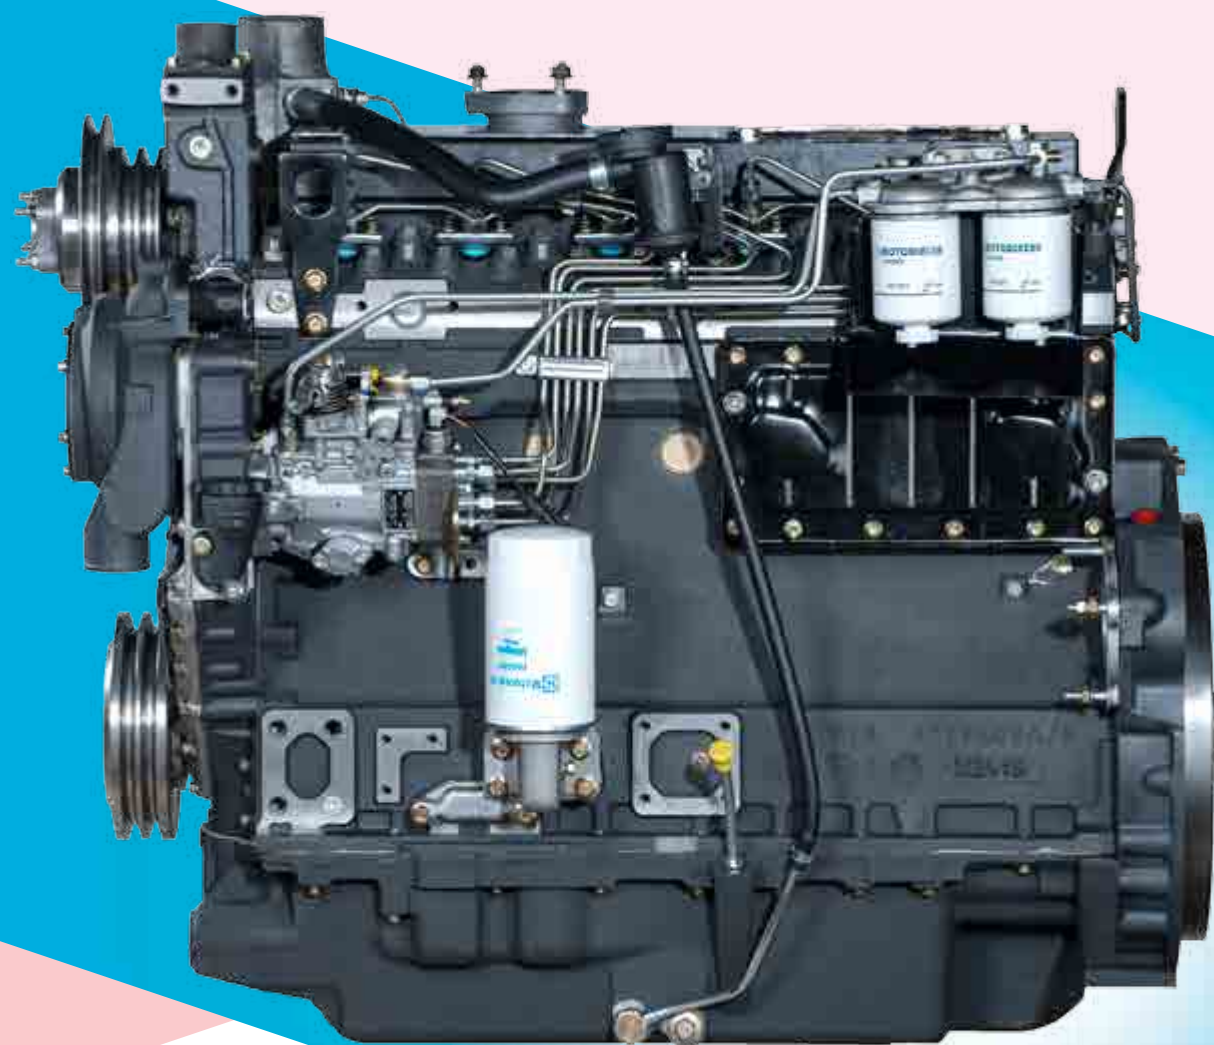

Basic Technical Data

Bore: 100 mm
Stroke: 127 mm
Number of cylinder: 6 , Inline
Cubic capacity: 6 litres
Induction system: Naturally Aspirated
Combustion system: Direct Injection
Compression ratio: 16.5:1
Cooling: Liquid
Power take off (P.T.O): Additional crankshaft V belt pulley or axial P.T.O choice of two optional timing case P.T.O position.
Weight: * 410 kg



مشخصات فنی

قطر سیلندر: ۱۰۰ میلیمتر
کورس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر
تعداد سیلندر: شش سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: ۶ لیتر
سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی
سیستم احتراق: پاشش مستقیم
نسبت تراکم: ۱۶/۵:۱
سیستم خنک کاری: بوسیله آب
جذب قدرت فرعی: پولی میل لنگ با شیار V شکل اضافی و یا شفت
P.T.O از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ
وزن: * ۴۱۰ کیلوگرم

Overall Dimensions*

Length: 944 mm
Width: 632 mm
Height: 780 mm
* Approximate only and depends on application.



ابعاد کلی*

طول: ۹۴۴ میلیمتر
عرض: ۶۳۲ میلیمتر
ارتفاع: ۷۸۰ میلیمتر
* مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.

