



# AVM 1800/3

موتور ویبره آویبرو


Avibro Vibrator Motor

## مشخصات مکانیکی

Mechanical Features


### نقشه ابعاد

Dimension Map

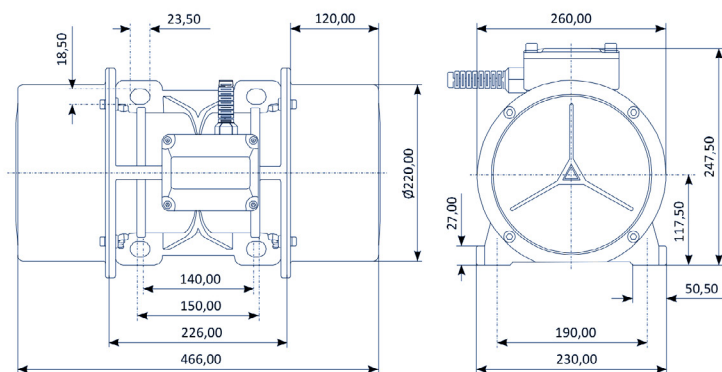

### نقشه انفجاری

Explosive map

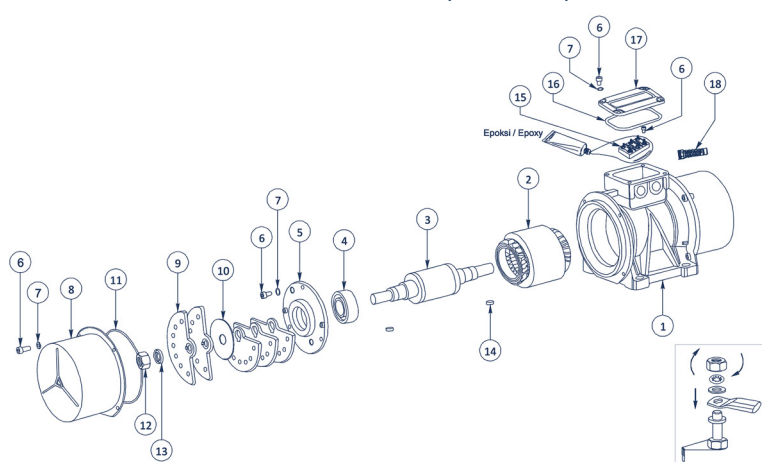

## مشخصات الکتریکی

Electrical Features

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| Three-phase |      | فاز ورودی        |
| 2 Poles     |      | تعداد قطب        |
| 50          | (Hz) | فرکانس           |
| IP 66       |      | درجه حفاظت       |
| 2000        | (W)  | توان ورودی       |
| 380         | (V)  | ولتاژ ورودی      |
| 3.20        | (A)  | جریان ورودی      |
| 11.04       | (A)  | جریان راه اندازی |
| 82          |      | راندمان          |

| شماره | نام قطعه                                 | تعداد | شماره | نام قطعه                               | تعداد |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------|-------|
| ۱     | بدنه                                     | 1     | ۷     | M5 واشر دندانه دار                     | 19    |
| ۲     | استاتور                                  | 1     | ۸     | کاور محافظ وزنه                        | 2     |
| ۳     | روتور به همراه شفت                       | 1     | ۹     | وزنه خارج از مرکز قطر 14               | 10    |
| ۴     | بلبرینگ                                  | 2     | ۱۰    | صفحه تنظیم وزنه / صفحه درجه تنظیم وزنه | 2     |
| ۵     | درپوش بلبرینگ / کاور بلبرینگ             | 2     | ۱۱    | اورینگ Ø120.5×2.62                     | 2     |
| ۶     | پیچ آلن سر استوانه ای M5×12 سایز DIN 912 | 21    | ۱۲    | مهره M14                               | 2     |
| ۱۳    | واشر دندانه دار M14                      | 2     |       |                                        |       |
| ۱۴    | خار 3×4×4                                | 2     |       |                                        |       |
| ۱۵    | ترمینال برق / بلوک ترمینال               | 1     |       |                                        |       |
| ۱۶    | اورینگ Ø78×3                             | 1     |       |                                        |       |
| ۱۷    | درپوش ترمینال                            | 1     |       |                                        |       |
| ۱۸    | گلند کابل M16×1.5 / کابل گیر             | 1     |       |                                        |       |