

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





### جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 375.00  | A                          |
| 240.00  | B                          |
| 234.00  | C                          |
| 216.00  | D                          |
| 181.00  | ØE                         |
| 101.00  | F                          |
| 71.00   | G                          |
| 100.00  | L                          |
| 200.00  | M                          |
| 4 x M16 | ØN                         |
| 140.00  | P                          |
| 40.00   | Q                          |
| 55.00   | R                          |
| 35.00   | S                          |
| M20X1.5 | گلند کابل تغذیه اصلی موتور |

گلند کابل ترمیستور

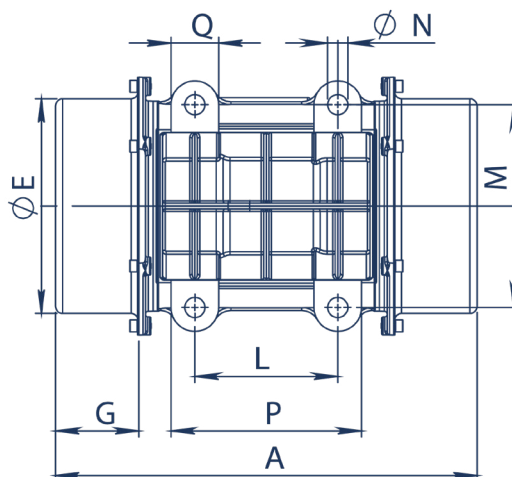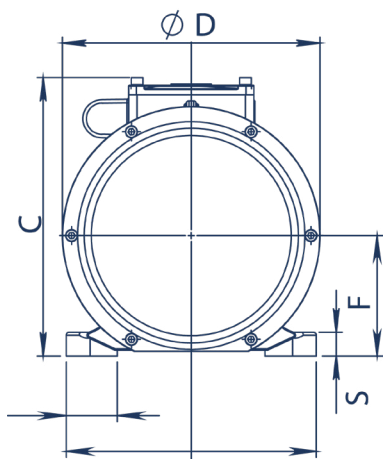

## BM 1400/3-U

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

### مشخصات فنی

Technical Features

|         |        |                               |
|---------|--------|-------------------------------|
| 3000    | (rpm)  | سرعت                          |
| 1305.00 | (Kgf)  | نیروی ضربه                    |
| 12.80   | (kN)   |                               |
| 129.80  | (Kgmm) | گشتاور استاتیکی               |
| 10      |        | سایز                          |
| 36.00   | (Kg)   | وزن                           |
| 3 PHASE |        | فاز ورودی                     |
| 50      | (Hz)   | فرکانس                        |
| 2 POLE  |        | تعداد قطب                     |
| 1300.00 | (W)    | توان ورودی                    |
| 2.10    | (A)    | جریان نامی                    |
| 3.90    |        | نسبت جریان نامی به راه اندازی |
| 8.19    | (A)    | جریان راه اندازی              |

### نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map



| شماره قطعه | عنوان فارسی               | عنوان انگلیسی             | تعداد               | توضیحات                    |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| ۱          | بدنه اصلی / محفظه موتور   | BODY                      | 1                   |                            |
| ۲          | استاتور سیم پیچی شده      | WOUNDED STATOR            | 1                   |                            |
| ۳          | محفظه / نگهدارنده بلبرینگ | BEARING HOUSING           | 2                   |                            |
| ۴          | اورینگ آب بندی            | O-RING GASKET             | 2                   |                            |
| ۵          | پیچ                       | SCREW                     | 8 (12 for size 200) |                            |
| ۶          | بلبرینگ                   | BEARING                   | 2                   |                            |
| *۷         | کاسه نمد / آب بند         | SEAL                      | 2                   | فقط برای سایز 04-B تا 70-A |
| ۸          | گریس خور                  | GREASE NIPPLE             | 4                   |                            |
| ۹          | شفت روتور                 | ROTOR SHAFT               | 1                   |                            |
| ۱۰         | فاصله انداز               | SPACER                    | 2                   |                            |
| ۱۱         | خار                       | KEY                       | 2                   |                            |
| ۱۲         | وزنه داخلی ثابت           | INNER FIXED WEIGHT        | 2#                  | وزنه های لایه ای           |
| ۱۳         | وزنه خارجی قابل تنظیم     | OUTER ADJUSTABLE WEIGHT   | 2#                  | وزنه های لایه ای           |
| ۱۴         | صفحه تنظیم                | ADJUSTING PLATE           | 2                   |                            |
| ۱۵         | پیچ                       | SCREW                     | 4 (8 for 6-8 poles) |                            |
| ۱۶         | رینگ نگهدارنده / خار فنی  | STOP RING                 | 2                   |                            |
| ۱۷         | اورینگ آب بندی            | O-RING GASKET             | 2                   |                            |
| ۱۸         | درپوش جانبی               | END COVER                 | 2                   |                            |
| ۱۹         | پیچ                       | SCREW                     | 12                  |                            |
| ۲۰         | ترمینال / بلوک ترمینال    | TERMINAL BLOCK            | 1                   |                            |
| ۲۱         | پیچ                       | SCREW                     | 2                   |                            |
| ۲۲         | پیچ اتصال زمین            | GROUND SCREW              | 1                   |                            |
| ۲۳         | ترمینال ترمیستور          | THERMISTOR TERMINAL BLOCK | 1                   |                            |
| ۲۴         | پیچ                       | SCREW                     | 1                   |                            |
| ۲۵         | بلوک لاستیکی پایینی       | LOWER RUBBER BLOCK        | 2                   |                            |
| ۲۶         | بلوک لاستیکی بالایی       | UPPER RUBBER BLOCK        | 1                   |                            |
| ۲۷         | درپوش جعبه ترمینال        | TERMINAL HOUSING COVER    | 1                   |                            |
| ۲۸         | گسکت / اورینگ             | GASKET / O-RING           | 1                   |                            |
| ۲۹         | پیچ                       | SCREW                     | 4                   |                            |
| ۳۰         | گلند کابل                 | CABLE GLAND               | 1                   |                            |
| **۳۱       | درپوش آب بند بلبرینگ      | BEARING SEAL COVER        | 2                   | فقط برای سایز 70-B تا 200  |
| **۳۲       | پیچ                       | SCREW                     | 8                   | فقط برای سایز 70-B تا 200  |
| ۳۳         | مهره                      | NUT                       | 2                   |                            |