

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





### جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 298             | A                          |
| 166             | B                          |
| 184             | C                          |
| 162             | D                          |
| 130             | ØE                         |
| 75              | F                          |
| 69              | G                          |
| 90/90           | L                          |
| 125/140         | M                          |
| 4 x M12/4 x M10 | ØN                         |
| 125             | P                          |
| 35              | Q                          |
| 38              | R                          |
| 25              | S                          |
| M20x1.5         | گلند کابل تغذیه اصلی موتور |

گلند کابل ترمیستور

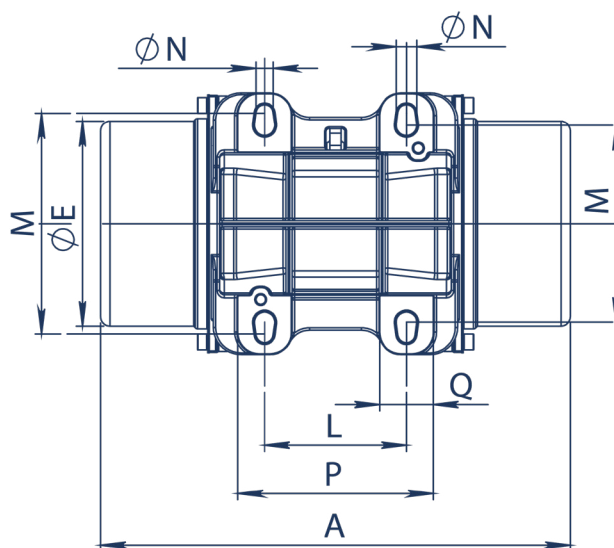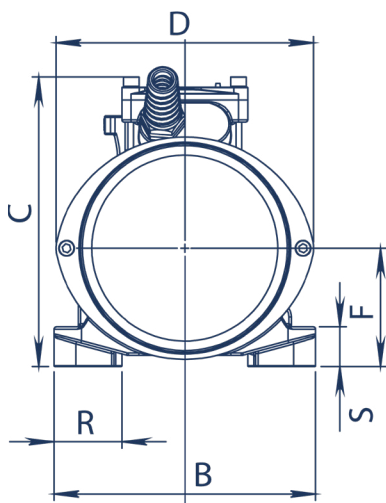

## BM 250/15

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

### مشخصات فنی

Technical Features


|         |        |                               |
|---------|--------|-------------------------------|
| 1500    | (rpm)  | سرعت                          |
| 250.00  | (Kgf)  | نیروی ضربه                    |
| 2.45    | (kN)   |                               |
| 99.40   | (Kgmm) | گشتاور استاتیکی               |
| 02-A    |        | سایز                          |
| 11.80   | (Kg)   | وزن                           |
| 3 PHASE |        | فاز ورودی                     |
| 50      | (Hz)   | فرکانس                        |
| 4 POLE  |        | تعداد قطب                     |
| 180.00  | (W)    | توان ورودی                    |
| 0.45    | (A)    | جریان نامی                    |
| 2.62    |        | نسبت جریان نامی به راه اندازی |
| 1.18    | (A)    | جریان راه اندازی              |

### نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map

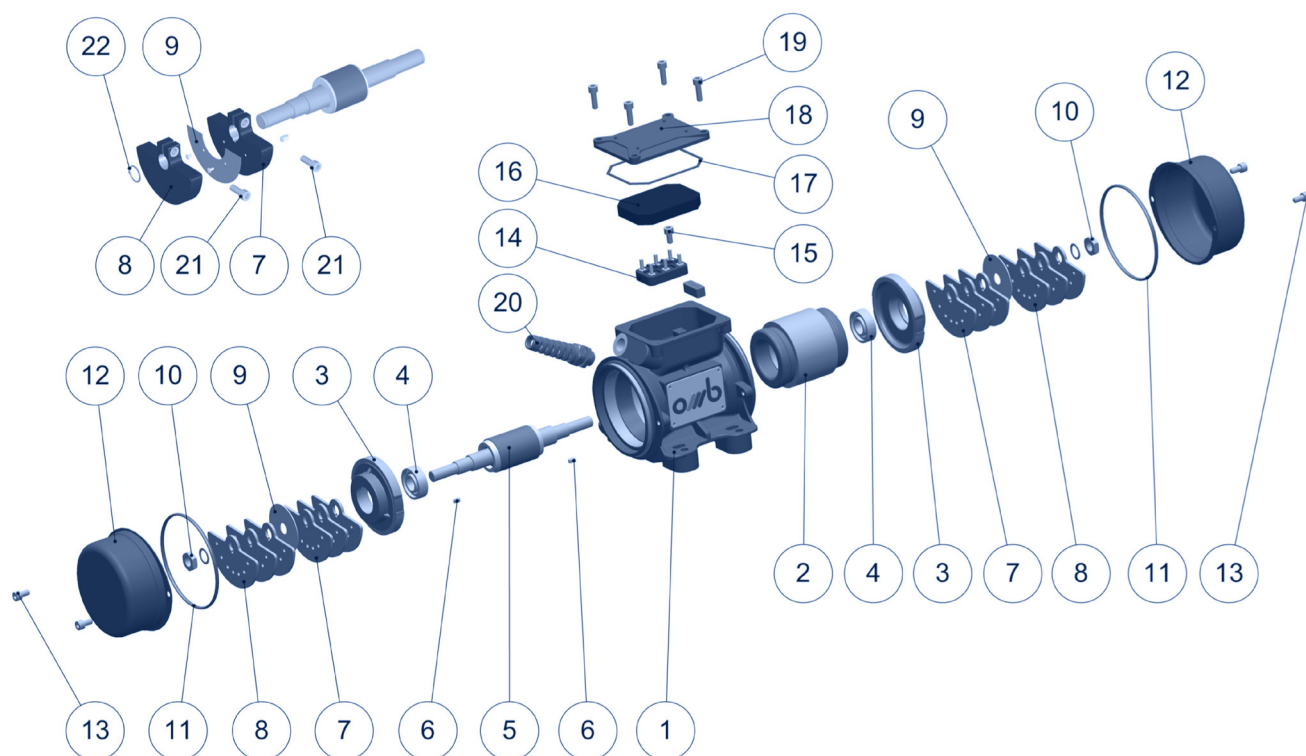

| شماره قطعه | عنوان فارسی                  | عنوان انگلیسی           | تعداد | توضیحات          |
|------------|------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| ۱          | بدنه اصلی / محفظه موتور      | BODY                    | 1     |                  |
| ۲          | استاتور سیم پیچی شده         | WOUNDED STATOR          | 1     |                  |
| ۳          | محفظه / نگهدارنده بلبرینگ    | BEARING HOUSING         | 2     |                  |
| ۴          | بلبرینگ                      | BEARING                 | 2     |                  |
| ۵          | شفت روتور                    | ROTOR SHAFT             | 1     |                  |
| ۶          | خار                          | KEY                     | 2     |                  |
| ۷          | وزنه داخلی ثابت              | INNER FIXED WEIGHT      | 2*    | وزنه های لایه ای |
| ۸          | وزنه خارجی قابل تنظیم        | OUTER ADJUSTABLE WEIGHT | 2*    | وزنه های لایه ای |
| ۹          | صفحه تنظیم                   | ADJUSTING PLATE         | 2     |                  |
| ۱۰         | مهره                         | NUT                     | 2     |                  |
| ۱۱         | اورینگ آب بندی               | O-RING GASKET           | 2     |                  |
| ۱۲         | درپوش جانبی                  | END COVER               | 2     |                  |
| ۱۳         | پیچ                          | SCREW                   | 4     |                  |
| ۱۴         | ترمینال / بلوک ترمینال       | TERMINAL BLOCK          | 1     |                  |
| ۱۵         | پیچ اتصال زمین               | GROUND SCREW            | 1     |                  |
| ۱۶         | بلوک لاستیکی / نگهدارنده سیم | RUBBER BLOCK            | 1     |                  |
| ۱۷         | اورینگ آب بندی               | O-RING GASKET           | 1     |                  |
| ۱۸         | درپوش جعبه ترمینال           | TERMINAL HOUSING COVER  | 1     |                  |
| ۱۹         | پیچ                          | SCREW                   | 4     |                  |
| ۲۰         | گلند / بست کابل              | CABLE GRIP              | 1     |                  |
| ۲۱         | پیچ                          | SCREW                   | 4     |                  |
| ۲۲         | رینگ نگهدارنده / خار فنی     | STOP RING               | 2     |                  |