

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





### جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 355     | A                          |
| 210     | B                          |
| 236     | C                          |
| 216     | D                          |
| 181     | ØE                         |
| 101     | F                          |
| 71      | G                          |
| 120     | L                          |
| 170     | M                          |
| 4 x M16 | ØN                         |
| 160     | P                          |
| 40      | Q                          |
| 43      | R                          |
| 20      | S                          |
| M20x1.5 | گلند کابل تغذیه اصلی موتور |

گلند کابل ترمیستور

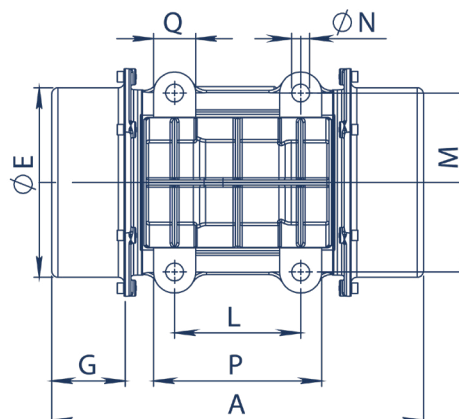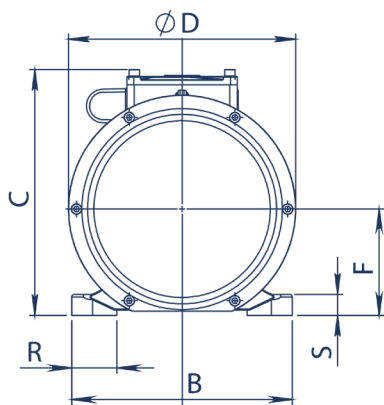

## BM 390/10

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

### مشخصات فنی

Technical Features


|         |        |                               |
|---------|--------|-------------------------------|
| 1000    | (rpm)  | سرعت                          |
| 315.00  | (Kgf)  | نیروی ضربه                    |
| 3.09    | (kN)   |                               |
| 282.00  | (Kgmm) | گشتاور استاتیکی               |
| 04-A    |        | سایز                          |
| 33.50   | (Kg)   | وزن                           |
| 3 PHASE |        | فاز ورودی                     |
| 50      | (Hz)   | فرکانس                        |
| 6 POLE  |        | تعداد قطب                     |
| 320.00  | (W)    | توان ورودی                    |
| 0.70    | (A)    | جریان نامی                    |
| 2.83    |        | نسبت جریان نامی به راه اندازی |
| 1.98    | (A)    | جریان راه اندازی              |

### نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map

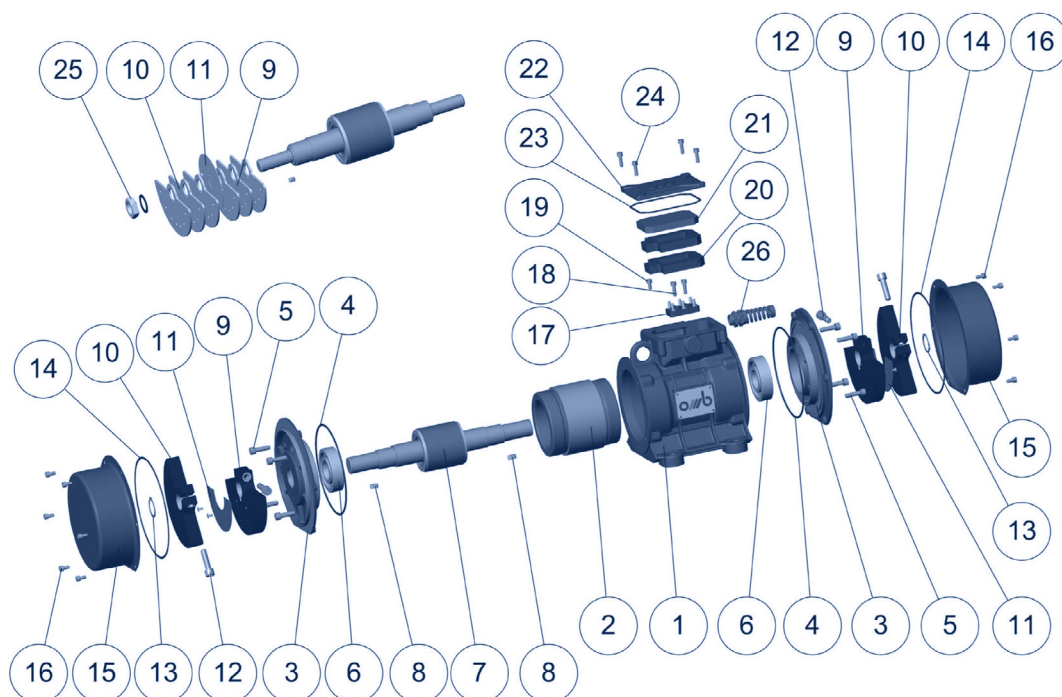

| شماره قطعه | عنوان فارسی               | عنوان انگلیسی           | تعداد | توضیحات          |
|------------|---------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| ۱          | بدنه اصلی / محفظه موتور   | BODY                    | 1     |                  |
| ۲          | استاتور سیم پیچی شده      | WOUNDED STATOR          | 1     |                  |
| ۳          | محفظه / نگهدارنده بلبرینگ | BEARING HOUSING         | 2     |                  |
| ۴          | اورینگ آب بندی            | O-RING GASKET           | 2     |                  |
| ۵          | پیچ                       | SCREW                   | 8     |                  |
| ۶          | بلبرینگ                   | BEARING                 | 2     |                  |
| ۷          | شفت موتور                 | MOTOR SHAFT             | 1     |                  |
| ۸          | خار                       | KEY                     | 2     |                  |
| ۹          | وزنه داخلی ثابت           | INNER FIXED WEIGHT      | 2*    | وزنه های لایه ای |
| ۱۰         | وزنه خارجی قابل تنظیم     | OUTER ADJUSTABLE WEIGHT | 2*    | وزنه های لایه ای |
| ۱۱         | صفحه تنظیم                | ADJUSTING PLATE         | 2     |                  |
| ۱۲         | پیچ                       | SCREW                   | 4     |                  |
| ۱۳         | رینگ نگهدارنده / خار فنی  | STOP RING               | 2     |                  |
| ۱۴         | اورینگ آب بندی            | O-RING GASKET           | 2     |                  |
| ۱۵         | درپوش جانبی               | END COVER               | 2     |                  |
| ۱۶         | پیچ                       | SCREW                   | 12    |                  |
| ۱۷         | ترمینال / بلوک ترمینال    | TERMINAL BLOCK          | 1     |                  |
| ۱۸         | پیچ                       | SCREW                   | 2     |                  |
| ۱۹         | پیچ اتصال زمین            | GROUND SCREW            | 1     |                  |
| ۲۰         | بلوک لاستیکی پایینی       | LOWER RUBBER BLOCK      | 2     |                  |
| ۲۱         | بلوک لاستیکی بالایی       | UPPER RUBBER BLOCK      | 1     |                  |
| ۲۲         | درپوش جعبه ترمینال        | TERMINAL HOUSING COVER  | 1     |                  |
| ۲۳         | اورینگ آب بندی            | O-RING GASKET           | 1     |                  |
| ۲۴         | پیچ                       | SCREW                   | 4     |                  |
| ۲۵         | مهره                      | NUT                     | 2     |                  |
| ۲۶         | گلند / بست کابل           | CABLE GRIP              | 1     |                  |