

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

195.00	A
125.00	B
120.00	C
104.00	D
79.00	ØE
45.00	F
46.00	G
62÷65/33	L
85÷106/82÷102	M
4 x M8/4 x M6	ØN
83.00	P
33.00	Q
32.50	R
10.00	S
M16x1.5	گلند کابل تغذیه اصلی موتور

گلند کابل ترمیستور

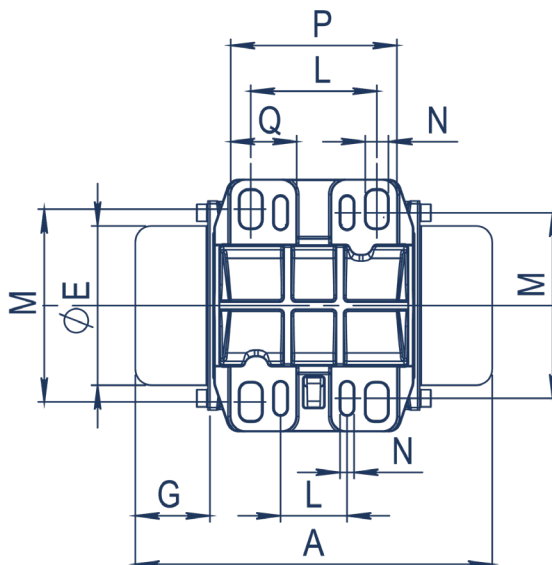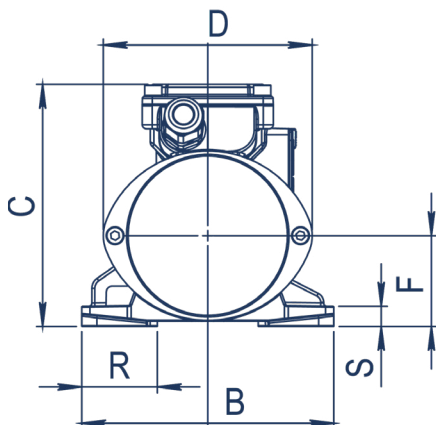

BM 95/3

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

مشخصات فنی

Technical Features


3000	(rpm)	سرعت
93.00	(Kgf)	نیروی ضربه
0.91	(kN)	گشتاور استاتیکی
9.20	(Kgmm)	سایز
00		وزن
3.60	(Kg)	فاز ورودی
3 PHASE		فرکانس
50	(Hz)	تعداد قطب
2 POLE		توان ورودی
100.00	(W)	جریان نامی
0.18	(A)	نسبت جریان نامی به راه اندازی
2.33		جریان راه اندازی
0.42	(A)	

نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map

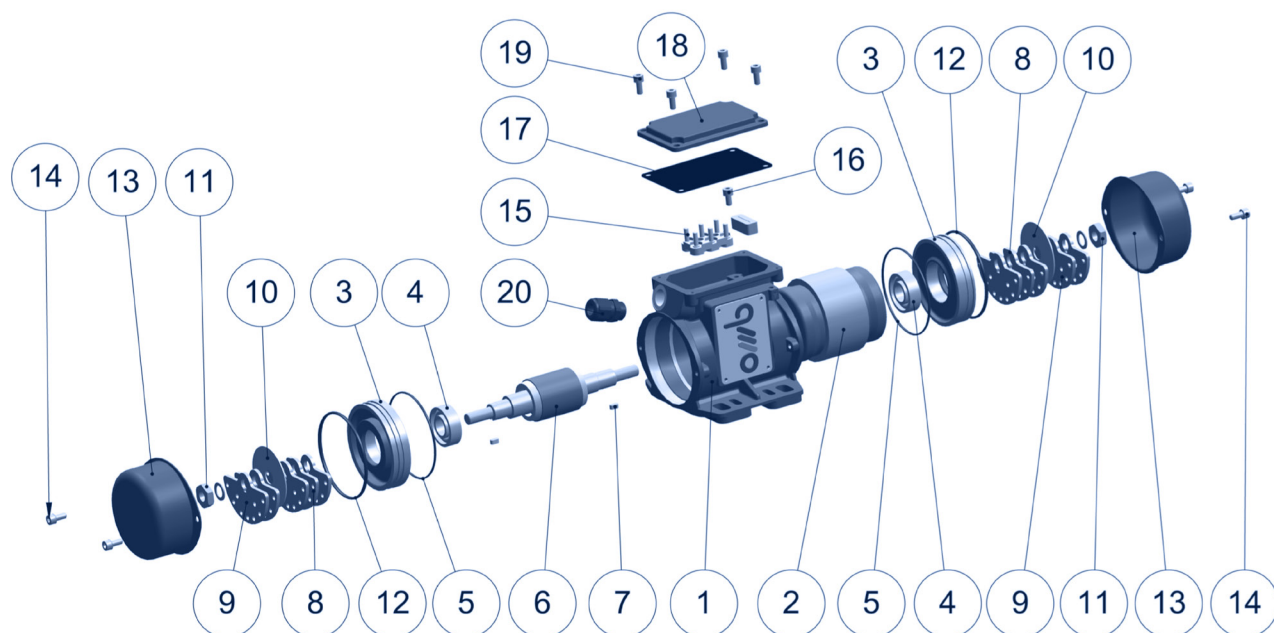

شماره قطعه	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	تعداد	توضیحات
۱	بدنه اصلی / محفظه موتور	BODY	1	
۲	استاتور سیم‌پیچی شده	WOUNDED STATOR	1	
۳	محفظه / نگهدارنده بلبرینگ	BEARING HOUSING	2	
۴	بلبرینگ	BEARING	2	
۵	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	2	
۶	شفت روتور	ROTOR SHAFT	1	
۷	خار	KEY	2	
۸	وزنه داخلی ثابت	INNER FIXED WEIGHT	*	وزنه‌های لایه‌ای
۹	وزنه خارجی قابل تنظیم	OUTER ADJUSTABLE WEIGHT	*	وزنه‌های لایه‌ای
۱۰	صفحه تنظیم	ADJUSTING PLATE	2	
۱۱	مهره	NUT	2	
۱۲	اورینگ آب‌بندی	O-RING GASKET	2	
۱۳	درپوش جانبی	END COVER	2	
۱۴	پیچ	SCREW	4	
۱۵	ترمینال / بلوک ترمینال	TERMINAL BLOCK	1	
۱۶	پیچ اتصال زمین	GROUND SCREW	1	
۱۷	گسکت / واشر تخت	FLAT GASKET	1	
۱۸	درپوش جعبه ترمینال	TERMINAL HOUSING COVER	1	
۱۹	پیچ	SCREW	4	
۲۰	گلند / بست کابل	CABLE GRIP	1	