

G1/F-71-4B

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

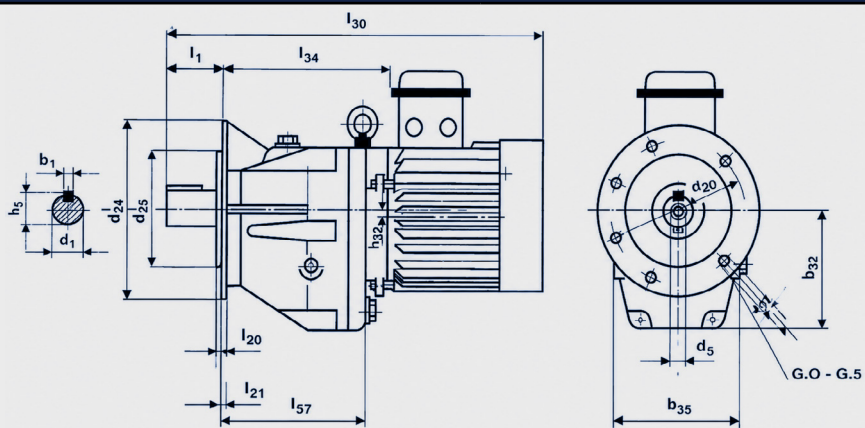
Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
63	50	1.82
80	40	1.74
100	33	3.6
125	27	4.42
160	20	6.56
200	17	4.47

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G1
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالمید شافت
قطر شافت خروجی		28 میلیمتر
قطر شافت ورودی		14 میلیمتر
توان نامی	kW	0.37
	Hp	0.5
		71
فریم موتور قابل اتصال		1500 rpm
دور موتور (دور ورودی)		19 kg
وزن تقریبی		

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 0.37 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS															
I57	I34	I30	I21	I20	I1	h39	h5	b35	b32	b1	d25	d24	d22	d20	d5
159	195	465	9	3.5	60	-	31	130	109	8	110	160	9	130	M8
															28

سایر توضیحات OTHER DETAILS	
ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالمید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالمید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	

خرید آنلاین

