

G5/F-100-L4B

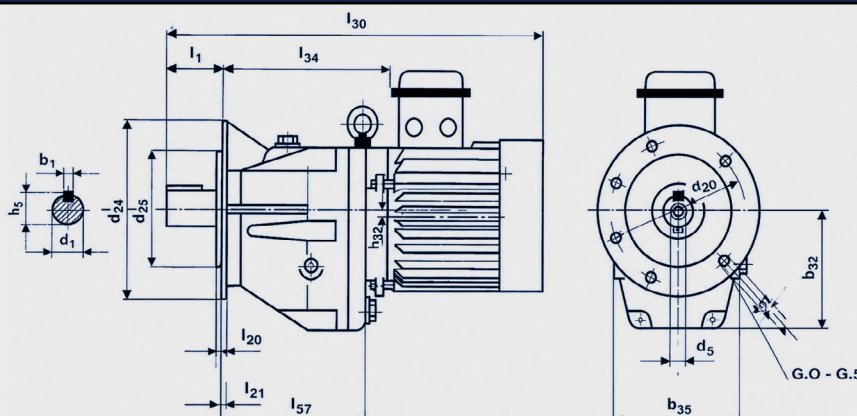
گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی			مشخصات عمومی		
TECHNICAL SPECIFICATIONS			GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
32	765	2.81	نوع گیربکس	G5	
40	614	3.08	جنس پوسته	چدن	
50	450	3.08	جنس دنده	فولاد	
			نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
			قطر شافت خروجی	75 میلیمتر	
			قطر شافت ورودی	28 میلیمتر	
			توان نامی	kW	3
				Hp	4
			فریم موتور قابل اتصال	100	
			دور موتور (دور ورودی)	rpm 1500	
			وزن تقریبی	kg	133

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 3 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی
		

TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
I57	I34	I30	I21	I20	I1	h39	h5	b35	b32	b1	d25	d24	d22	d20	d5	d1
354	400	950	15	5	140	13	79/5	288	245	20	300	400	18	350	M20	75

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	