

G6/F-200L

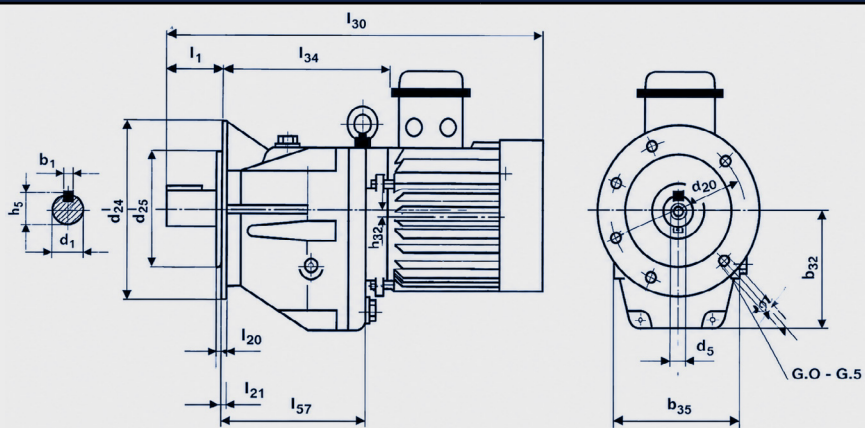
گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
125	2100	1.93	نوع گیربکس	G6	
160	1601	1.93	جنس پوسته	چدن	
200	1289	3.44	جنس دنده	فولاد	
230	1121	3.51	نوع شافت خروجی	سالمید شافت	
			قطر شافت خروجی	90 میلیمتر	
			قطر شافت ورودی	55 میلیمتر	
			توان نامی	30	kW
				40	Hp
			فریم موتور قابل اتصال	200	
			دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
			وزن تقریبی	435	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 30 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	412	537	1141	16	5	170	20	95	344	309	25	350	45	18	400	M24	90

سایر توضیحات OTHER DETAILS	
ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالمید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالمید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	

خرید آنلاین

