

LRP15-90A/160


پمپ سیرکولاتور لئو سری LRP
LRP Circulation Pump

مشاهده قیمت و خرید پمپ

اطلاعات عمومی General Information

مشخصه	مقدار
جنس بدنه	چدن ضد زنگ
جنس پروانه	نوریل (Noryl)
تحمل حرارتی پروانه	تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد
جنس شفت	سرامیکی با ۹۵٪ آلومینا
محدوده دمای کاری سیال	۲ تا 60 درجه سانتی‌گراد
یاتاقان سرامیکی از جنس آلومینا با خلوص ۹۹٪	
کلاس عایق	H
درجه حفاظت	IP42

نمودار هد - دبی Head-Flow Chart

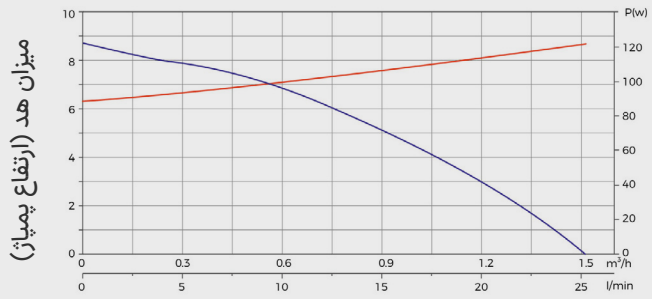


اطلاعات فنی Technical Information

مشخصه	unit	مقدار
توان	W	120
حداکثر دبی (میزان آبدهی)	l/min	25
حداکثر هد (ارتفاع آبدهی)	m	9

نقشه ابعادی Dimensional Drawing

G (mm)	H1 (mm)	H (mm)	B1(mm)	B(mm)	L (mm)
G 3/4	25	130	70	120	160

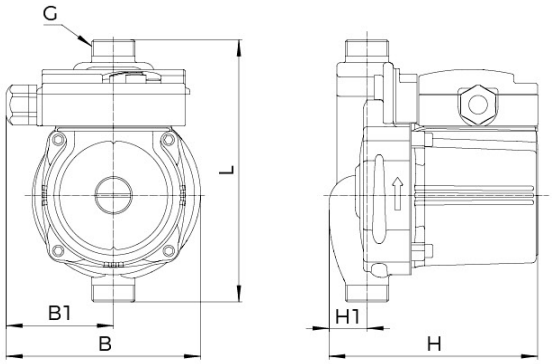

کاربرد ها Applications

- افزایش فشار آب در سیستم‌های آبرسانی خانگی
- سیستم‌های گرمایش از کف
- سیستم‌های پمپاژ آب خورشیدی

مشخصات پمپ Pump Specifications


مشخصه	unit	مقدار
مدل پمپ		LRP15-90A/160
ولتاژ پمپ	V	1~230
فرکانس	Hz	50
وزن خالص	Kg	2.72
وزن بسته بندی	Kg	2.74
ابعاد بسته بندی	mm	198×143×160

صفحه بعدی

اجزا سازنده Pump Specifications

شماره	اسم قطعه	جنس
1	روتور	
2	واشر تنظیم یاتاقان کف‌گرد	Noryl
3	تکیه‌گاه حلقهٔ کف‌گرد	Silicon rubber
4	بوش‌ها	Graphite
5	یاتاقان جلو	Alumina
6	درپوش تکیه‌گاه پمپ	Stainless steel
7	گوی شیر یک‌طرفه	Silicon rubber
8	پروانه	PPO
9	بدنهٔ پمپ	Cast iron/Brass
10	اینسرت بدنهٔ پمپ	Stainless steel
11	واشر آب‌بندی بدنه	
12	یاتاقان عقب	HT200
13	مجموعهٔ غلاف و یاتاقان روتور	Stainless steel
14	آب‌بند مجموعهٔ غلاف و یاتاقان روتور	Silicon rubber
15	درپوش جلویی استاتور	PA66
16	غلاف استاتور	
17	درپوش پشتی استاتور	PA66
18	پوستهٔ موتور	ADC12
19	مهرهٔ خروجی کابل	ABS
20	دکمه	ABS
21	جعبهٔ ترمینال	PA6
22	کلید تنظیم دور	
23	خازن	
24	درپوش ترمینال	ABS
25	مجموعهٔ کلید جریان سیال	

نقشه انفجاری Exploded view

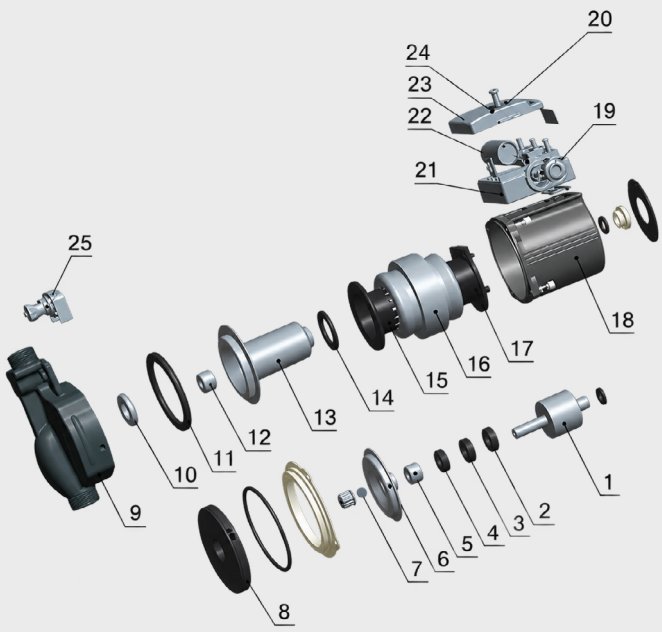

صفحه قبلی