

پمپ آپروان



www.kalasanati.com



[@kalasanati.ir](https://www.instagram.com/kalasanati.ir)




02188544230

Year: 2021

PUMP

www.kalasanati.com

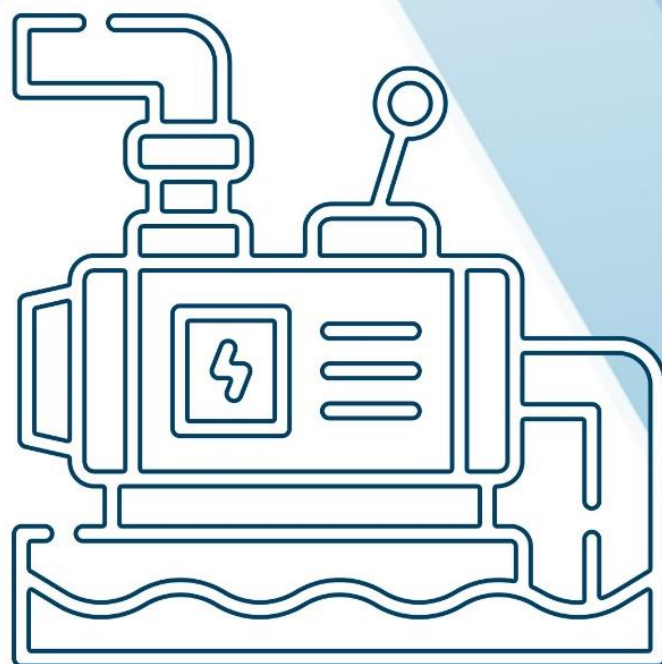

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ آبروان آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.






پمپ گریز از مرکز 80-200 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 2900	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
									جریان (Amp)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	قدرت موتور کیلو وات (KW)
							مکش	رانش			
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	80	120	160	200	240	209	100	80	67	50	37
	56.5	54	49.5	42.5	31.5	200			54	41	30
	51	48	43	35	24	190			54	41	30
	45.5	42	36.5	27	-	180			39.5	30	22
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	40	36	30	20	-	180	100	80	39.5	30	22
	40	36	30	20	-	180			39.5	30	22
	40	36	30	20	-	180			39.5	30	22
	40	36	30	20	-	180			39.5	30	22

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۸۰ با ۲۹۰۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

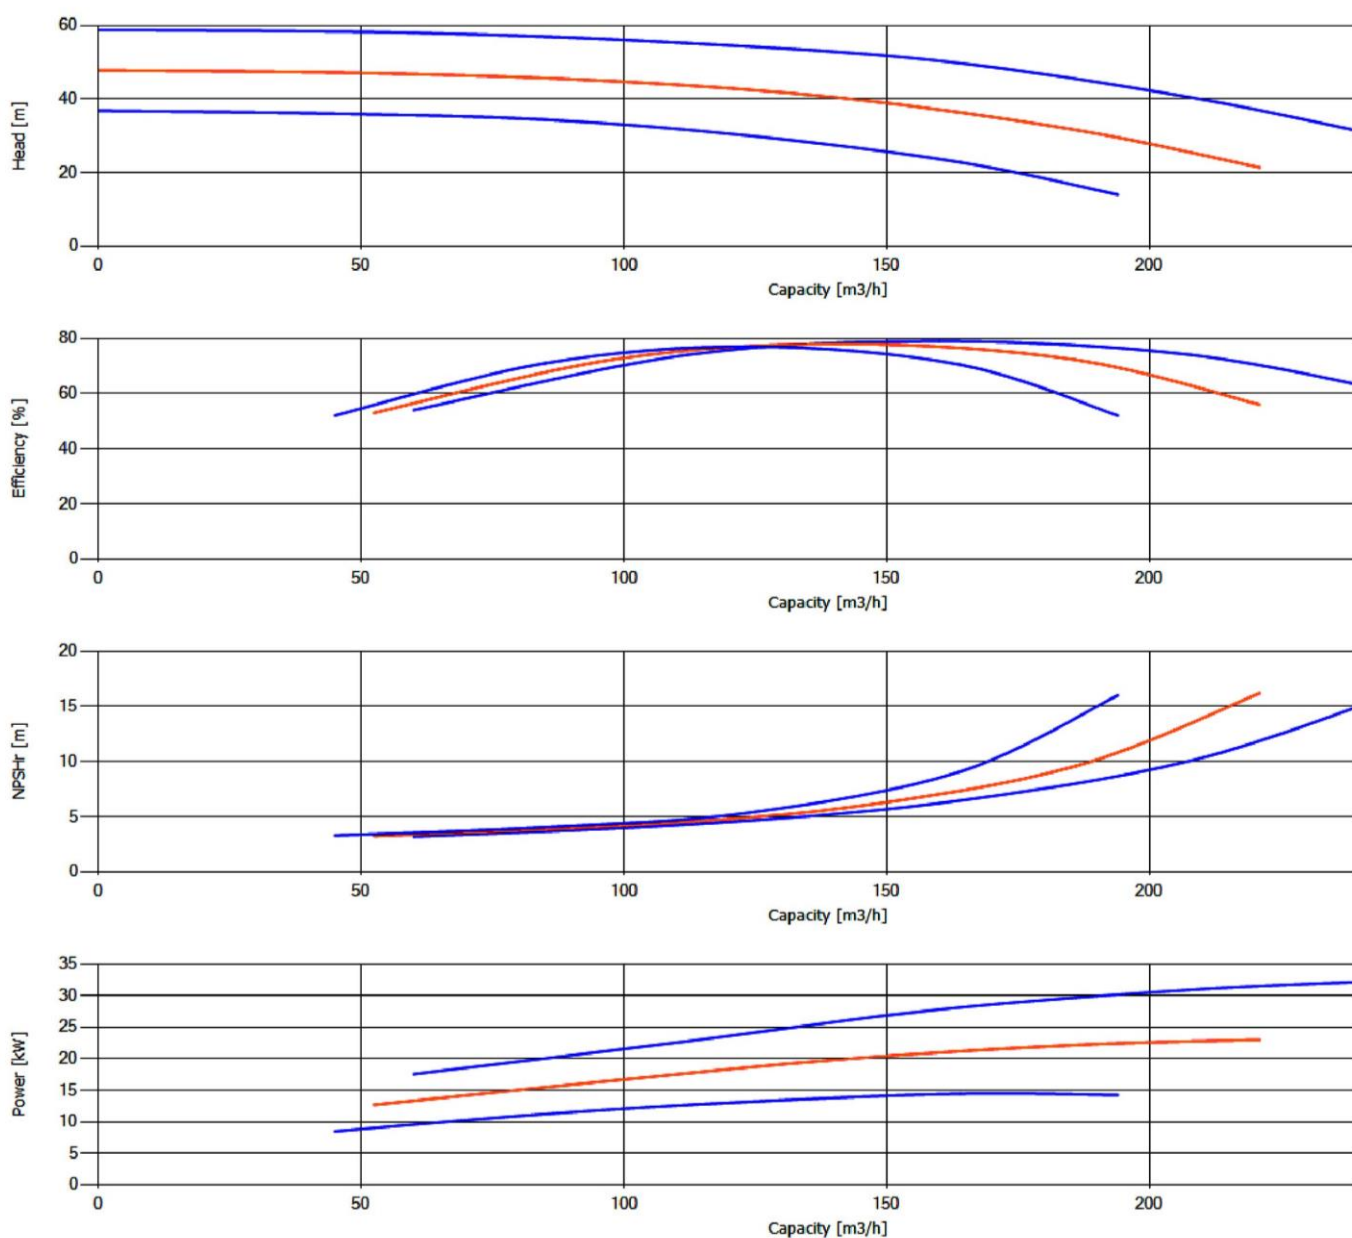



پمپ گریز از مرکز 80-200 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
									جریان (Amp)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	قدرت موتور کیلو وات (KW)
							مکش	رانش			
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	40	120	160	200	240	209	100	80	12.2	7.5	5.5
	14.3	54	49.5	42.5	31.5	200			8.8	5.5	4
	12.9	48	43	35	24	190			8.8	5.5	4
	11.3	42	36.5	27	-	180			7.5	4	3

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۸۰ با ۱۴۵۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

