

دیتاشیت و مشخصات فنی موتور ویبره آویز

AVM 1550/10

تیپ

Type

مشخصات فنی

Technical Information

مشخصات عمومی

General information


1/8 (A)	جریان ورودی Input current	1455/4 (Kgmm)	گشتاور ثابت Static moment	1627 (Kg/F)	15,96 (kN)	نیروی گریز از مرکز Frame	سه فاز 3PH	منبع تغذیه Power supply
6/21 (A)	جریان راه اندازی Starting current	2910/8 (Kgmm)	گشتاور کاری Working moment	1000 (r.p.m)		سرعت Speed	IP66	درجه حفاظت Ingress Protection
2/04 (A)	جریان نامی Maximum current	65 (Kg)	وزن Weight	950 (W)		توان ورودی Input Power	50C	سایز Size
-20 ≤ T°C ≤ +40 (°C)	دمای کاری Working Temp	380 (V)	ولتاژ ورودی Input Voltage	6		تعداد قطب ها Number of poles	50 (HZ)	فرکانس کاری Operating frequency
				82 %		راندمان Efficiency on Full load		

ابعاد و اندازه

Dimensions

نقشه انفجاری

Exploded map

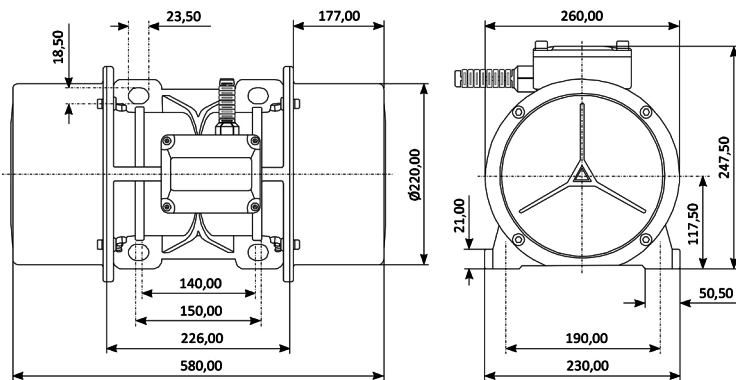

No.	
1	بدنه
2	استاتور
3	روتور به همراه شفت
4	بلبرینگ
5	درپوش بلبرینگ
6	پیچ اتصال
7	واشر
8	کاور محافظ وزنه
9	وزنه
10	صفحه تنظیم وزنه
11	رینگ
12	مهره
13	واشر
14	خار
15	ترمینال برق
16	رینگ آب بندی
17	درپوش ترمینال
18	نگهدارنده کابل

