

G2/F-90-L4A

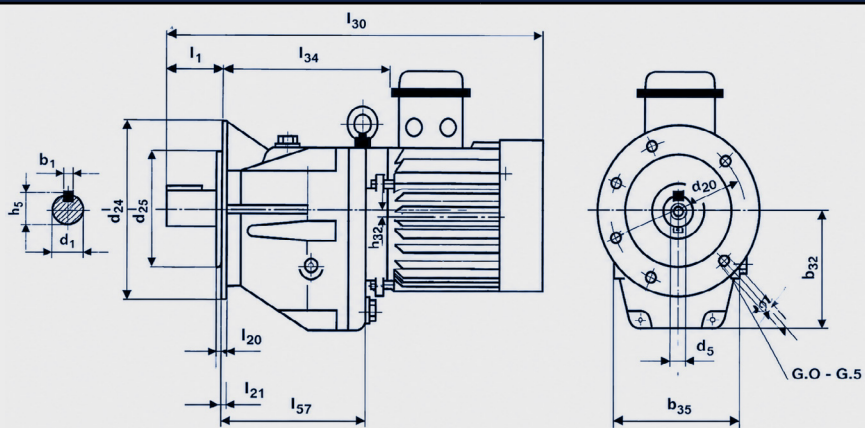
گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
63	145	2.15	نوع گیربکس	G2	
80	114	2.63	جنس پوسته	چدن	
100	90	3.41	جنس دنده	فولاد	
125	74	3.96	نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
160	58	3.96	قطر شافت خروجی	32 میلیمتر	
200	44	3.96	قطر شافت ورودی	24 میلیمتر	
230	39	7.33	توان نامی	1.1	kW
280	32	8.94		1.5	Hp
360	25	8.94	فریم موتور قابل اتصال	90	
450	20	8.94	دور موتور (دور ورودی)	1500 rpm	
			وزن تقریبی	30	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 1.1 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	191	230	560	10	3.5	80	7	35	152	127	10	130	200	11	165	M12	32

سایر توضیحات OTHER DETAILS	
ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	

خرید آنلاین

