

G4/F-112-L4B

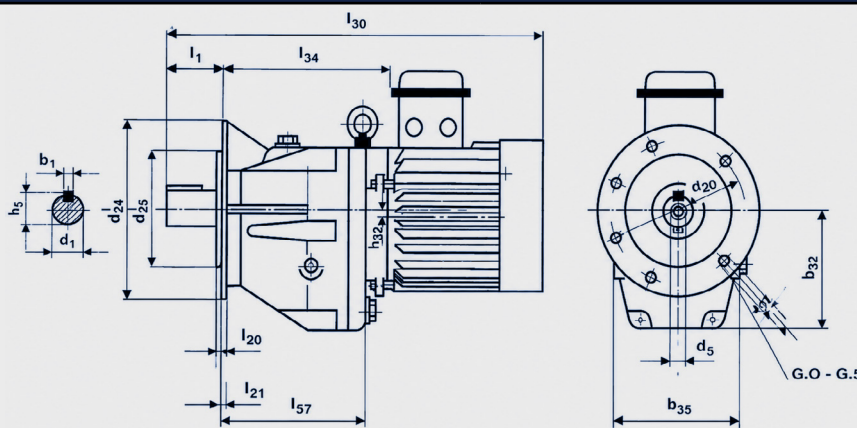
گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
63	504	2.1	G4	نوع گیربکس	
80	406	2.93	چدن	جنس پوسته	
100	332	3.42	فولاد	جنس دنده	
125	261	2.23	سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
160	210	2.66	60 میلیمتر	قطر شافت خروجی	
190	181	6.36	28 میلیمتر	قطر شافت ورودی	
200	175	3.1	4	توان نامی	kW
230	150	7.57	5.5		Hp
290	112	4.87	112	فریم موتور قابل اتصال	
370	88	5.8	1500	دور موتور (دور ورودی)	
480	68	6.76	98	وزن تقریبی	

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 4 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی
		

TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
I57	I34	I30	I21	I20	I1	h39	h5	b35	b32	b1	d25	d24	d22	d20	d5	d1
291	335	885	12	4	140	10	64	238	196	18	230	300	14	265	M20	60

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	