

G6/F-132-M4B

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

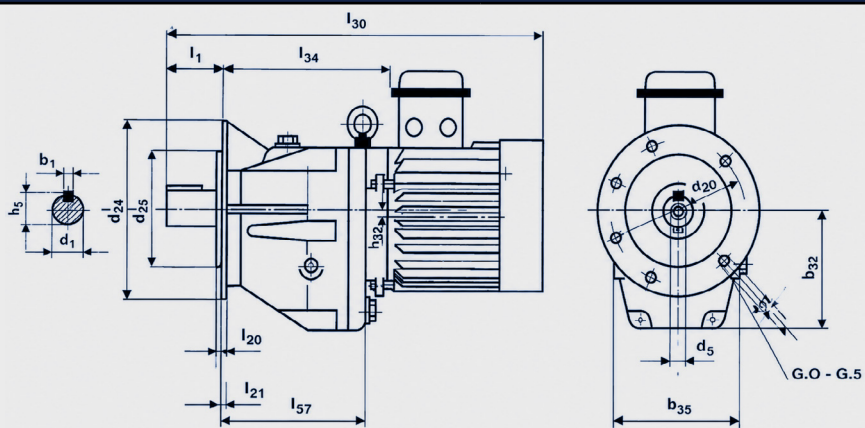
Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

TECHNICAL SPECIFICATIONSمشخصات فنی		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
32	1950	2.07
40	1550	2.07
50	1240	2.07

GENERAL SPECIFICATIONSمشخصات عمومی		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G6
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیید شافت
قطر شافت خروجی		90 میلیمتر
قطر شافت ورودی		38 میلیمتر
توان نامی	kW	7.5
	Hp	10
فریم موتور قابل اتصال		132
دور موتور (دور ورودی)		1500 rpm
وزن تقریبی		229 kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 7.5 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی
		

	TECHNICAL SPECIFICATIONS											مشخصات ابعادی					
	I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	412	537	975	16	5	170	20	95	344	309	25	350	45	18	400	M24	90

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	