

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YD1133-6A

تیپ

Type

جریان نامی	جریان راه اندازی	وزن مدل پایه دار	وزن مدل B35	قطر شافت خروجی
Rated current	Started current	Weight B3	Weight B35	Output shaft diameter
12.8 (A)	76.8 (A)	81 (Kg)	81 (Kg)	41 (mm)

گشتاور نامی	گشتاور راه اندازی	گشتاور ماکزیمم	ضریب قدرت	ممان اینرسی روتور
Rated torque	Started torque	Maximum torque	Power factor	Moment of inertia Rotor
55 (N.m)	115.5 (N.m)	132 (N.m)	0.79	0.028 (kgm ²)

مشخصات فنی

Technical Information

5.5 (kW)	7.5 (Hp)	قدرت خروجی
950 (r.p.m)	سرعت در بار نامی	Speed at rated load
132M	فریم	Frame
6	تعداد قطب ها	Number of poles
83 %	راندمان	Efficiency on Full load


مشخصات عمومی

General information


منبع تغذیه	درجه حفاظت	کلاس عایقی	کلاس دمایی	فرکانس کاری
Power supply	Ingress Protection	Insulation Class	Temperature Class	Operating frequency
سه فاز 3PH	IP55	F	B	50 (HZ)

ابعاد و اندازه

Dimensions

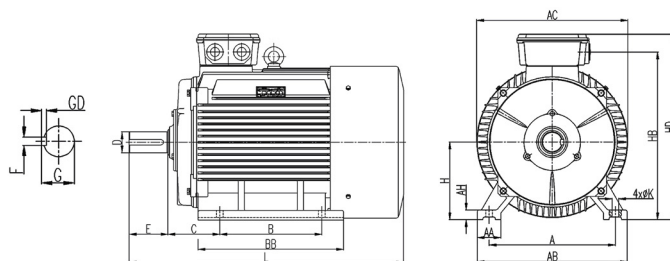


مدل پایه دار B3

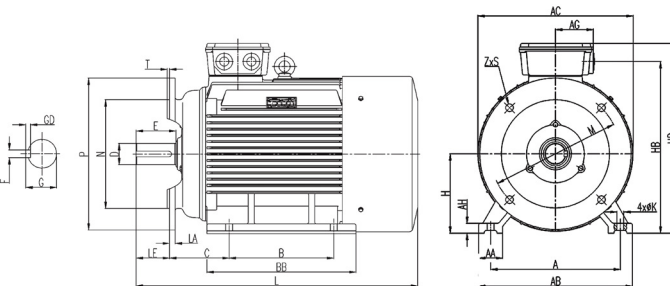

مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map

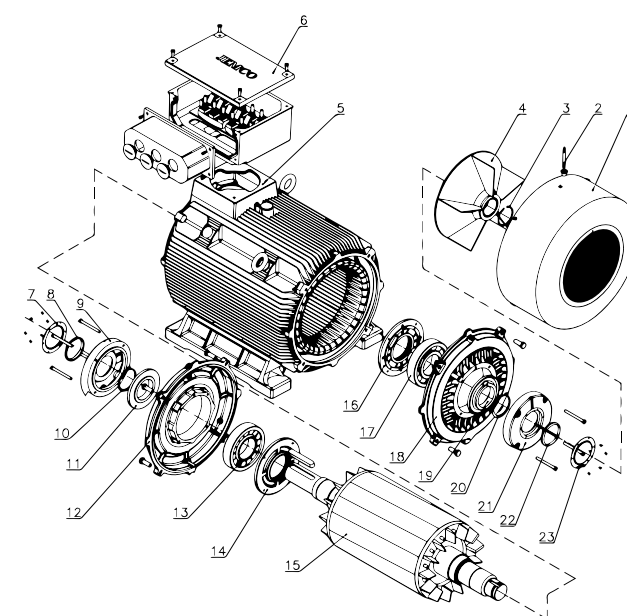

No.	
1	درب باد
2	گریس خور
3	واشر
4	فن
5	پوسته
6	جعبه ترمینال
7	واشر تخت جلو
8	واشر وی
9	واشر بیرینگ
10	واشر
11	کاور بیرینگ عقب
12	براکت جلو
13	بیرینگ
14	کاور داخلی بیرینگ جلو
15	روتور
16	کاور داخلی بیرینگ عقب
17	بیرینگ عقب
18	براکت عقب
19	کاور بیرینگ عقب
20	واشر
21	کاور خارجی بیرینگ عقب
22	واشر وی
23	کاور تخت عقب