

دیتاشیت و مشخصات فنی موتور ویبرہ کمپ


II 2D Ex tb IIIC T 120° C Db - IP 66

KVM-30-04-004 تیپ
Type

50	(Hz)	فرکانس کار	107/5	(Kgmm)	گشتاور ثابت	1082	10/614	نیروی گریز از مرکز	سه فاز	منبع تغذیه
		Frequency			Static moment	(Kgmm)	(kN)	Frame	3PH	Power supply
		جریان نامی	215	(Kgmm)	گشتاور کاری	3000	(r.p.m)	سرعت	IP66	درجه حفاظت
		rated current			Working moment			Speed		Ingress Protection
1/5	(A)	وزن	23	(Kg)	وزن	720	(W)	توان ورودی	04-a	سایز
					Weight			Input Power		Size
		ولتاژ ورودی	380	(V)	ولتاژ ورودی	2		تعداد قطب ها	KVM1100/3	کد قدیمی محصول
					Input Voltage			Number of poles		Old Code of Product

ابعاد و اندازه

Dimensions

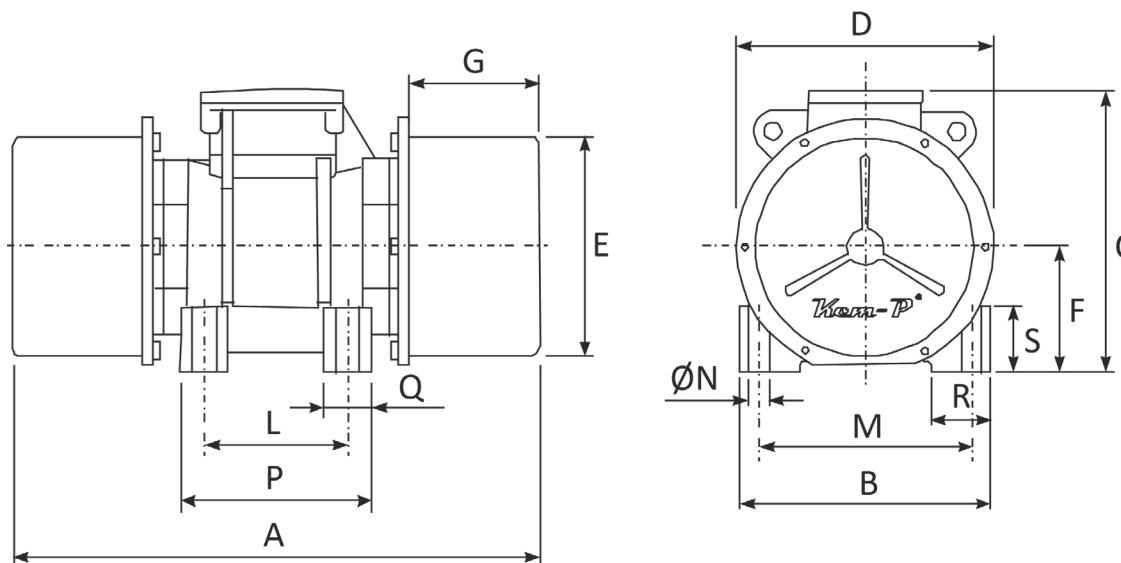

A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN		P	Q	R	S
405	210	237	215	182	104	92	120	170	17	4	160	40	50	53/5