



برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

AC500

پاور استیشن قابل حمل بلوتی

BLUETTI Portable Power Station

مشخصات عمومی


عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
مدل پاور استیشن	AC300
ظرفیت	3072-12288 Wh
نوع سلول	LiFePO ₄
دمای شارژ	0 upto 40 °C
دمای تخلیه شارژ	-20 upto 40 °C
دمای نگهداری	-20 upto 40 °C
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	520×320×358 mm
رطوبت کاری	10% upto 90%
وزن تقریبی	30 kg
حفاظت در برابر افزایش دما	دارد
دمای بیش از حد هنگام شارژ	55 درجه سانتی گراد
دمای بیش از حد هنگام دشارژ	65 درجه سانتی گراد
دمای بازیابی دشارژ	۵۵ درجه سانتی گراد
دمای بازیابی شارژ	۴۵ درجه سانتی گراد
عمر باتری	+3500 چرخه

ارتباطات

Bluetooth, Wi-Fi

منحنی شارژدهی

زمان کارکرد تخمینی در برابر میزان بار • ظرفیت 3072 وات-ساعت، حداکثر توان 5000 وات

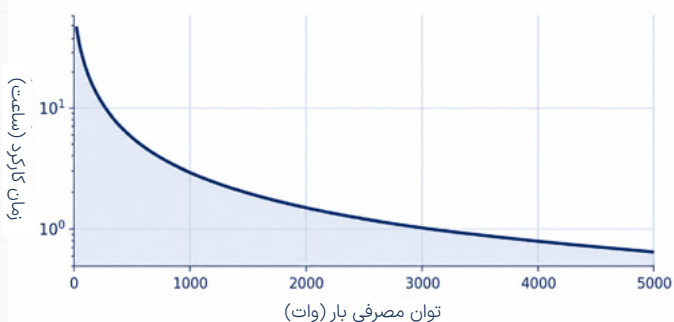

نمودار محاسبه شده
(زمان کارکرد = ظرفیت × عمق دشارژ × بازدهی ÷ (بار مصرفی + مصرف داخلی دستگاه))
این نمودار حاصل اندازه‌گیری آزمایشگاهی نیست

خروجی ها

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
-------------	-------------

AC خروجی

توان خروجی اسمی	W	5000
توان لحظه ای	W	10000
ولتاژ	VAC	220 - 240
جریان	A	21.7
فرکانس	Hz	50 / 60
اضافه بار 5000 تا 6000 وات		2 دقیقه
اضافه بار 6000 تا 7500 وات		5 ثانیه
اضافه بار 7500 تا 10000 وات		500 میلی ثانیه
زمان UPS Switching time	ms	20 ≤

DC خروجی

ولتاژ پورت فندکی	VDC	24
جریان پورت فندکی	A	10
ولتاژ پورت RV (عدد1)	V	12
جریان پورت RV (عدد1)	A	30
ولتاژ USB - A (عدد2)	VDC	5
جریان USB - A (عدد2)	A	3
توان USB - A (عدد2) QC3.0	W	18
توان USB - C (عدد2) PD3.0	W	100
توان شارژ بی سیم (عدد2)	W	15

ورودی ها

عنوان مشخصه	مقدار مشخصه
-------------	-------------

توان ورودی AC	W	5000
حداکثر توان ورودی	W	8000
حداکثر توان ورودی خورشیدی	W	3000
ولتاژ شارژ فندکی خودرو	V	24
جریان شارژ فندکی خودرو	A	10