

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP F 150-400




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

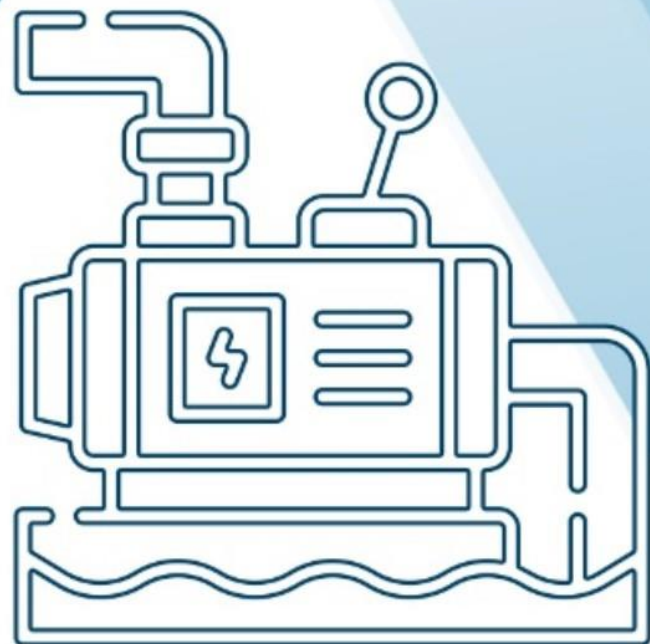

PUMP

www.kalasanati.com





از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





KWP F 150-400

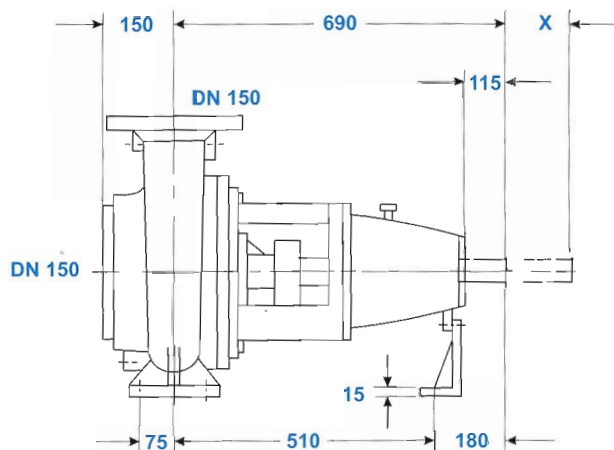

ابعاد کلی پمپ

x = back pull-out clearance (without removing the motor)

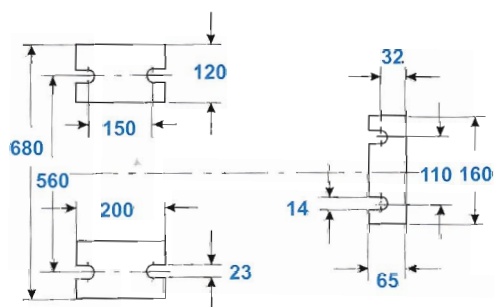

Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

مشخصات موتور		آب دهی (مترمکعب در ساعت)					فلنج پمپ		قدرت/Power کیلو وات kW
Characteristics		Capacity (m³/h)					Pump flange (mm)		
دور ۹۶۰		500	400	300	200	100	مکش Inlet	رانش Outlet	
960 RPM		8.5	10.5	13.5	15.5	17.5	390		37
ارتفاع (متر)		6.5	8.5	10.5	13.5	15.5	360		30
		—	6.5	8.5	10.5	12.5	330	150	24
Head (m)		—	4.5	6	8	10	300		18.5
		—	3.2	4.5	5.5	8	270		15

مشخصات موتور		آب دهی (مترمکعب در ساعت)					فلنج پمپ		قدرت/Power کیلو وات kW
Characteristics		Capacity (m³/h)					Pump flange (mm)		
دور ۱۴۵۰		500	400	300	200	100	مکش Inlet	رانش Outlet	
1450 RPM		29	33	36	39	41	390		90
ارتفاع (متر)		23	27	30	33	36	360		75
		17.5	21	25	27	30	330	150	75
Head (m)		13	15	19	21.5	25	300		55
		9	11	13	17	20	270		45



KWP F 150 - 400

General Specification of kwp Pumps

- Discharge diameter: 40 to 800
- Capacity: up to 11000 m³/h
- Heads: up to 100 m
- Operating pressures: up to 10 bar
- Operating temperature: from -40 to +280 c°

Materials

- Pump Casing: Cast Iron GG-25
- Impeller: Cast Iron GG-25
- Shaft: Stainless steel

Materials can be replaced, on any request(s).


مشخصات کلی پمپ های kwp

- قطر خروجی: از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر
- ظرفیت آب دهی: تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: تا ۱۰۰ متر
- فشار کاری: تا ۱۰ بار
- دمای کاری: از ۴۰- تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد


جنس مواد

- محفظه پمپ: GG-25 چدن
- پروانه: GG-25 چدن
- محور: فولاد ضد زنگ

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

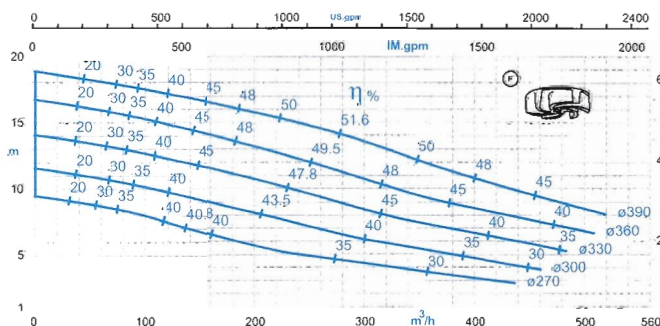

دور موتور ۹۶۰ / 960 rpm

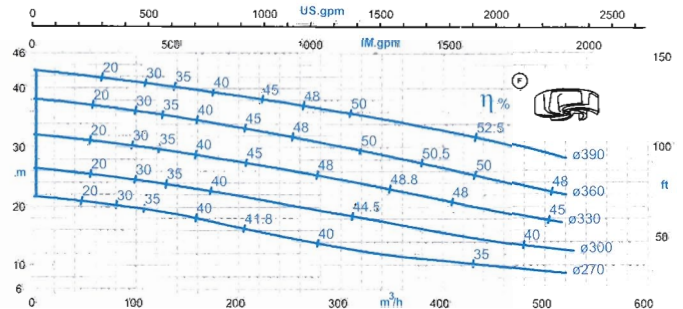

دور موتور ۱۴۵۰ / 1450 rpm

