

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP K 200-400




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

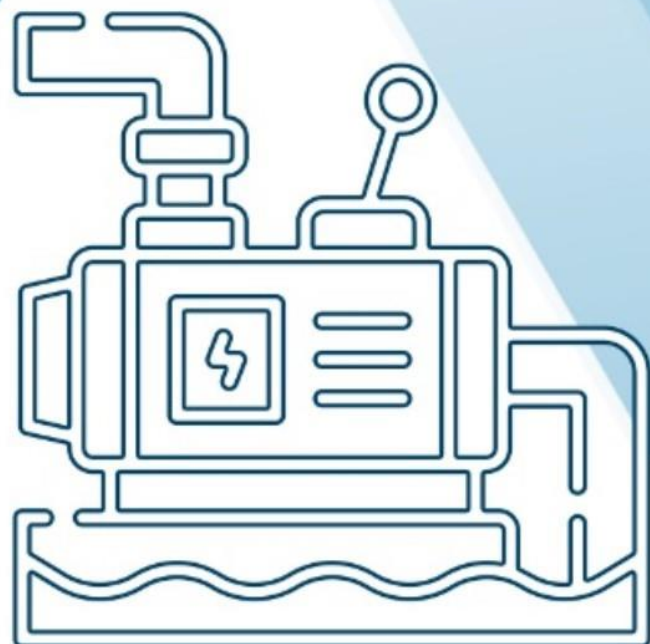

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.




فروشگاه کالا صنعتی


www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!



آموزش، انتخاب، خرید

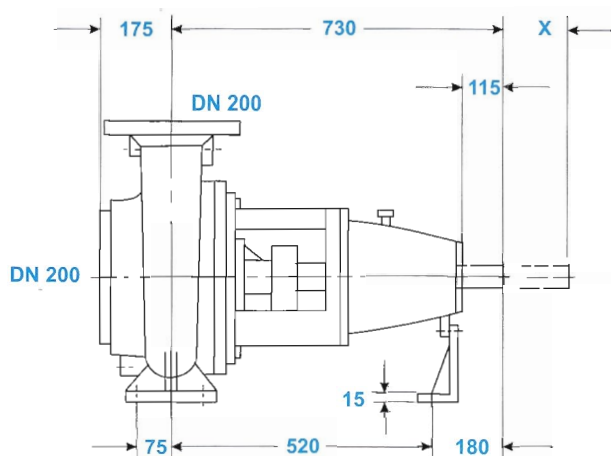

ابعاد کلی پمپ



x = back pull-out clearance (without removing the motor)

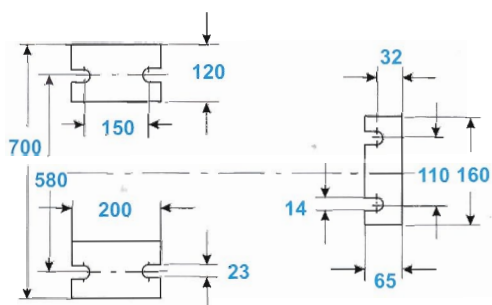

Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

مشخصات موتور		آب دهی (مترمکعب در ساعت)					فلنج پمپ		قدرت/Power کیلو وات kW
Characteristics		Capacity (m³/h)					Pump flange (mm)		
دور ۹۶۰	960 RPM	600	500	400	300	200	مکش Inlet	رانش Outlet	
ارتفاع (متر)		15	18	20.5	22.5	24.5	404		45
		11.5	14.5	17	19.5	21.5	380		37
Head (m)		8	10.5	13.5	16	18	360	200	30
		—	8	10.5	13	15	345		24
		—	5.5	8	10.5	12.5	330		18.5

مشخصات موتور		آب دهی (مترمکعب در ساعت)					فلنج پمپ		قدرت/Power کیلو وات kW
Characteristics		Capacity (m³/h)					Pump flange (mm)		
دور ۱۴۵۰	1450 RPM	1000	800	600	400	200	مکش Inlet	رانش Outlet	
ارتفاع (متر)		32	41	48.5	55	60	404		132
		—	31	39	45.5	51	380		110
Head (m)		—	23	32	39	44	360	200	90
		—	15.5	24.5	31.5	37.5	340		75





KWP K 200 - 400

General Specification of kwp Pumps

- Discharge diameter: 40 to 800
- Capacity: up to 11000 m³/h
- Heads: up to 100 m
- Operating pressures: up to 10 bar
- Operating temperature: from -40 to +280 c°

Materials

- Pump Casing: Cast Iron GG-25
- Impeller: Cast Iron GG-25
- Shaft: Stainless steel

Materials can be replaced, on any request(s).


مشخصات کلی پمپ های kwp

- قطر خروجی: از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر
- ظرفیت آب دهی: تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: تا ۱۰۰ متر
- فشار کاری: تا ۱۰ بار
- دمای کاری: از ۴۰- تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد


جنس مواد

- محفظه پمپ: GG-25 چدن
- پروانه: GG-25 چدن
- محور: فولاد ضد زنگ

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

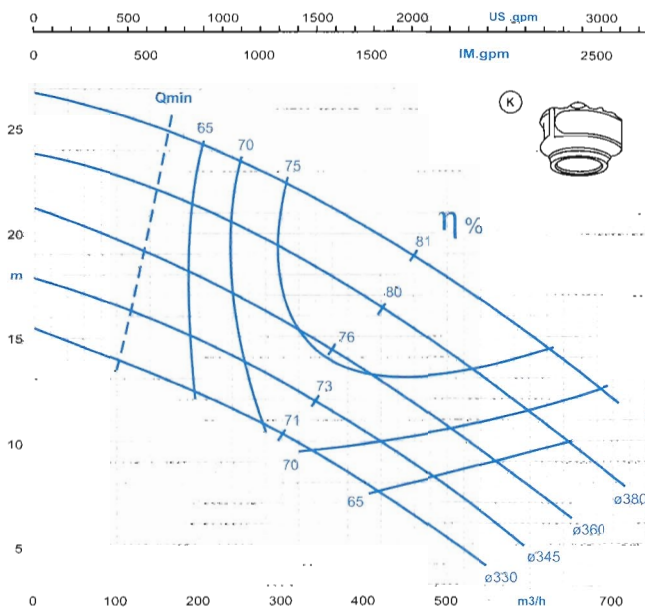

۹۶۰ دور موتور / ۹۶۰ rpm

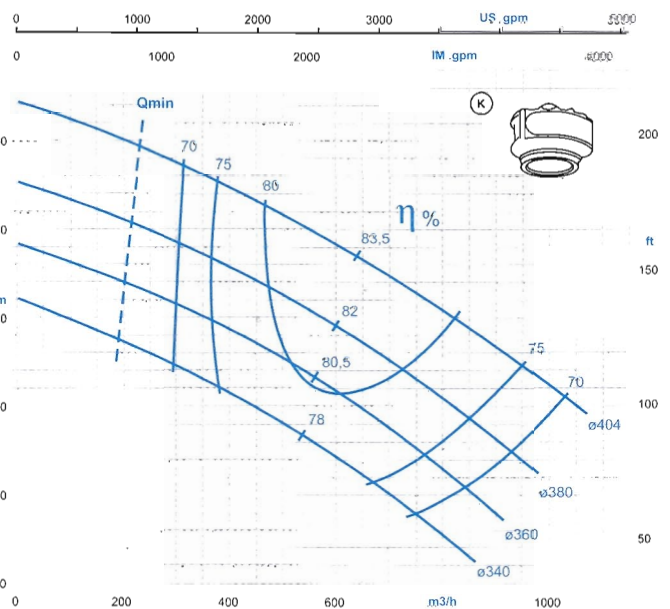

۱۴۵۰ دور موتور / ۱۴۵۰ rpm

