

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP K 300-400




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

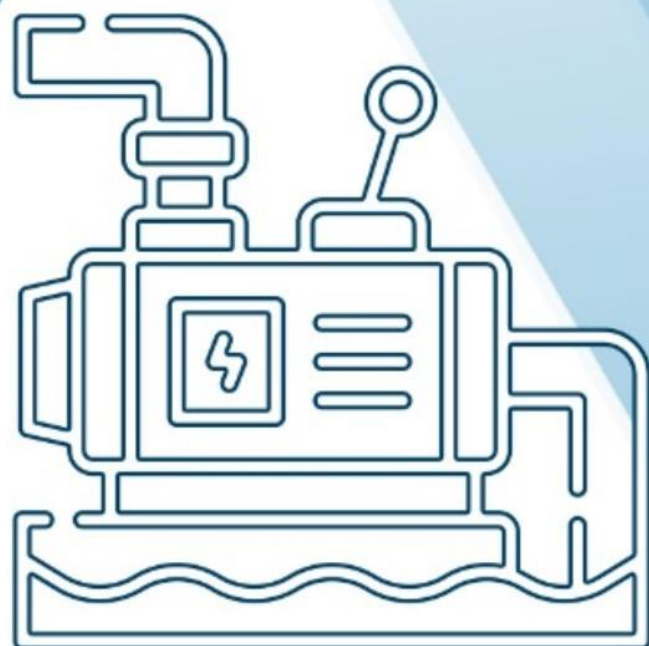

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی



www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!



آموزش، انتخاب، خرید



ابعاد کلی پمپ

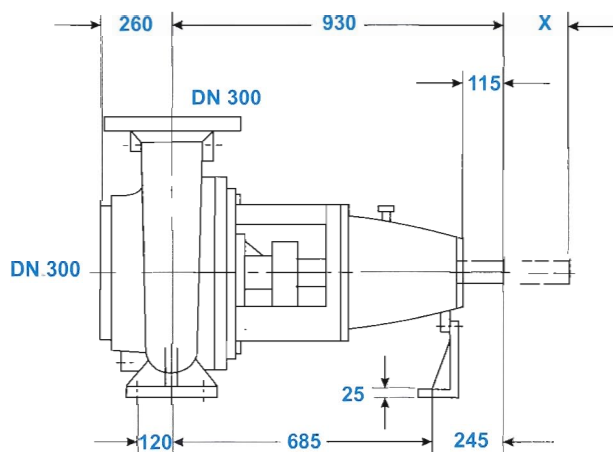

x = back pull-out clearance (without removing the motor)

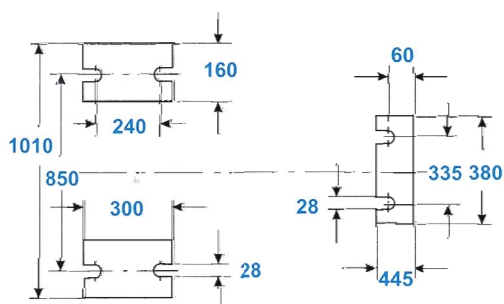

Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

دور ۹۶۰	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)						قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	1600	1400	1200	1000	800	600		مکش Inlet	رانش Outlet	قدرت/کيلو وات Power kW
ارتفاع (متر)	10.5	12.7	15	16.7	18.7	20	408/408			75
Head (m)	7.2	9.7	11.7	13.2	14.7	16	390/370	300	300	55
	—	6.7	8.7	10.5	11.5	12.7	380/320			45
	—	—	6	7.5	9	10	370/270			37

دور ۱۴۵۰	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)						قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	2200	1850	1500	1150	800			مکش Inlet	رانش Outlet	قدرت/کيلو وات Power kW
ارتفاع (متر)	29.5	34	38.5	42.5	46		408/408			250
Head (m)	20	26	31	34.5	38.5		390/370	300	300	160
	—	19	24	27	29.5		380/320			132
	—	13	18	21	23		370/270			110





KWP K 300 - 400

General Specification of kwp Pumps

- Discharge diameter: 40 to 800
- Capacity: up to 11000 m³/h
- Heads: up to 100 m
- Operating pressures: up to 10 bar
- Operating temperature: from -40 to +280 °C

Materials

- Pump Casing: Cast Iron GG-25
- Impeller: Cast Iron GG-25
- Shaft: Stainless steel

Materials can be replaced, on any request(s).


مشخصات کلی پمپ های kwp

- قطر خروجی: از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر
- ظرفیت آب دهی: تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: تا ۱۰۰ متر
- فشار کاری: تا ۱۰ بار
- دمای کاری: از ۴۰- تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد


جنس مواد

- محفظه پمپ: GG-25 چدن
- پروانه: GG-25 چدن
- محور: فولاد ضد زنگ

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.

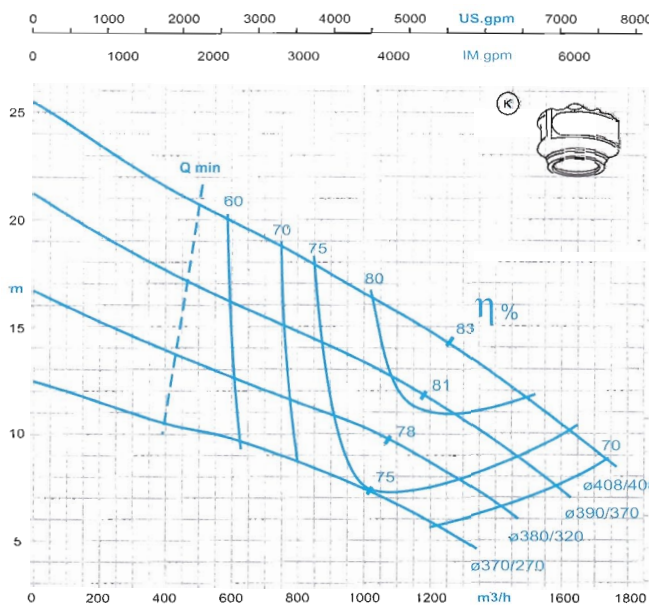

دور موتور ۹۶۰ / 960 rpm

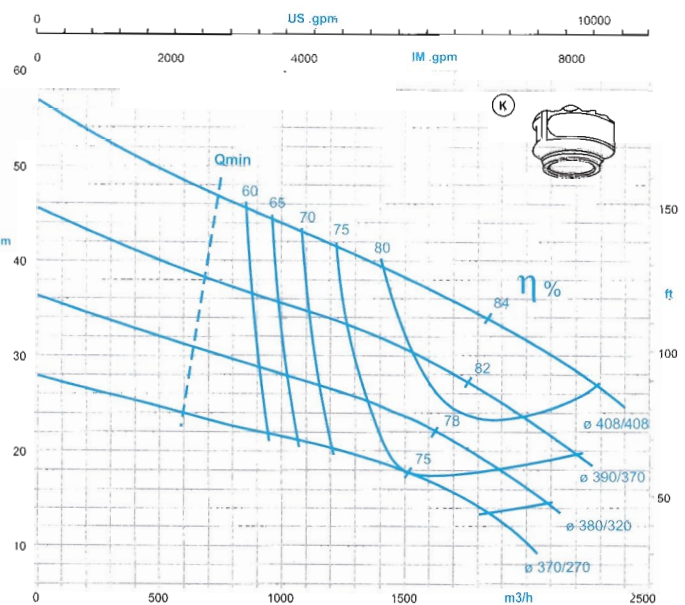

دور موتور ۱۴۵۰ / 1450 rpm

