

پمپ آپروان



www.kalasanati.com



[@kalasanati.ir](https://www.instagram.com/kalasanati.ir)




02188544230

Year: 2021

PUMP

www.kalasanati.com

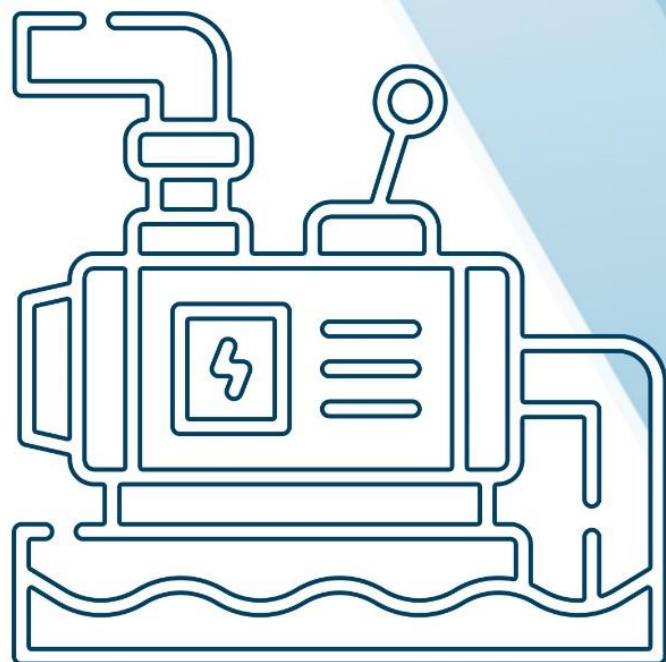

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [پمپ آبروان](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.






پمپ گریز از مرکز 32_160 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 2900	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
									قدرت موتور کیلو وات (KW)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	جریان (Amp)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	10	15	20	25	28	169	50	32	5.5	7.5	11.6
	39	37	34	30	27	160			4	5.5	8.7
	30	27	23	17	-	150			3	4	6.6
	25	23	17	-	-	140			3	4	6.6

پمپ گریز از مرکز ۱۶۰-۳۲ با ۲۹۰۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

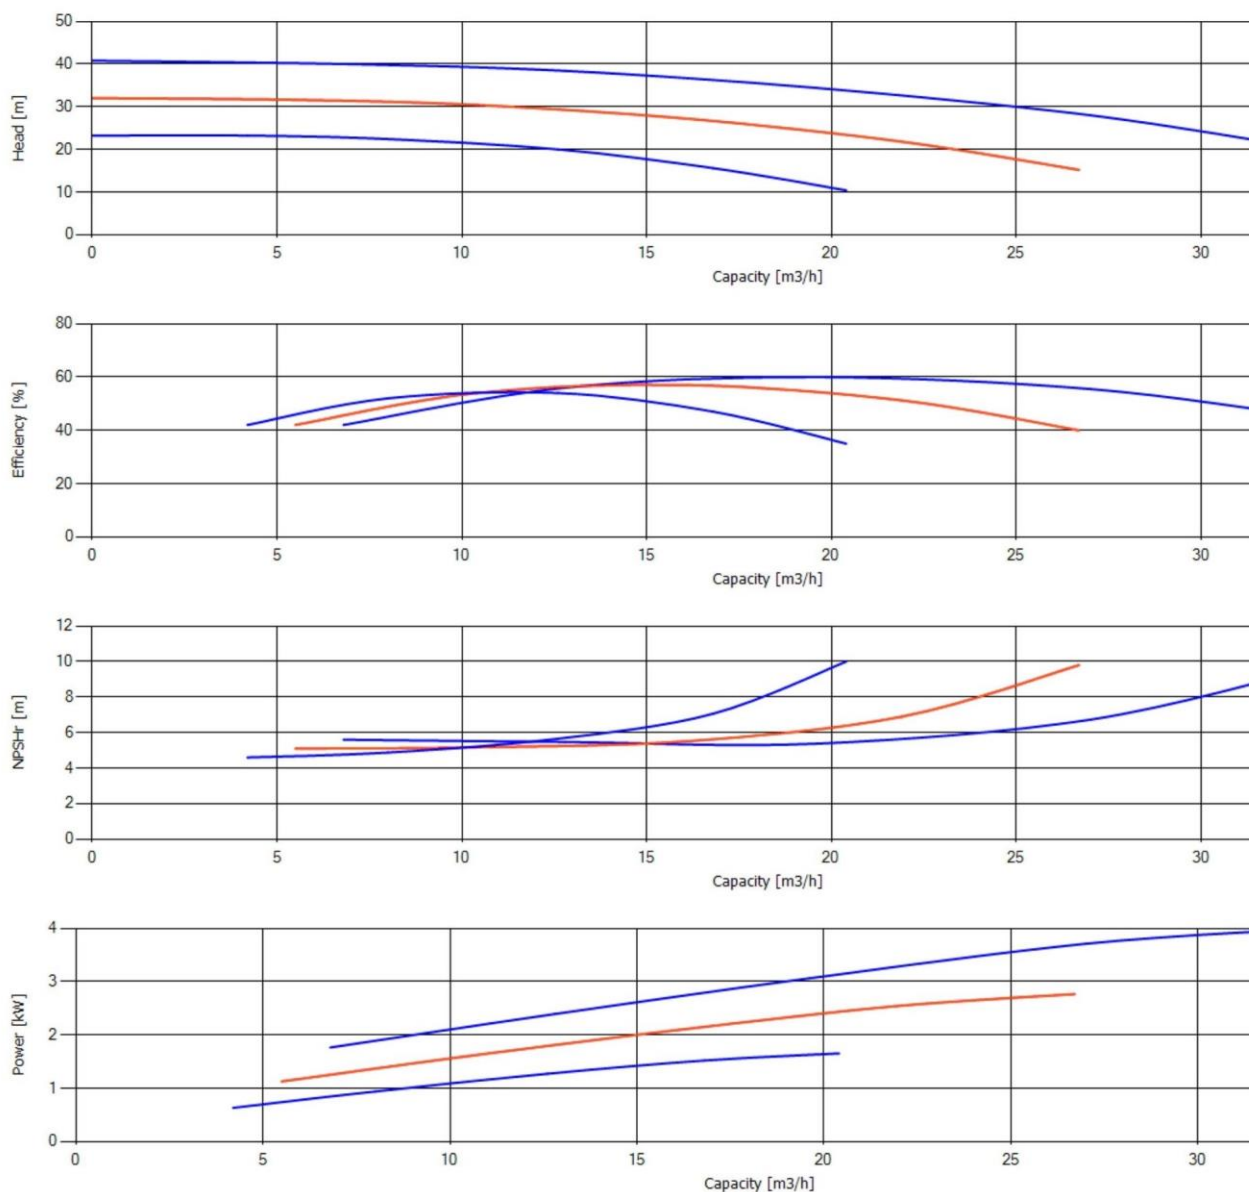



پمپ گریز از مرکز 32_160 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)		فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
										قدرت موتور کیلو وات (KW)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	جریان (Amp)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	6	8	10	12	14	169	160	50	32	0.75	1	2.2
	9.6	9.2	8.5	7.7	6.6							
	8.5	8	7.2	6.2	5							
	7.3	6.7	5.8	4.6	-							
	6.2	5.4	4.3	-	-	150	140	50	32	0.55	0.75	1.7
	6.2	5.4	4.3	-	-	140	140			0.37	0.5	1.1

پمپ گریز از مرکز ۱۶۰-۳۲ با ۱۴۵۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانی سیماتیک 20mm 2/s می باشد.

