

پمپ آپروان




www.kalasanati.com



[@kalasanati.ir](https://www.instagram.com/kalasanati.ir)



02188544230

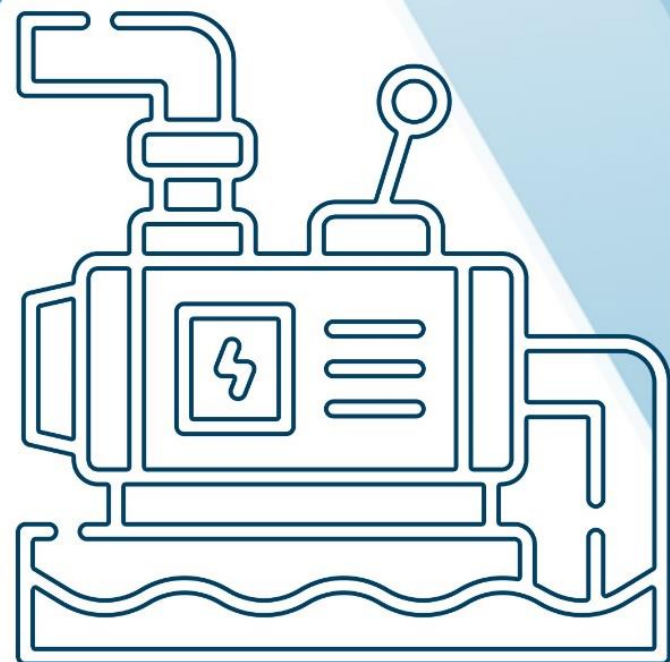

Year: 2021

PUMP

www.kalasanati.com

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ آبروان آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.









پمپ گریز از مرکز 40_200 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
							مکش	رانش	قدرت موتور (KW)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	جریان (Amp)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	8	11	14	16	18	209	65	40	1.5	2	4
	14.3	13.7	12.6	11.5	9.8	200			1.1	1.5	2.8
	13	12.3	10.8	9.4	-	190			1.1	1.5	2.8
	11.5	10.5	8.7	-	-	180			0.75	1	2.2

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۴۰ با ۲۹۰۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

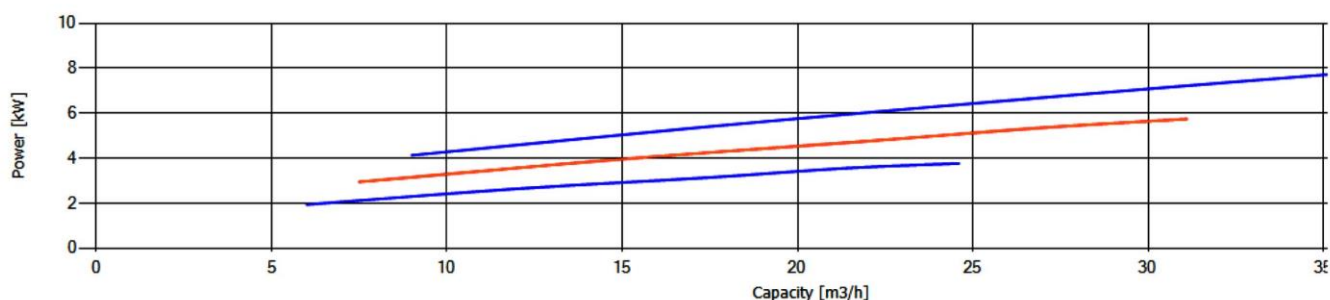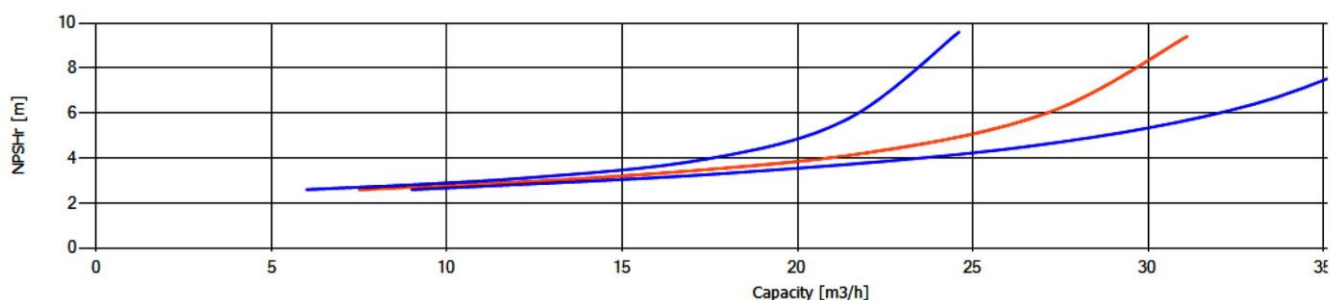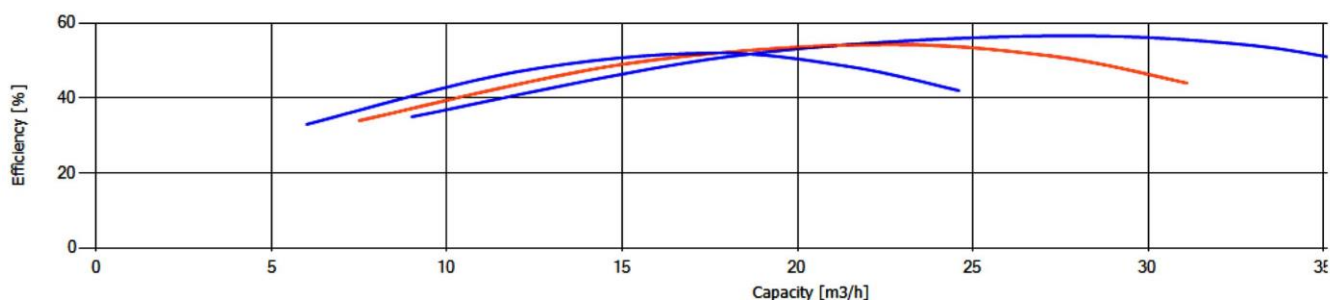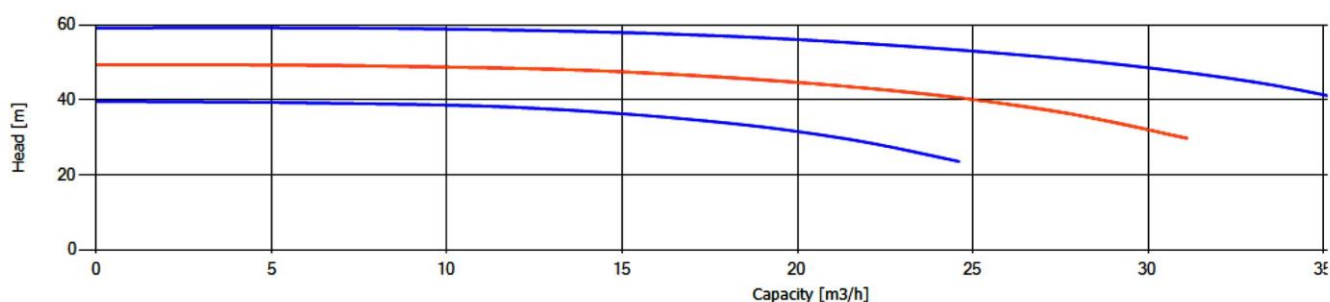



پمپ گریز از مرکز 200_40 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m³/h)					قطر پروانه میلی متر (mm)		فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
										قدرت موتور اسب بخار (HP)	قدرت موتور کیلو وات (KW)	جریان (Amp)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	8	11	14	16	18	209	65	مکش	رانش	4	2	1.5
	14.3	13.7	12.6	11.5	9.8					2.8	1.5	1.1
	13	12.3	10.8	9.4	-					2.8	1.5	1.1
	11.5	10.5	8.7	-	-					2.2	1	0.75
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	10.2	8.9	-	-	-	200	40	مکش	رانش	2.8	1.5	1.1
	11.5	10.5	8.7	-	-	190				2.2	1	0.75
	13	12.3	10.8	9.4	-	180				2.8	1.5	1.1
	14.3	13.7	12.6	11.5	9.8	180				2.2	1	0.75

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۴۰ با ۱۴۵۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

