

پمپ آپروان



www.kalasanati.com



[@kalasanati.ir](https://www.instagram.com/kalasanati.ir)




02188544230

Year: 2021

PUMP

www.kalasanati.com

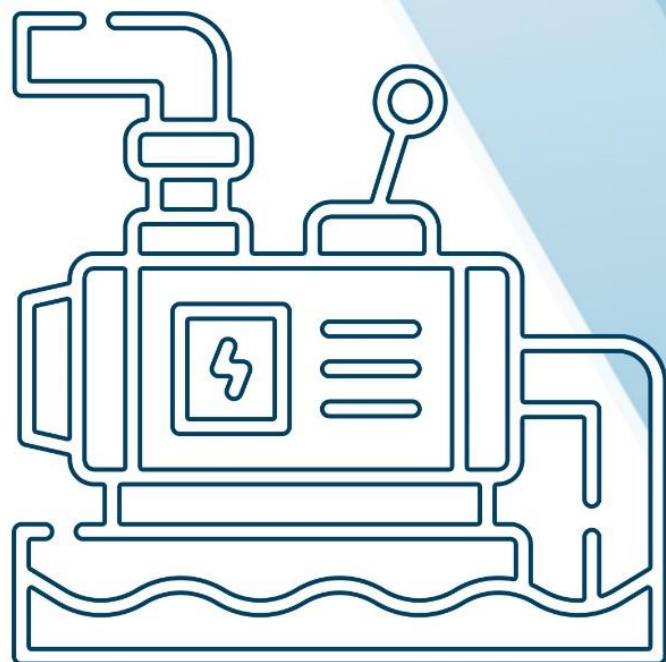

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ آبروان آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



پمپ گریز از مرکز 65-200 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 2900	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
							مکش	رانش	جریان (Amp)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	قدرت موتور کیلو وات (KW)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	40	80	110	140	160	209	80	65	54	41	30
	59	56	51	43.4	36.5	200			39.5	30	22
	53.5	50	43	33.5	-	190			39.5	30	22
	48	44	37.5	28	-	180			29.2	20	15
	42.5	37.5	30	-	-						

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۶۵ با ۲۹۰۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

پمپ گریز از مرکز 65-200 آبروان

دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور		
							مکش	رانش	جریان (Amp)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	قدرت موتور کیلو وات (KW)
ارتفاع در نقطه راندمان (m)	20	40	50	60	70	209	80	65	8.8	5.5	4
	14.9	14.1	12.7	12.2	10.9	200			7.5	4	3
	13.7	12.7	11	10.4	8.7	190			7.5	4	3
	12.3	9.7	9.5	8.8	7	180			5.25	3	2.2
	10.8	8.1	7.9	7.2	5.4						

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۶۵ با ۱۴۵۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.