

پمپ سیرکولاتور خطی ویلو مدل VEROLINE_IPL




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230

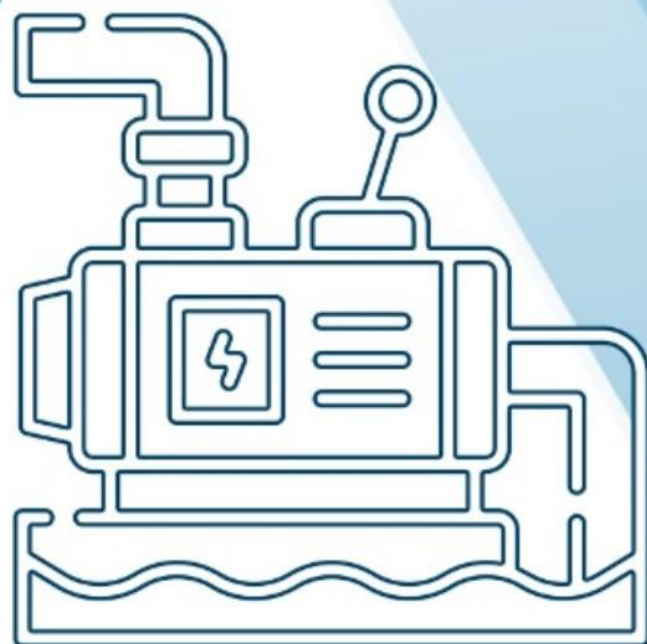

PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ویلو WILLO آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com


کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید



پمپ‌های سیرکولاتور خطی سری VeroLine-IPL

نمودار مشخصه پمپ‌های سری VeroLine-IPL

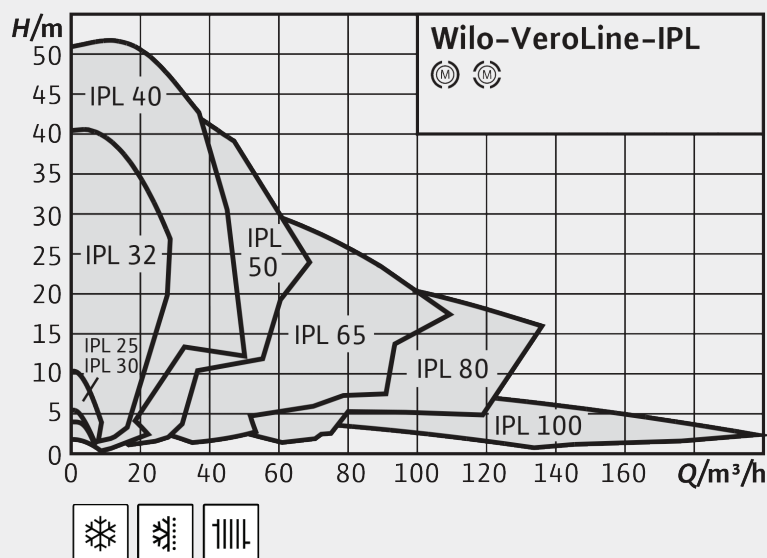

معرفی:

- پمپ‌های سری VeroLine-IPL شرکت Wilo از نوع سیرکولاتور خطی با اتصال دنده‌ای یا فلنجی هستند.
- مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی با استفاده از پوشش کاتافور تیک
- مکانیکال سیل دوجهته به همراه سیستم فلاش
- نصب و راه‌اندازی سریع، آسان و ایمن

کاربرد:

- سیستم‌های گرمایشی
- سیستم‌های سرمایشی

راهنمای مدل:

مثال: IPL 40/160-4/2

- IPL: پمپ خطی
- 40: قطر نامی اتصال
- 160: قطر نامی پروانه
- 4: توان P2 موتور (کیلو وات)
- 2: تعداد قطب موتور

اطلاعات فنی:

- محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۲۰+ درجه سلسیوس
- برق ورودی: سه فاز ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز
- اتصال دنده‌ای یا فلنجی (متناسب با مدل پمپ):
- سایز "Rp1" الی DN 100
- کلاس حفاظتی: IP 55
- کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F
- حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

فهرست پمپ‌های VeroLine-IPL

شماره فنی	وزن تقریبی (Kg)	توان نامی موتور (KW)	طول کلی (mm)	قطر نامی فلنج	سایز اتصال	مدل پمپ
WP2090694	9	0.25	180	-	Rp 1¼	IPL 30/90-0.25/2
WP2072235	21	0.37	260	DN 32	-	IPL 32/90-0.37/2
WP2050688	23	0.55	260	DN 32	-	IPL 32/100-0.55/2
WP2072276	26	0.75	260	DN 32	-	IPL 32/110-0.75/2
WP2152930	26	1.1	260	DN 32	-	IPL 32/135-1.1/2
WP2072236	19	0.37	250	DN 40	-	IPL 40/90-0.37/2
WP2050691	20	0.55	250	DN 40	-	IPL 40/115-0.55/2
WP2121201	33	1.5	320	DN 40	-	IPL 40/120-1.5/2
WP2121202	35	2.2	320	DN 40	-	IPL 40/130-2.2/2
WP2089588	38	3	320	DN 40	-	IPL 40/150-3/2
WP2089589	46	4	320	DN 40	-	IPL 40/160-4/2
WP2050693	27	0.75	280	DN 50	-	IPL 50/115-0.75/2
WP2121210	34	2.2	340	DN 50	-	IPL 50/130-2.2/2
WP2121211	41	3	340	DN 50	-	IPL 50/140-3/2
WP2089598	63	4	340	DN 50	-	IPL 50/155-4/2
WP2089599	74	5.5	340	DN 50	-	IPL 50/165-5.5/2
WP2089600	78	5.5	629	DN 50	-	IPL 50/175-5.5/2
WP2121218	35	1.5	340	DN 65	-	IPL 65/115-1.5/2
WP2129198	37	2.2	340	DN 65	-	IPL 65/110-2.2/2
WP2129199	43	3	340	DN 65	-	IPL 65/120-3/2
WP2129200	50	4	538	DN 65	-	IPL 65/130-4/2
WP2089608	78	5.5	651	DN 65	-	IPL 65/155-5.5/2
WP2121227	81	7.5	641	DN 65	-	IPL 65/175-7.5/2
WP2089613	42	2.2	360	DN 80	-	IPL 80/115-2.2/2
WP2129201	48	3	526	DN 80	-	IPL 80/105-3/2
WP2129202	56	4	360	DN 80	-	IPL 80/120-4/2
WP2089616	81	5.5	400	DN 80	-	IPL 80/145-5.5/2
WP2121232	93	7.5	668	DN 80	-	IPL 80/155-7.5/2